

匠心智造 助飞国仪

产品持续更新中，与手册如有不符，请以实物为准

2025.03



ISO 13485:2016
ISO 14001:2015
ISO 9001:2015
CE FDA ROHS



解决两大核心安全问题
蜀科离心机 SHUKE CENTRIFUGE



全国统一客服热线：400 028 6680

电话：028-87381811 87381250

邮箱：shuke@sklxj.com

网址：www.sklxj.com

地址：成都市温江区海旺路99号5号楼



扫一扫
关注蜀科最新资讯

四川蜀科仪器有限公司
SiChuan ShuKe Instrument Co.,Ltd



公司介绍



关于我们

蜀科离心机——解决两大核心安全问题

四川蜀科仪器有限公司成立于2010年，位于成都市温江区，是专业从事实验室离心机研发、生产、销售的国家高新技术企业，公司先后取得50多项专利及荣誉证书；年产能30000台/套，设有振动、材料、环境、动平衡、电气性能、防爆测试等实验室。

公司主要产品包括：高速离心机、低速离心机、冷冻离心机、大容量离心机、PRP/PPP制备离心机、美容离心机、血库离心机、岩心离心机、原油水分测定离心机、自动定位离心机等等90余种规格型号，产品遍及70多个国家和地区，服务于全球3万+实验室。广泛应用于农业科学、生物工程、食品、化工、制药、临床医学、疾控、环保、检验检疫等科研和生产单位。

蜀科率先融入新一代RFID转子智能识别系统，无需运转即可自动识别转子的全部信息，提升了转头识别的效率和准确性，防止转头超速和超期运转，确保离心工作安全。（专利号：ZL 2020 2 0323430.8）

同时，蜀科离心机装载的三轴陀螺仪动态平衡监测系统，可全程动态监测设备平衡状态，有效防止因装载不平衡、试管漏液等引起的安全隐患。（专利号：ZL 2020 2 0323038.3）


公司研制的生物安全型自动脱帽离心机，具有独特的初、中、高效过滤系统，可及时过滤掉（真空采血管）离心脱帽后产生的有害气体，并配备有紫外灭菌功能。（国家发明专利产品，专利号：ZL 2015 1 0469403.5）

蜀科自主研发的岩心专用离心机可实现纳米级脱水，适用于各种油藏条件下的岩心分析实验，用于测量岩心湿润度、相对渗透率、毛管压力、相对饱和度、空隙半径等参数。（国家发明专利产品，专利号：ZL 2020 1 1415678.8）

公司先后建立了北京、上海、广东、重庆、云南、江苏、安徽、河南、海南、吉林、福建、山东、山西、湖北、陕西、新疆、辽宁等办事处，为全国各地客户提供全面的售前、售中及售后服务工作，解决客户的后顾之忧。

资质证书

HONOR

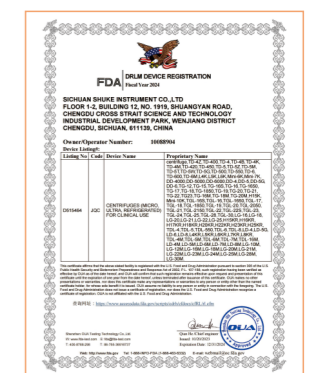

目录

CATALOGUE

立式高速冷冻离心机



LG-25M P-001
 LG-22M P-003
 LG-21M P-005
 LG-16M P-007
 LG-10M P-008



LG-22 P-009
 LG-18 P-011

立式低速冷冻离心机



LD-8M P-013



LD-6M P-015
 LD-6 P-016
 LD-5M P-017

立式低速离心机



DD-6000 P-019



DD-4000 P-021

台式高速冷冻离心机



TGL-23 P-023
 TGL-21 P-026
 TGL-19 P-029
 TGL-17 P-031



TGL-22S P-033
 TGL-20 P-035
 TGL-1650 P-037
 TGL-18 P-039



TGL-16 P-041
 TGL-16S P-043



TGL-1850 P-044
 TGL-2150 P-044

台式高速离心机



TG-20 P-045
 TG-18 P-047
 TG-16 P-049



TG-15 P-053



TG-1850 P-051



H16K P-054
 H15K P-054

台式低速冷冻离心机



TDL-6M P-055
 TDL-5M P-055
 TDL-6 P-057

台式低速离心机



TD-6M P-059
 TD-5M P-059



TD-5Z P-064
 TD-5B P-065
 TD-5 P-065



TD-600 P-061
 TD-500 P-061
 TD-420 P-062



Mini-6K P-066
 Mini-7K P-066
 Mini-10K P-066



TD-400 P-063
 TD-4Z P-063



L4K P-067

真空采血管自动脱盖离心机

DD-5G 生物安全型自动脱盖离心机 P-068
 (发明专利产品)
 TD-5G 台式自动脱盖离心机 P-069
 LD-5G 冷冻型自动脱盖离心机 P-070

自动定位离心机

ZD02 自动定位离心机 P-071
 ZD03 自动定位离心机 P-071
 ZD04 自动定位离心机 P-071
 L4KR 自动定位离心机 P-071
 H16KR 自动定位离心机 P-071

各行业专用离心机

TD-550 血库专用离心机 P-072
 TD-4 CGF富血小板纤维蛋白多用途离心机 P-073
 TD-4M 细胞涂片离心机 P-073
 DD-5Y 立式原油水份测定离心机 P-074
 DD-RZ 立式乳脂离心机 P-075

TD-4B 血型血清学离心机 (试管法) /细胞洗涤离心机 P-076
 TD-4K 血型血清学离心机 (卡式法) /微柱凝胶离心机 P-077
 TD-450 PRP/PPP制备专用离心机 P-078
 L5KR PRP/PPP冷冻离心机 P-079
 YX-1850R 岩心离心机 P-080

LG-25M 立式高速大容量冷冻离心机



产品特点

- 7英寸LCD触控屏，界面简洁清晰，所有参数一目了然。
- 转子自动识别，自吸式伺服门锁。
- 转头自动锁定，无需螺栓扳手等，直接取放，安全、方便、便捷。
- 大力矩变频电机，柔性轴驱动运行平稳，三级减振离心效果更佳
- 进口无氟压缩机，双回路控制，控温准确。
- 按开门键，门盖自动上升，无需手动托举。
- 所有转子、转子盖均可高温高压灭菌。
- 内腔底部设有专用排水系统、防止冷凝水聚积。
- 参数设定直接数字输入，精确到个位。
- 智能状态提示，实时显示仪器状态。
- 超大储存空间，可存储多达1000个程序组，十万条使用记录。
- 可编辑保存7组多段速度离心程序。
- 时间显示，年、月、日、时、分、秒、方便追溯使用记录。
- 40级升降速档位、可设置自由停车，满足多种离心回收要求。
- 运行中转速、离心力、温度曲线同屏显示，变化关系清晰可见。
- 密码锁定功能，用户可设置密码对主机进行密码锁定，防止误操作。
- 转速、离心力自动换算、同屏显示、无需转换。
- 门盖，超速、超温、超压、过热等22种保护功能，声音文字同时提示并显示解决方案，更加稳定可靠。
- 自带电子说明书，永不遗失，方便使用。
- 可通过USB导出PDF格式的使用记录和日志。
- 具有点动/连续离心功能
- 标配ECO节能模块。

产品优势

◆ 多级权限分配

根据需求自由设置管理权限，方便用户管理；用户可通过密码、电子身份识别卡使用设备

◆ 多功能控制操作系统

采用微电脑控制系统，通过PID调节精准控制各项参数，实现电子记录，符合新版GMP要求

◆ 智能管理平台（选装）

通过通讯接口与PC端相连，接入用户设备管理平台，实时上传设备数据，可实现批量远程监控，方便数据管理

◆ 离心记录溯源


可手动输入样品编号，可溯源每一个样品的离心记录

主要技术参数

产品型号	最高转速	控速精度	定时范围	噪声	转子识别	升/降速档位	多段离心
LG-25M	25000rpm	±10r/min	1s-99h59min59s	≤65dB (A)	标配	40级可调	标配
	最大离心力	温度设置范围	外形尺寸 (mm)	净重	电机	程序存储	屏幕
	65000×g	-20℃~40℃	740×720×900	250kg	变频电机	1000组	LCD触控屏
	最大容量	温控精度	电源 (AC)	功率	压缩机	温控系统	
6×1000ml	±1℃	220V 50Hz 32A	5KW	进口压缩机组	PID温控		

转子参数

购货编号: 0103030800



名称: 角转子
规格: 24×1.5/2.2ml
最高转速: 25000r/min
最大离心力: 64800×g
离心管尺寸: Φ11×42mm

购货编号: 0103070300



名称: 角转子
规格: 16×10ml
最高转速: 23000r/min
最大离心力: 56880×g
离心管尺寸: Φ16×86mm

购货编号: 0103070900



名称: 角转子 (钛合金)
规格: 16×10ml
最高转速: 24600r/min
最大离心力: 65000×g
离心管尺寸: Φ16×86mm

购货编号: 0103111300



名称: 角转子
规格: 8×50ml圆底
最高转速: 21000r/min
最大离心力: 52360×g
离心管尺寸: Φ29×111mm

购货编号: 0103140200



名称: 角转子
规格: 6×300ml
最高转速: 14000r/min
最大离心力: 32825×g
离心管尺寸: Φ61×136mm

购货编号: 0103150200



名称: 角转子
规格: 6×500ml
最高转速: 10000r/min
最大离心力: 18590×g
离心管尺寸: Φ74×170mm

购货编号: 0103180200



名称: 角转子
规格: 6×1000ml
最高转速: 8000r/min
最大离心力: 15190×g
离心管尺寸: Φ97×166mm

购货编号: 0103080600



名称: 角转子
规格: 16×15ml (尖底)
最高转速: 18000r/min
最大离心力: 41660×g
离心管尺寸: Φ17×121mm

购货编号: 0103111800



名称: 角转子
规格: 12×50ml (尖底)
最高转速: 14000r/min
最大离心力: 31335×g
离心管尺寸: Φ29×120mm

购货编号: 0104070101



名称: 水平转子
规格: 4×750ml
最高转速: 5000r/min
最大离心力: 5600×g
离心管尺寸: Φ100×141mm

购货编号: 0104500400



名称: 水平转子
规格: 6×50ml圆底
最高转速: 10000r/min
最大离心力: 15680×g
离心管尺寸: Φ29×111mm

LG-22M 立式高速大容量冷冻离心机



购货编号: 0101741700

产品优势

◆ 多级权限分配

根据需求自由设置管理权限,方便用户管理;用户可通过密码、电子身份识别卡使用设备

◆ 多功能控制操作系统

采用微电脑控制系统,通过PID调节精准控制各项参数,实现电子记录,符合新版GMP要求

◆ 智能管理平台 (选装)

通过通讯接口与PC端相连,接入用户设备管理平台,实时上传设备数据,可实现批量远程监控,方便数据管理

◆ 离心记录溯源

可手动输入样品编号,可溯源每一个样品的离心记录

产品特点

- 7英寸LCD触控屏,界面简洁清晰,所有参数一目了然。
- 转子自动识别,自吸式伺服门锁。
- 转头自动锁定,无需螺栓扳手等,直接取放,安全、方便、便捷。
- 大力矩变频电机,柔性轴驱动运行平稳,三级减振离心效果更佳
- 进口无氟压缩机,双回路控制,控温准确。
- 按开门键,门盖自动上升,无需手动托举。
- 所有转子、转子盖均可高温高压灭菌。
- 内腔底部设有专用排水系统、防止冷凝水聚积。
- 参数设定直接数字输入,精确到个位。
- 智能状态提示,实时显示仪器状态。
- 超大储存空间,可存储多达1000个程序组,十万条使用记录。
- 可编辑保存7组多段速度梯度离心程序。
- 时间显示,年、月、日、时、分、秒、方便追溯使用记录。
- 40级升降速档位、可设置自由停车,满足多种离心回收要求。
- 运行中转速、离心力、温度曲线同屏显示,变化关系清晰可见。
- 密码锁定功能,用户可设置密码对主机进行密码锁定,防止误操作。
- 转速、离心力自动换算、同屏显示、无需转换。
- 门盖,超速、超温、超压、过热等22种保护功能,声音文字同时提示并显示解决方案,更加稳定可靠。
- 自带电子说明书,永不遗失,方便使用。
- 可通过USB导出PDF格式的使用记录和日志。
- 具有点动/连续离心功能
- 标配ECO节能模块。

主要技术参数

产品型号	最高转速	控速精度	定时范围	噪声	转子识别	升/降速档位	多段离心
LG-22M	22000rpm	±10r/min	1s-99h59min59s	≤65dB (A)	标配	40级可调	标配
	最大离心力	温度设置范围	外形尺寸 (mm)	净重	电机	程序存储	屏幕
	52050×g	-20℃~40℃	740×720×900	250kg	变频电机	1000组	LCD触控屏
	最大容量	温控精度	电源 (AC)	功率	压缩机	温控系统	
6×500ml	±1℃	220V 50Hz 32A	5KW	进口压缩机组	PID温控		


转子参数

购货编号: 0103070300



名称: 角转子
规格: 16×10ml
最高转速: 22000r/min
最大离心力: 52050×g
离心管尺寸: Φ16×86mm

购货编号: 0103030800



名称: 角转子
规格: 24×1.5/2.2ml
最高转速: 21000r/min
最大离心力: 45754×g
离心管尺寸: Φ11×42mm

购货编号: 0103110500



名称: 角转子
规格: 6×50ml圆底
最高转速: 20000r/min
最大离心力: 44800×g
离心管尺寸: Φ29×111mm

购货编号: 0103111300



名称: 角转子
规格: 8×50ml圆底
最高转速: 18000r/min
最大离心力: 38460×g
离心管尺寸: Φ29×111mm

购货编号: 0103120300



名称: 角转子
规格: 6×100ml
最高转速: 16000r/min
最大离心力: 30910×g
离心管尺寸: Φ38×123mm

购货编号: 0103120400



名称: 角转子
规格: 8×100ml
最高转速: 12000r/min
最大离心力: 19830×g
离心管尺寸: Φ38×123mm

购货编号: 0103140100



名称: 角转子
规格: 4×300ml
最高转速: 14000r/min
最大离心力: 28150×g
离心管尺寸: Φ61×136mm

购货编号: 0103140200




名称: 角转子
规格: 6×300ml
最高转速: 12000r/min
最大离心力: 24110×g
离心管尺寸: Φ61×136mm

购货编号: 0103150200



名称: 角转子
规格: 6×500ml
最高转速: 10000r/min
最大离心力: 18590×g
离心管尺寸: Φ74×170mm

购货编号: 0104010601



名称: 酶标板水平转子
规格: 2×3×96孔
最高转速: 4000r/min
最大离心力: 1970×g
max: 128×87×60mm

购货编号: 0104500200



名称: 水平转子
规格: 4×50ml
最高转速: 10000r/min
最大离心力: 16200×g
离心管尺寸: Φ29×111mm

购货编号: 0104500100



名称: 水平转子
规格: 4×30ml
最高转速: 13000r/min
最大离心力: 23800×g
离心管尺寸: Φ25.5×90mm

购货编号: 0104500300



名称: 水平转子
规格: 4×4×5ml
最高转速: 12000r/min
最大离心力: 11900×g
离心管尺寸: Φ14×54mm

LG-21M 立式高速大容量冷冻离心机



产品特点

- 变频电机驱动、微机控制双屏显示
- 可存储12个操作程序、40级加速/减速速率供选择
- 故障自动诊断
- 进口压缩机组, 无氟制冷剂; 制冷/加热双回路控制, 控温准确
- RCF可直接设定及显示, 无需RPM/RCF换算
- 采用进口知名品牌变频控制器, 控速准确, 经久耐用
- 仪器在运行中可以修改运行参数
- 全钢机身, 三层保护钢套, 确保安全
- 所有转子、转子盖均可高温高压灭菌。
- 内腔底部设有专用排水系统、防止冷凝水聚积。

产品优势

- ◆ 转子自动识别**
 搭载转子自动识别功能, 可自动识别转子规格、容量、最高转速等信息, 杜绝超速
- ◆ 转头自动锁定**
 无需螺母、螺栓、扳手等手动锁紧转头, 直接取放, 安全、方便、快捷
- ◆ 双回路温控**
 系统实时监测离心腔内的温度, 与设定温度发生偏差时, 通过加热或制冷达到设定温度

主要技术参数

产品型号	最高转速	控速精度	定时范围	噪声	转子识别	升/降速档位	显示
LG-21M	21000rpm	±10r/min	1min-99h59min/点动	≤65dB (A)	标配	40级可调	双屏
	最大离心力	温度设置范围	外形尺寸 (mm)	净重	电机	程序存储	屏幕
	47400×g	-20℃~40℃	850×730×930	240kg	变频电机	12组	高清
	最大容量	温控精度	电源 (AC)	功率	压缩机	温控系统	
	6×500ml	±1℃	220V 50Hz 32A	5KW	进口压缩机组	双回路控温	


转子参数

购货编号: 0103070300




名称: 角转子
规格: 16×10ml
最高转速: 21000r/min
最大离心力: 47400×g
离心管尺寸: Φ16×86mm

购货编号: 0103030800



名称: 角转子
规格: 24×1.5/2.2ml
最高转速: 21000r/min
最大离心力: 43960×g
离心管尺寸: Φ11×42mm

购货编号: 0103110500



名称: 角转子
规格: 6×50ml圆底
最高转速: 20000r/min
最大离心力: 44800×g
离心管尺寸: Φ29×111mm

购货编号: 0103111300



名称: 角转子
规格: 8×50ml圆底
最高转速: 18000r/min
最大离心力: 38460×g
离心管尺寸: Φ29×111mm

购货编号: 0103120300



名称: 角转子
规格: 6×100ml
最高转速: 16000r/min
最大离心力: 30910×g
离心管尺寸: Φ38×123mm

购货编号: 0103120400



名称: 角转子
规格: 8×100ml
最高转速: 12000r/min
最大离心力: 19830×g
离心管尺寸: Φ38×123mm

购货编号: 0103140100



名称: 角转子
规格: 4×300ml
最高转速: 14000r/min
最大离心力: 28150×g
离心管尺寸: Φ61×136mm

购货编号: 0103140200




名称: 角转子
规格: 6×300ml
最高转速: 12000r/min
最大离心力: 24110×g
离心管尺寸: Φ61×136mm

购货编号: 0103150200



名称: 角转子
规格: 6×500ml
最高转速: 10000r/min
最大离心力: 18590×g
离心管尺寸: Φ74×170mm

购货编号: 0104010601



名称: 酶标板水平转子
规格: 2×3×96孔
最高转速: 4000r/min
最大离心力: 1970×g
max: 128×87×60mm

购货编号: 0104500200



名称: 水平转子
规格: 4×50ml
最高转速: 10000r/min
最大离心力: 16200×g
离心管尺寸: Φ29×111mm

购货编号: 0104500100



名称: 水平转子
规格: 4×30ml
最高转速: 13000r/min
最大离心力: 23800×g
离心管尺寸: Φ25.5×90mm

购货编号: 0104500300



名称: 水平转子
规格: 4×4×5ml
最高转速: 12000r/min
最大离心力: 11900×g
离心管尺寸: Φ14×54mm

LG-16M 立式高速大容量冷冻离心机



购货编号: 0101741300

产品特点

- 变频电机驱动、微机控制双屏显示。
- 转头自动识别，杜绝超速。
- 转头自动锁定，无需螺母螺栓扳手等锁定，直接取放，安全方便快捷。
- 可存储12个操作程序、40级加速/减速速率供选择
- 故障自动诊断。
- 进口压缩机组，无氟制冷剂;制冷/加热双回路控制，控温准确。
- RCF可直接设定及显示，无需RPM/RCF换算。
- 采用进口知名品牌变频控制器，控速准确，经久耐用。
- 仪器在运行中可以修改运行参数。
- 全钢机身，三层保护钢套，确保安全。
- 所有转子、转子盖均可高温高压灭菌。
- 内腔底部设有专用排水系统、防止冷凝水聚积。

主要技术参数

产品型号	最高转速	控速精度	定时范围	噪声	转子识别	升/降速档位	显示
LG-16M	16000rpm	±10r/min	1min-99h59min/点动	≤65dB (A)	标配	40级可调	双屏
	最大离心力	温度设置范围	外形尺寸 (mm)	净重	电机	程序存储	屏幕
	27520×g	-20°C~40°C	850×730×930	240kg	变频电机	12组	高清
	最大容量	温控精度	电源 (AC)	功率	压缩机	温控系统	
6×500ml	±1°C	220V 50Hz 32A	4.5KW	进口压缩机组	双回路控温		


转子参数

购货编号: 0103110500



名称: 角转子
规格: 6×50ml
最高转速: 16000r/min
最大离心力: 27520×g
离心管尺寸: Φ29×111mm

购货编号: 0103030800



名称: 角转子
规格: 24×1.5/2.2ml
最高转速: 16000r/min
最大离心力: 25520×g
离心管尺寸: Φ11×42mm

购货编号: 0103070300



名称: 角转子
规格: 16×10ml
最高转速: 16000r/min
最大离心力: 27500×g
离心管尺寸: Φ16×86mm

购货编号: 0103120300



名称: 角转子
规格: 6×100ml
最高转速: 14000r/min
最大离心力: 23600×g
离心管尺寸: Φ38×123mm

购货编号: 0103111300



名称: 角转子
规格: 8×50ml圆底
最高转速: 14000r/min
最大离心力: 23270×g
离心管尺寸: Φ29×111mm

购货编号: 0103140200



名称: 角转子
规格: 6×300ml
最高转速: 10000r/min
最大离心力: 16750×g
离心管尺寸: Φ61×136mm

购货编号: 0103150200



名称: 角转子
规格: 6×500ml
最高转速: 8000r/min
最大离心力: 11860×g
离心管尺寸: Φ74×170mm

购货编号: 0104070101



名称: 水平转子
规格: 4×750ml
最高转速: 4000r/min
最大离心力: 3500×g
离心管尺寸: Φ100×141mm

LG-10M 立式高速大容量冷冻离心机



购货编号: 0101741100

产品特点

- 转子自动识别，自吸式伺服门锁。
- 转头自动锁定，无需螺栓扳手等，直接取放，安全、方便、便捷。
- 大力矩变频电机，柔性轴驱动运行平稳，三级减振离心效果更佳
- 进口无氟压缩机组，双回路控制，控温准确。
- 按开门键，门盖自动上升，无需手动托举。
- 所有转子、转子盖均可高温高压灭菌。
- 内腔底部设有专用排水系统、防止冷凝水聚积。
- 参数设定直接数字输入，精确到个位。
- 7英寸LCD触摸屏，智能状态提示，实时显示仪器状态。
- 超大储存空间，可存储多达1000个程序组，十万条使用记录。
- 可编辑保存7组多段速梯度离心程序。
- 时间显示，年、月、日、时、分、秒、方便追溯使用记录。
- 40级升降速档位、可设置自由停车，满足多种离心回收要求。
- 运行中转速、离心力、温度曲线同屏显示，变化关系清晰可见。
- 密码锁定功能，用户可设置密码对主机进行密码锁定，防止误操作。
- 转速、离心力自动换算、同屏显示、无需转换。
- 门盖，超速、超温、超压、过热等22种保护功能，声音文字同时提示并显示解决方案，更加稳定可靠。
- 自带电子说明书，永不遗失，方便使用。
- 可通过USB导出PDF格式的使用记录和日志。
- 具有点动/连续离心功能。
- 标配ECO节能模块。
- 具有多级权限分配功能，可根据需求自由设置管理权限，方便用户管理；用户可通过密码、电子身份识别卡使用设备。
- 搭配多功能控制操作系统，采用微电脑控制系统，通过PID调节精准控制各项参数，实现电子记录，符合新版GMP要求。
- 标配离心记录溯源，可手动输入样品编号，溯源每个样品的离心记录。
- 通过通讯接口与PC端相连，接入用户设备管理平台，实时上传设备数据可实现批量远程监控，方便数据管理（选装）

主要技术参数

产品型号	最高转速	控速精度	定时范围	噪声	转子识别	升/降速档位	多段离心
LG-10M	10000rpm	±10r/min	1s-99h59min59s	≤65dB (A)	标配	40级可调	标配
	最大离心力	温度设置范围	外形尺寸 (mm)	净重	电机	程序存储	屏幕
	18590×g	-20°C~40°C	740×720×900	250kg	变频电机	1000组	LCD触控屏
	最大容量	温控精度	电源 (AC)	功率	压缩机	温控系统	
6×1000ml	±1°C	220V 50Hz 32A	5.5KW	进口压缩机组	PID控温		

转子参数

购货编号: 0103150200



名称: 角转子
规格: 6×500ml
最高转速: 10000r/min
最大离心力: 18590×g
离心管尺寸: Φ74×170mm

购货编号: 0103180200



名称: 角转子
规格: 6×1000ml
最高转速: 8000r/min
最大离心力: 15190×g
离心管尺寸: Φ97×166mm

购货编号: 0103140200



名称: 角转子
规格: 6×300ml
最高转速: 10000r/min
最大离心力: 16750×g
离心管尺寸: Φ61×136mm

LG-22 立式高速大容量冷冻离心机



购货编号: 0101762300



产品特点

- 5英寸LCD触摸屏操作，参数设定直接数字输入，精确到个位。
- 智能状态提示，实时显示仪器状态。
- 可编辑保存7组多段速度梯度离心程序。
- 可存储多达1000个程序组、十万条使用记录，可导出为PDF电子文档。
- 时间显示，年、月、日、时、分、秒，方便追溯使用记录。
- 40级升降速可调，转速在600rpm~0时采用曲线缓降，防止样品回荡。
- 转速、离心力、温度曲线同屏显示，可监测各参数的变化过程和稳定性。
- 密码锁定功能，用户可设置密码对主机进行锁定。
- 转速、离心力自动换算、同屏显示、无需转换。
- 具有门盖，超速、超温、过流、过压、过热等多重保护功能，声音文字同时提示并显示解决方案，更加稳定可靠。
- 具有点动/连续离心功能。
- 自带电子说明书，永不遗失，方便使用。
- 所有转子、转子盖均可高温高压灭菌。
- 内腔底部设有专用排水系统、防止冷凝水聚积。
- PID自动温控系统，全程监测离心腔温度变化，异常自动警报。
- 标配ECO节能功能。

产品优势

◆ 转子自动识别

RFID转子智能识别技术，能静态识别转子各种信息，也能对转子的使用寿命进行精准管理。同时转子数量不受限制，即使非标定制转子，系统也能快速识别。

◆ 动态平衡监测

采用三轴陀螺仪实时监测设备在运行中的振动状态，若设备异常振动，机器立即停机并发出警报。

◆ PID动态温控

PID自动温控系统，全程监测离心腔温度变化，异常自动警报

主要技术参数

产品型号	最高转速	控速精度	定时范围	噪声	RFID	升/降速档位	ECO节能
LG-22	22000rpm	±10r/min	1s-99h59min59s	≤60dB (A)	标配	40级可调	标配
	最大离心力	温度设置范围	外形尺寸 (mm)	净重	电机	程序存储	屏幕
	33875×g	-20°C~40°C	680×620×840	134kg	变频电机	1000组	液晶显示屏
	最大容量	温控精度	电源 (AC)	功率	压缩机	温控系统	
4×750ml	±1°C	220V 50Hz 15A	1.8KW	进口压缩机组	PID控温		

转子参数

购货编号: 0103030300




名称: 角转子
规格: 12×1.5/2.2ml
最高转速: 22000r/min
最大离心力: 33873×g
离心管尺寸: Φ11×42mm

购货编号: 0103050400



名称: 角转子
规格: 12×5ml
最高转速: 17000r/min
最大离心力: 23489×g
离心管尺寸: Φ14×54mm

购货编号: 0103030700



名称: 角转子
规格: 24×1.5/2.2ml
最高转速: 16500r/min
最大离心力: 26389×g
离心管尺寸: Φ11×42mm

购货编号: 0103030600



名称: 角转子 (生物安全)
规格: 24×1.5/2.2ml
最高转速: 18000r/min
最大离心力: 31405×g
离心管尺寸: Φ11×42mm

购货编号: 0103070200



名称: 角转子
规格: 12×10ml
最高转速: 15000r/min
最大离心力: 20803×g
离心管尺寸: Φ16×86mm

购货编号: 0103110300



名称: 角转子
规格: 6×50ml圆底
最高转速: 13000r/min
最大离心力: 18440×g
离心管尺寸: Φ29×111mm

购货编号: 0103110400



名称: 角转子
规格: 6×50ml尖底
最高转速: 13000r/min
最大离心力: 18440×g
离心管尺寸: Φ29×116mm

购货编号: 0103120100



名称: 角转子
规格: 4×100ml
最高转速: 11000r/min
最大离心力: 13365×g
离心管尺寸: Φ38×123mm

购货编号: 0103111100




名称: 角转子
规格: 8×50ml圆底
最高转速: 11000r/min
最大离心力: 13365×g
离心管尺寸: Φ29×111mm

购货编号: 0103080600



名称: 角转子
规格: 12×15ml尖底
最高转速: 13000r/min
最大离心力: 18667×g
离心管尺寸: Φ17×121mm

购货编号: 0104010601



名称: 酶标板水平转子
规格: 2×3×96孔
最高转速: 4000r/min
最大离心力: 2003×g
max: 128×87×60mm

购货编号: 0104030101



名称: 水平转子
规格: 4×250ml
(可适配配器同LD-5M)
最高转速: 4500r/min
最大离心力: 3735×g
离心管尺寸: Φ63×121mm

购货编号: 0104050102



名称: 水平转子
规格: 4×500ml
(可适配配器同LD-5M)
最高转速: 4200r/min
最大离心力: 3551×g
离心管尺寸: Φ80×137mm

购货编号: 0104070101



名称: 水平转子
规格: 4×750ml
(可适配配器同LD-5M)
最高转速: 4000r/min
最大离心力: 3500×g
离心管尺寸: Φ100×141mm

购货编号: 0103111700



名称: 角转子
规格: 12×50ml
最高转速: 10000r/min
最大离心力: 14310×g

LG-18 立式高速大容量冷冻离心机



购货编号: 0101762000

产品优势

◆ 转子自动识别

RFID转子智能识别技术，能静态识别转子各种信息，也能对转子的使用寿命进行精准管理。同时转子数量不受限制，即使非标定制转子，系统也能快速识别。

◆ 动态平衡监测

采用三轴陀螺仪实时监测设备在运行中的振动状态，若设备异常振动，机器立即停机并发出警报。

◆ PID动态温控

PID自动温控系统，全程监测离心腔温度变化，异常自动警报

产品特点


- 5英寸LCD触摸屏操作，参数设定直接数字输入，精确到个位。
- 智能状态提示，实时显示仪器状态。
- 可编辑保存7组多段速度梯度离心程序。
- 可存储多达1000个程序组、十万条使用记录，可导出为PDF电子文档。
- 时间显示，年、月、日、时、分、秒，方便追溯使用记录。
- 40级升降速可调，转速在600rpm~0时采用曲线缓降，防止样品回荡。
- 转速、离心力、温度曲线同屏显示，可监测各参数的变化过程和稳定性。
- 密码锁定功能，用户可设置密码对主机进行锁定。
- 转速、离心力自动换算、同屏显示、无需转换。
- 具有门盖，超速、超温、过流、过压、过热等多重保护功能，声音文字同时提示并显示解决方案，更加稳定可靠。
- 具有点动/连续离心功能。
- 自带电子说明书，永不遗失，方便使用。
- 所有转子、转子盖均可高温高压灭菌。
- 内腔底部设有专用排水系统、防止冷凝水聚积。
- PID自动温控系统，全程监测离心腔温度变化，异常自动警报。
- 标配ECO节能功能。

主要技术参数

产品型号	最高转速	控速精度	定时范围	噪声	RFID	升/降速档位	ECO节能
LG-18	18000rpm	±10r/min	1s-99h59min59s	≤60dB (A)	标配	40级可调	标配
	最大离心力	温度设置范围	外形尺寸 (mm)	净重	电机	程序存储	屏幕
	31405×g	-20℃~40℃	680×620×840	134kg	变频电机	1000组	液晶显示屏
	最大容量	温控精度	电源 (AC)	功率	压缩机	温控系统	
4×250ml	±1℃	220V 50Hz 15A	1.8KW	进口压缩机组	PID控温		

转子参数

购货编号: 0103030300




名称: 角转子
规格: 12×1.5/2.2ml
最高转速: 18000r/min
最大离心力: 22675×g
离心管尺寸: Φ11×42mm

购货编号: 0103050400



名称: 角转子
规格: 12×5ml
最高转速: 16000r/min
最大离心力: 20807×g
离心管尺寸: Φ14×54mm

购货编号: 0103030700



名称: 角转子
规格: 24×1.5/2.2ml
最高转速: 16000r/min
最大离心力: 24814×g
离心管尺寸: Φ11×42mm

购货编号: 0103030600



名称: 角转子 (生物安全)
规格: 24×1.5/2.2ml
最高转速: 18000r/min
最大离心力: 31405×g
离心管尺寸: Φ11×42mm

购货编号: 0103070200



名称: 角转子
规格: 12×10ml
最高转速: 15000r/min
最大离心力: 20803×g
离心管尺寸: Φ16×86mm

购货编号: 0103110300



名称: 角转子
规格: 6×50ml圆底
最高转速: 13000r/min
最大离心力: 18440×g
离心管尺寸: Φ29×111mm

购货编号: 0103110400



名称: 角转子
规格: 6×50ml尖底
最高转速: 13000r/min
最大离心力: 18440×g
离心管尺寸: Φ29×116mm

购货编号: 0103120100



名称: 角转子
规格: 4×100ml
最高转速: 10000r/min
最大离心力: 11045×g
离心管尺寸: Φ38×123mm

购货编号: 0103111100



名称: 角转子
规格: 8×50ml圆底
最高转速: 10000r/min
最大离心力: 11045×g
离心管尺寸: Φ29×111mm

购货编号: 0103080600



名称: 角转子
规格: 12×15ml尖底
最高转速: 12000r/min
最大离心力: 15906×g
离心管尺寸: Φ17×121mm

购货编号: 0103070100




名称: 角转子
规格: 6×10ml
最高转速: 16000r/min
最大离心力: 19004×g
离心管尺寸: Φ16×86mm

购货编号: 0103080200



名称: 角转子
规格: 8×15ml
最高转速: 14000r/min
最大离心力: 17333×g
离心管尺寸: Φ17×121mm

购货编号: 0104010601



名称: 酶标板水平转子
规格: 2×3×96孔
最高转速: 4000r/min
最大离心力: 2003×g
max: 28×87×60mm

购货编号: 0104030101



名称: 水平转子
规格: 4×250ml
(可适配适配器LD-5M)
最高转速: 4500r/min
最大离心力: 3735×g
离心管尺寸: Φ63×121mm

购货编号: 0103111700



名称: 角转子
规格: 12×50ml
最高转速: 10000r/min
最大离心力: 14310×g

LD-8M 超大容量冷冻离心机



购货编号: 0101741000

产品特点

- 7英寸LCD触控屏，界面简洁清晰，所有参数一目了然。
- 大力矩变频电机，柔性轴驱动运行平稳，三级减振离心效果更佳。
- 进口无氟压缩机组，双回路控制，控温准确。
- 所有转子、转子盖均可高温高压灭菌。
- 内胆底部设有专用排水系统、防止冷凝水聚积。
- 参数设定直接数字输入，精确到个位。
- 智能状态提示，实时显示仪器状态。
- 超大储存空间，可存储多达1000个程序组，十万条使用记录。
- 可编辑保存7组多段速度梯度离心程序。
- 时间显示，年、月、日、时、分、秒、方便追溯使用记录。
- 40级升降速档位、可设置自由停车，满足多种离心回收要求。
- 运行中转速、离心力、温度曲线同屏显示，变化关系清晰可见。
- 密码锁定功能，用户可设置密码对主机进行密码锁定，防止误操作。
- 转速、离心力自动换算、同屏显示、无需转换。
- 门盖，超速、超温、超压、过热等22种保护功能，声音文字同时提示并显示解决方案，更加稳定可靠。
- 自带电子说明书，永不遗失，方便使用。
- 可通过USB导出PDF格式的使用记录和日志。
- 具有点动/连续离心功能。
- 标配ECO节能模块。

产品优势

◆ 多级权限分配

根据需求自由设置管理权限，方便用户管理；用户可通过密码、电子身份识别卡使用设备

◆ 多功能控制操作系统

采用微电脑控制系统，通过PID调节精准控制各项参数，实现电子记录，符合新版GMP要求

◆ 智能管理平台（选装）

通过通讯接口与PC端相连，接入用户设备管理平台，实时上传设备数据，可实现批量远程监控，方便数据管理

◆ 离心记录溯源

可手动输入样品编号，可溯源每一个样品的离心记录

特色功能



程序组设置：通过设定程序组，实现离心工作的重现性，只需调取相应程序编号，就能实现离心实验的整套方案（转速、时间、温度等信息），满足离心实验的多元化需求，节省实验时间；同时具有对程序组导出、导入功能，可同时批量导入多台设备，无需每台重复设置参数，方便省时




用户管理：全屏显示用户信息，方便对用户统一管理，可针对不同用户的使用场景单独设置密码和使用权限，使用者可用电子身份识别快速解锁设备，操作简单便捷



离心模式：用于设置常规离心和多段离心，可设置7段阶梯离心，满足多元化实验要求



曲线显示界面：转速、温度、离心力等实验数据以曲线形式显示，运行过程中的数据变化更加直观




操作日志：精准记录每一次离心工作数据，时间、用户、参数等相关信息，所有操作自动生成日志并保存五年以上，让溯源有迹可循，有据可查

主要技术参数

产品型号	最高转速	控速精度	定时范围	噪声	权限分配	升/降速档位	电子身份
LD-8M	8000rpm	±20r/min	1s-99h59min59s	≤65dB (A)	标配	40级可调	标配
	最大离心力	温度设置范围	外形尺寸 (mm)	净重	电机	程序存储	屏幕
	14500×g	-20℃~40℃	960×880×950	471kg	变频电机	1000组	LCD触控屏
	最大容量	温控精度	电源 (AC)	功率	压缩机	温控系统	
6×2400ml (或400ml全血12袋)	±1℃	380V 50Hz 20A 220V 50Hz 30A	7.5KW	进口压缩机组	PID温控		

转子参数

购货编号: 0104130101



名称: 水平转子
规格: 6×2400ml
最高转速: 4500r/min
最大离心力: 7095×g

购货编号: 0105501004 (适配器)



名称: 水平转子
规格: 12袋400ml标准血袋
最高转速: 4500r/min
最大离心力: 7095×g

购货编号: 0103180200




名称: 角转子
规格: 6×1000ml
最高转速: 8000r/min
最大离心力: 14500×g
离心管尺寸: Φ97×166mm

购货编号: 0103150200



名称: 角转子
规格: 6×500ml
最高转速: 8000r/min
最大离心力: 11860×g
离心管尺寸: Φ74×170mm

购货编号: 0104130101



名称: 水平转子
规格: 384孔真空采血管
(可配162×15mm/60×50mm适配器)
最高转速: 4000r/min
最大离心力: 4710×g
离心管尺寸: Φ13×75~100mm

LD-6M 低速大容量冷冻离心机



购货编号: 0101740800

主要技术参数

产品型号	LD-6M
最高转速	6000rpm
最大离心力	6880×g
最大容量	6×1000ml
控速精度	±10r/min
温度设置范围	-20℃~40℃
温控精度	±1℃
定时范围	1min-99h59min/点动
外形尺寸 (mm)	850×730×930
电源 (AC)	220V 50HZ 30A
噪声	≤65dB (A)
净重	255Kg
功率	5KW
升/降速档位	40级可调
程序储存	12组操作程序

产品特点

- 变频电机驱动、微机控制
- 双屏显示
- 具有12个程序储存, 40级升降速率可调
- 具有超速、超温、不平衡等多种保护, 并有自我诊断保护功能
- 电子安全门锁, 独立电机控制
- 进口压缩机组, 制冷/加热双回路自动控制, 控温准确
- RCF可直接设定及显示, 无需RPM/RCF换算
- 采用进口知名品牌变频控制器, 控速准确, 经久耐用
- 全钢机身, 三层保护钢套, 确保安全
- 一次可以离心210支真空采血管 (长短通用)
- 所有转子、转子盖均可高温高压灭菌。
- 内腔底部设有专用排水系统、防止冷凝水聚积。

产品优势

- 大容量**
最大可容纳6×1000ml样本离心, 可一次离心210支真空采血管
- 多种安全保护功能**
具有超速、超温、不平衡等22种安全保护功能, 并具备自我诊断保护功能
- 双回路温控**
系统实时监测离心腔内的温度, 与设定温度发生偏差时, 通过加热或制冷达到设定温度

转子参数

购货编号: 0103150200



名称: 角转子
规格: 6×500ml
最高转速: 6000r/min
最大离心力: 6880×g
离心管尺寸: Φ74×170mm


购货编号: 0104090102



名称: 水平转子
规格: 6×1000ml
最高转速: 4500r/min
最大离心力: 5880×g
离心管尺寸: Φ100×175mm

适配器规格	购货编号
6×750ml	0105150103
6×500ml平底	0105130503
6×500ml尖底	0105130601
6×250ml	0105110303
18×100ml	0105100502
30×50ml	0105091201
84×15ml	0105060902
60×50ml(专用挂件)	0105092402

购货编号: 0104580101



名称: 水平转子
规格: 210×2~7ml真空管
最高转速: 4200r/min
最大离心力: 5180×g
离心管尺寸: Φ13×75~100mm

适配器规格	购货编号
6×750ml	0105150103
6×500ml平底	0105130503
6×250ml	0105110303
24×100ml	0105101502
42×50ml	0105091601
84×15ml	0105060902

LD-6 立式低速冷冻离心机



购货编号: 0101750800

产品特点

- 触摸屏操作, 参数设定直接数字输入, 精确到个位。
- 智能状态提示, 实时显示仪器状态。
- 可编辑保存7组多段速度离心程序。
- 可存储多达1000个程序组、1000条使用记录可导出为PDF电子文档
- 时间显示, 年、月、日、时、分、秒, 方便追溯使用记录。
- 40级升降速可调, 转速在600rpm~0时采用曲线缓降, 防止样品回荡。
- 转速、离心力、温度曲线同屏显示, 可监测各参数的变化过程和稳定性。
- 密码锁定功能, 用户可设置密码对主机进行锁定。
- 转速、离心力自动换算、同屏显示、无需转换。
- 具有门盖, 超速, 超温、过流、过压、过热等多重保护功能, 声音文字同时提示并显示解决方案, 更加稳定可靠。
- 具有点动/连续离心功能。
- 自带电子说明书, 永不遗失, 方便使用。
- 标配ECO节能功能。
- 所有转子、转子盖均可高温高压灭菌。
- 内腔底部设有专用排水系统、防止冷凝水聚积。
- PID自动温控系统, 全程监测离心腔温度变化, 异常自动警报。

产品优势

◆ 多级权限分配

根据需求自由设置管理权限, 方便用户管理; 用户可通过独立密码使用设备

◆ 液晶触控屏

7英寸LCD液晶触控屏操作, 参数设定直接数字输入, 精确到个位数

◆ 使用记录溯源

长达5年的使用记录储存, 溯源有迹可查

◆ 可设置阶梯离心

可编辑保存7组多段阶梯离心, 满足多元化实验需求

主要技术参数

产品型号	最高转速	控速精度	温度设置范围	升/降速档位	功率	阶梯离心
LD-6	6000rpm	±10r/min	-20℃~40℃	40级可调	3KW	标配
	最大离心力	定时范围	温控精度	程序存储	净重	温控方式
	6693×g	1s-99h59min59s	±1℃	1000组	180Kg	PID
	最大容量	外形尺寸 (mm)	电源 (AC)	噪声	电机	屏幕
4×1000ml	800×700×830	220V 50Hz 15A	≤60dB (A)	变频电机	7英寸LCD触控屏	

转子参数

No.01



名称: 角转子
规格: 6×500ml
最高转速: 6000rpm
最大离心力: 6693×g

No.02



名称: 水平转子
规格: 4×1000ml
最高转速: 5000rpm
最大离心力: 6319×g

No.03



名称: 水平转子
规格: 6×500ml
最高转速: 5000rpm
最大离心力: 6121×g

LD-5M 立式低速冷冻离心机



购货编号: 0101740700

产品优势

◆ 超大存储空间

可存储多达1000个程序组、十万条使用记录可导出为PDF电子文档

◆ 动态平衡监测

采用三轴陀螺仪实时监测设备在运行中的振动状态,若设备异常振动,机器立即停机并发出警报。

◆ PID动态温控

PID自动温控系统,全程监测离心腔温度变化,异常自动警报

产品特点

- 5英寸LCD触摸屏操作,参数设定直接数字输入,精确到个位。
- 智能状态提示,实时显示仪器状态。
- 可编辑保存7组多段速梯度离心程序。
- 可存储多达1000个程序组、十万条使用记录,可导出为PDF电子文档。
- 时间显示,年、月、日、时、分、秒,方便追溯使用记录。
- 40级升降速可调,转速在600rpm~0时采用曲线缓降,防止样品回荡。
- 转速、离心力、温度曲线同屏显示,可监测各参数的变化过程和稳定性。
- 密码锁定功能,用户可设置密码对主机进行锁定。
- 转速、离心力自动换算、同屏显示、无需转换。
- 具有门盖,超速,超温,过流,过压,过热等多重保护功能,声音文字同时提示并显示解决方案,更加稳定可靠。
- 具有点动/连续离心功能。
- 自带电子说明书,永不遗失,方便使用。
- 所有转子、转子盖均可高温高压灭菌。
- 内腔底部设有专用排水系统、防止冷凝水聚积。
- PID自动温控系统,全程监测离心腔温度变化,异常自动警报。
- 标配ECO节能功能。

主要技术参数

产品型号	最高转速	控速精度	定时范围	噪声	ECO节能	升/降速档位	阶梯离心
LD-5M	5000rpm	±10r/min	1s-99h59min59s	≤60dB (A)	标配	40级可调	标配
	最大离心力	温度设置范围	外形尺寸 (mm)	净重	电机	程序存储	屏幕
	5200×g	-20℃~40℃	680×620×840	136kg	变频电机	1000组	高清
	最大容量	温控精度	电源 (AC)	功率	压缩机	温控系统	
4×800ml	±1℃	220V 50Hz 15A	1.8KW	进口压缩机组	PID温控		

转子参数

购货编号: 0104020201 名称: 水平转子 规格: 4×100ml 最高转速: 5000r/min 最大离心力: 4650×g 离心管尺寸: Φ38×114mm	购货编号: 0104020202 名称: 水平转子 规格: 4×50ml 最高转速: 5000r/min 最大离心力: 4650×g 离心管尺寸: Φ30×116mm	购货编号: 0104020304 名称: 水平转子 规格: 32×15ml 最高转速: 4000r/min 最大离心力: 2980×g 离心管尺寸: Φ17×121mm	购货编号: 0104020301 名称: 水平转子 规格: 8×50ml 最高转速: 4000r/min 最大离心力: 2980×g 离心管尺寸: Φ30×116mm	购货编号: 0104020302 名称: 水平转子 规格: 8×100ml 最高转速: 4000r/min 最大离心力: 2980×g 离心管尺寸: Φ38×114mm	购货编号: 0104020305 名称: 水平转子 规格: 48×2~7ml真空管 最高转速: 4000r/min 最大离心力: 3100×g 离心管尺寸: Φ13×75~100mm																	
购货编号: 0104020306 名称: 水平转子 规格: 6×2~7ml真空管 最高转速: 4000r/min 最大离心力: 3100×g 离心管尺寸: Φ13×75~100mm	购货编号: 0104030101 (转子) 名称: 水平转子 购货编号: 0104900100 (风罩) 规格: 4×250ml 最高转速: 5000r/min 最大离心力: 5200×g 离心管尺寸: Φ63×111mm		<table border="1"> <thead> <tr> <th>规格</th> <th>离心管尺寸</th> <th>购货编号</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8×50ml</td> <td>Φ29.5×116mm</td> <td>0105090302</td> </tr> <tr> <td>4×100ml</td> <td>Φ38×114mm</td> <td>0105100102</td> </tr> <tr> <td>36×10ml</td> <td>Φ16.5×86~110mm</td> <td>0105050302</td> </tr> <tr> <td>40×7ml</td> <td>Φ13×100mm</td> <td>0105040302</td> </tr> <tr> <td>20×15ml</td> <td>Φ17×121mm</td> <td>0105060201</td> </tr> </tbody> </table>	规格	离心管尺寸	购货编号	8×50ml	Φ29.5×116mm	0105090302	4×100ml	Φ38×114mm	0105100102	36×10ml	Φ16.5×86~110mm	0105050302	40×7ml	Φ13×100mm	0105040302	20×15ml	Φ17×121mm	0105060201	购货编号: 0104010601 名称: 酶标板水平转子 规格: 2×3×96孔 最高转速: 4000r/min 最大离心力: 1970×g max: 128×87×60mm
规格	离心管尺寸	购货编号																				
8×50ml	Φ29.5×116mm	0105090302																				
4×100ml	Φ38×114mm	0105100102																				
36×10ml	Φ16.5×86~110mm	0105050302																				
40×7ml	Φ13×100mm	0105040302																				
20×15ml	Φ17×121mm	0105060201																				
购货编号: 0104050102 名称: 水平转子 规格: 4×500ml 最高转速: 4200r/min 最大离心力: 3550×g 离心管尺寸: Φ80×137mm	购货编号: 0105090401 名称: 适配器 (气密性) 规格: 16×50ml 最高转速: 4200r/min 最大离心力: 3550×g 离心管尺寸: Φ29×116mm	购货编号: 0105060501 名称: 适配器 (气密性) 规格: 36×15ml 最高转速: 4200r/min 最大离心力: 3550×g 离心管尺寸: Φ17×121mm	购货编号: 0105040402 名称: 适配器 (气密性) 规格: 76×2~7ml真空管 最高转速: 4200r/min 最大离心力: 3550×g 离心管尺寸: Φ13×75~100mm	购货编号: 0105090701 名称: 方形吊篮 规格: 20×50ml 最高转速: 4200r/min 最大离心力: 3550×g 离心管尺寸: Φ29.5×116mm	购货编号: 0105060401 名称: 方形吊篮 规格: 40×15ml 最高转速: 4200r/min 最大离心力: 3550×g 离心管尺寸: Φ17×121mm																	
购货编号: 0105050502 名称: 方形吊篮 规格: 80×10ml真空管 最高转速: 4200r/min 最大离心力: 3550×g 离心管尺寸: Φ15×100mm	购货编号: 0105040502 名称: 方形吊篮 规格: 112×2~7ml真空管 最高转速: 4200r/min 最大离心力: 3550×g 离心管尺寸: Φ13×75~100mm	购货编号: 0105020602 名称: 方形吊篮 规格: 100×1.5ml 最高转速: 4200r/min 最大离心力: 3550×g 离心管尺寸: Φ11×42mm	购货编号: 0104050106 名称: 挂件 规格: 148×5ml放免管 最高转速: 4200r/min 最大离心力: 3550×g 离心管尺寸: Φ13×75~100mm	购货编号: 0104050105 名称: 挂件 规格: 96×2~7ml真空管 最高转速: 4200r/min 最大离心力: 3550×g 离心管尺寸: Φ13×75~100mm	购货编号: 0104050104 名称: 酶标板水平转子 规格: 4×2×96孔 最高转速: 4200r/min 最大离心力: 3550×g max: 128×87×60mm																	
购货编号: 0104070101 名称: 水平转子 规格: 4×750ml 最高转速: 4000r/min 最大离心力: 3500×g 离心管尺寸: Φ100×141mm	购货编号: 0105100302 名称: 适配器 规格: 12×100ml 最高转速: 4000r/min 最大离心力: 3500×g 离心管尺寸: Φ38×114mm	购货编号: 0105091001 名称: 适配器 规格: 20×50ml 最高转速: 4000r/min 最大离心力: 3500×g 离心管尺寸: Φ29×116mm	购货编号: 0105091101 名称: 适配器 规格: 28×50ml 最高转速: 4000r/min 最大离心力: 3500×g	购货编号: 0105060701 名称: 适配器 规格: 56×15ml 最高转速: 4000r/min 最大离心力: 3500×g 离心管尺寸: Φ17×121mm	购货编号: 0105040602 名称: 适配器 规格: 96×2~7ml真空管 最高转速: 4000r/min 最大离心力: 3500×g 离心管尺寸: Φ13×75~100mm																	
购货编号: 0104030201 名称: 水平转子 规格: 6×250ml 最高转速: 4000r/min 最大离心力: 3580×g 离心管尺寸: Φ63×111mm	购货编号: 0105060201 名称: 适配器 规格: 30×15ml 最高转速: 4000r/min 最大离心力: 3580×g 离心管尺寸: Φ	购货编号: 0105040302 名称: 适配器 规格: 60×2~7ml真空管 最高转速: 4000r/min 最大离心力: 3580×g 离心管尺寸: Φ13×75~100mm	购货编号: 0104080102 名称: 水平转子 规格: 4×800ml 最高转速: 4000r/min 最大离心力: 3580×g 离心管尺寸: Φ29×116mm	购货编号: 0105060801 名称: 适配器 规格: 56×15ml 最高转速: 4000r/min 最大离心力: 3580×g 离心管尺寸: Φ12×121mm	购货编号: 0105040702 名称: 适配器 规格: 140×2~7ml真空管 最高转速: 4000r/min 最大离心力: 3580×g 离心管尺寸: Φ13×75~100mm	购货编号: 0105100402 名称: 适配器 规格: 16×100ml 最高转速: 4000r/min 最大离心力: 3580×g 离心管尺寸: Φ38×114mm																

DD-6000 立式低速大容量离心机



购货编号: 0101583300

产品特点

- 5英寸LCD触摸屏操作, 参数设定直接数字输入, 精确到个位
- 智能状态提示, 实时显示仪器状态。
- 可编辑保存7组多段速梯度离心程序。
- 可存储多达1000个程序组、十万条使用记录, 可导出为PDF电子文档。
- 时间显示, 年、月、日、时、分、秒, 方便追溯使用记录。
- 40级升降速可调, 转速在600rpm~0时采用曲线缓降, 防止样品回荡。
- 转速、离心力、温度曲线同屏显示, 可监测各参数的变化过程和稳定性。
- 密码锁定功能, 用户可设置密码对主机进行锁定。
- 转速、离心力自动换算、同屏显示、无需转换。
- 具有门盖, 超速、超温、过流、过压、过热等多重保护功能, 声音文字同时提示并显示解决方案, 更加稳定可靠。
- 具有点动/连续离心功能。
- 自带电子说明书, 永不遗失, 方便使用。
- 所有转子、转子盖均可高温高压灭菌。

产品优势

- ◆ **温升小**
连续运转2小时, 离心腔温升小于8℃
- ◆ **三轴陀螺仪**
采用三轴陀螺仪全程动态监测设备运行平衡状态, 异常振动自动停机并报警
- ◆ **使用记录溯源**
长达五年的使用记录存储, 让溯源有迹可循
- ◆ **可设置阶梯离心**
可编辑保存7组多段阶梯离心, 满足多元化实验需求
- ◆ **液晶触控屏**
5英寸LCD液晶触控屏操作, 参数设定直接数字输入, 精确到个位数

主要技术参数

产品型号	最高转速	控速精度	升/降速档位	噪声	电子说明书	阶梯离心
DD-6000	6000rpm	±10r/min	40级可调	≤60dB (A)	标配	标配
	最大离心力	定时范围	程序存储	净重	电机	平衡监测
	5201×g	1s-99h59min59s	1000组	120kg	变频电机	三轴陀螺仪
	最大容量	外形尺寸 (mm)	电源 (AC)	功率	远程开关机	屏幕
4×800ml	680×620×840	220V 50Hz 15A	1.1KW	选配	LCD触控屏	

转子参数

购货编号: 0104020201 名称: 水平转子 规格: 4×100ml 最高转速: 5000r/min 最大离心力: 4650×g 离心管尺寸: Φ38×114mm	购货编号: 0104020202 名称: 水平转子 规格: 4×50ml 最高转速: 5000r/min 最大离心力: 4650×g 离心管尺寸: Φ30×116mm	购货编号: 0104020304 名称: 水平转子 规格: 32×15ml 最高转速: 4000r/min 最大离心力: 2980×g 离心管尺寸: Φ17×121mm	购货编号: 0104020301 名称: 水平转子 规格: 8×50ml 最高转速: 4000r/min 最大离心力: 2980×g 离心管尺寸: Φ30×116mm	购货编号: 0104020302 名称: 水平转子 规格: 8×100ml 最高转速: 4000r/min 最大离心力: 2980×g 离心管尺寸: Φ38×114mm	购货编号: 0104020305 名称: 水平转子 规格: 48×2-7ml真空管 最高转速: 4000r/min 最大离心力: 3100×g 离心管尺寸: Φ13×75-100mm												
购货编号: 0104020306 名称: 水平转子 规格: 64×2-7ml真空管 最高转速: 4000r/min 最大离心力: 3100×g 离心管尺寸: Φ13×75-100mm	购货编号: 0104030101 (转子) 名称: 水平转子 购货编号: 0104900100 (风罩) 规格: 4×250ml 最高转速: 5000r/min 最大离心力: 5201×g 离心管尺寸: Φ63×111mm	<table border="1"> <thead> <tr> <th>规格</th> <th>购货编号</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8×50ml</td> <td>0105090302</td> </tr> <tr> <td>4×100ml</td> <td>0105100102</td> </tr> <tr> <td>36×10ml</td> <td>0105050302</td> </tr> <tr> <td>40×7ml</td> <td>0105040302</td> </tr> <tr> <td>20×15ml</td> <td>0105060201</td> </tr> </tbody> </table>	规格	购货编号	8×50ml	0105090302	4×100ml	0105100102	36×10ml	0105050302	40×7ml	0105040302	20×15ml	0105060201	购货编号: 0104010601 名称: 酶标板水平转子 规格: 2×3×96孔 最高转速: 4000r/min 最大离心力: 1971×g max: 128×87×60mm	购货编号: 0103110700 名称: 角转子 规格: 6×50ml 最高转速: 6000r/min 最大离心力: 5123×g 离心管尺寸: Φ29×116mm	购货编号: 0103080400 名称: 角转子 规格: 12×15ml 最高转速: 6000r/min 最大离心力: 5123×g 离心管尺寸: Φ17×121mm
规格	购货编号																
8×50ml	0105090302																
4×100ml	0105100102																
36×10ml	0105050302																
40×7ml	0105040302																
20×15ml	0105060201																
购货编号: 0104050102 名称: 水平转子 规格: 4×500ml 最高转速: 4000r/min 最大离心力: 3221×g 离心管尺寸: Φ80×137mm	购货编号: 0105090401 名称: 适配器 (气密性) 规格: 16×50ml 最高转速: 4000r/min 最大离心力: 3221×g 离心管尺寸: Φ29×116mm	购货编号: 0105060501 名称: 适配器 (气密性) 规格: 36×15ml 最高转速: 4000r/min 最大离心力: 3221×g 离心管尺寸: Φ17×121mm	购货编号: 0105040402 名称: 适配器 (气密性) 规格: 76×2-7ml真空管 最高转速: 4000r/min 最大离心力: 3221×g 离心管尺寸: Φ13×75-100mm	购货编号: 0105090701 名称: 方形吊篮 规格: 20×50ml 最高转速: 4000r/min 最大离心力: 3221×g 离心管尺寸: Φ29.5×116mm	购货编号: 0105060401 名称: 方形吊篮 规格: 40×15ml 最高转速: 4000r/min 最大离心力: 3221×g 离心管尺寸: Φ17×121mm												
购货编号: 0105050502 名称: 方形吊篮 规格: 80×10ml真空管 最高转速: 4000r/min 最大离心力: 3221×g 离心管尺寸: Φ15×100mm	购货编号: 0105040502 名称: 方形吊篮 规格: 112×2-7ml真空管 最高转速: 4000r/min 最大离心力: 3221×g 离心管尺寸: Φ13×75-100mm	购货编号: 0105020602 名称: 方形吊篮 规格: 100×15ml 最高转速: 4000r/min 最大离心力: 3221×g 离心管尺寸: Φ11×42mm	购货编号: 0104050106 名称: 挂件 规格: 148×5ml放免管 最高转速: 4000r/min 最大离心力: 3221×g 离心管尺寸: Φ13×75-100mm	购货编号: 0104050105 名称: 挂件 规格: 96×2-7ml真空管 最高转速: 4000r/min 最大离心力: 3221×g 离心管尺寸: Φ13×75-100mm	购货编号: 0104050104 名称: 酶标板水平转子 规格: 4×2×96孔 最高转速: 4000r/min 最大离心力: 3221×g max: 128×87×60mm												
购货编号: 0104070101 名称: 水平转子 规格: 4×750ml 最高转速: 4000r/min 最大离心力: 3500×g 离心管尺寸: Φ100×141mm	购货编号: 0105100302 名称: 适配器 规格: 12×100ml 最高转速: 4000r/min 最大离心力: 3500×g 离心管尺寸: Φ38×114mm	购货编号: 0105091001 名称: 适配器 规格: 20×50ml 最高转速: 4000r/min 最大离心力: 3500×g 离心管尺寸: Φ29×116mm	购货编号: 0105091101 名称: 适配器 规格: 28×50ml 最高转速: 4000r/min 最大离心力: 3500×g	购货编号: 0105060701 名称: 适配器 规格: 56×15ml 最高转速: 4000r/min 最大离心力: 3581×g 离心管尺寸: Φ17×121mm	购货编号: 0105040602 名称: 适配器 规格: 96×2-7ml真空管 最高转速: 4000r/min 最大离心力: 3500×g 离心管尺寸: Φ13×75-100mm												
购货编号: 0104030201 名称: 水平转子 规格: 6×250ml 最高转速: 4000r/min 最大离心力: 3581×g 离心管尺寸: Φ63×111mm	购货编号: 0105060201 名称: 适配器 规格: 30×15ml 最高转速: 4000r/min 最大离心力: 3581×g 离心管尺寸: Φ17×121mm	购货编号: 0105040302 名称: 适配器 规格: 60×2-7ml真空管 最高转速: 4000r/min 最大离心力: 3581×g 离心管尺寸: Φ13×75-100mm	购货编号: 0104080102 名称: 水平转子 规格: 4×800ml 最高转速: 4000r/min 最大离心力: 3581×g 离心管尺寸: Φ29×116mm	购货编号: 0105060801 名称: 适配器 规格: 56×15ml 最高转速: 4000r/min 最大离心力: 3581×g 离心管尺寸: Φ12×121mm	购货编号: 0105040702 名称: 适配器 规格: 140×2-7ml真空管 最高转速: 4000r/min 最大离心力: 3581×g 离心管尺寸: Φ13×75-100mm												
购货编号: 0105100402 名称: 适配器 规格: 16×100ml 最高转速: 4000r/min 最大离心力: 3581×g 离心管尺寸: Φ38×114mm																	

DD-4000 立式低速大容量离心机



购货编号: 0101582700

产品特点

- 采用无刷变频电机驱动。
- 双屏显示。
- 电子安全门锁，不平衡保护。
- 故障自动诊断。
- RCF可直接设定及显示，无需RPM/RCF换算。
- 采用进口知名品牌变频控制器，控速准确，经久耐用。
- 仪器在运行中可以改变参数。
- 具有12个程序储存，40级升降速率可调。
- 故障自动诊断。
- 全钢机身，三层保护钢套，确保安全。
- 所有转子、转子盖均可高温高压灭菌。

产品优势

◆ 三轴陀螺仪

采用三轴陀螺仪全程动态监测设备运行平衡状态，异常振动自动停机并报警

◆ 40级升降速档位

40级升降速档位可调，500rpm~0降速过程采用曲线缓降，防止样本回荡

◆ 实时显示

转速、时间实时显示，随时关注设备离心状态

◆ 全方位安全保护

超速、过压、过流、不平衡等22种安全保护功能，故障自动诊断功能

主要技术参数

产品型号	DD-4000
最高转速	4000rpm
最大离心力	3580×g
最大容量	4×1000ml
控速精度	±10r/min
定时范围	1min-99h59min/点动
外形尺寸 (mm)	700×600×880
电源 (AC)	220V 50HZ 15A
噪声	≤60dB (A)
净重	128kg
功率	1.1KW
升/降速档位	40级可调
程序储存	12组操作程序
电机	变频电机
平衡监测系统	三轴陀螺仪
屏幕	高清显示屏

转子参数

购货编号: 0104090201




名称: 水平转子
规格: 4×1000ml
最高转速: 3600r/min
最大离心力: 3280×g
离心管尺寸: Φ100×175mm

购货编号: 0104050201



名称: 水平转子
规格: 6×500ml
最高转速: 3600r/min
最大离心力: 3031×g
离心管尺寸: Φ80×137mm

购货编号: 0104050102



名称: 水平转子
规格: 4×500ml
最高转速: 4000r/min
最大离心力: 3221×g
离心管尺寸: Φ80×137mm
(适配器同DD-6000)

购货编号: 0104030201



名称: 水平转子
规格: 6×250ml
最高转速: 4000r/min
最大离心力: 3581×g
离心管尺寸: Φ63×111mm
(适配器同DD-6000)

TGL-23 台式高速多功能冷冻离心机



购货编号: 0101761400

产品特点

- 本机可配备多种角转子和水平转子及适配器，适用于0.2ml-750ml试管/离心瓶和工作板的离心。是分子生物学，临床医学，检验检疫等领域的理想选择。
- 结构设计紧凑，占地面积小，节省实验室空间。
- 双锁头、双液压杆设计，自吸式静音门锁，安全可靠。
- PID自动温控系统，全程监测离心腔温度变化，异常自动警报。
- RFID转子智能识别技术，能静态识别转子各种信息，也能对转子的使用寿命进行精准管理。同时转子数量不受限制，即使非标定制转子，系统也能快速识别。
- 采用三轴陀螺仪实时监测设备在运行中的振动状态，若设备异常振动，机器立即停机并发出警报。
- 采用免维护变频电机驱动，7英寸LCD触控屏，操作简便。
- 316不锈钢内腔，采用特氟龙涂层，耐腐蚀性更强，更易清洁。
- 可存储多达1000个程序组、十万条使用记录，可导出为PDF电子文档。
- 具有多级权限分配功能，可根据需求自由设置管理权限，方便用户管理；用户可通过密码使用设备。
- 具有门盖，超速、超温、过流、过压、过热等多重保护功能，声音文字同时提示并显示解决方案，更加稳定可靠。
- 可设置7段阶梯离心，满足多元化实验要求。
- 具有曲线显示功能，运行参数以曲线形式直观的显示在屏幕上，用以监测各参数的变化过程和稳定性。
- 具有点动/连续离心功能。
- 40级升降速可调，转速在600rpm~0时采用曲线缓降，防止样品回荡。
- 转速/离心力自动换算、同屏显示。
- 自带电子说明书，永不遗失，方便使用。
- 标配ECO节能功能。
- 所有转子、转子盖均可高温高压灭菌。
- 内腔底部设有专用排水系统、防止冷凝水聚积。

主要技术参数

产品型号	最高转速	控速精度	定时范围	噪声	RFID	升/降速档位	多段离心
TGL-23	23000rpm	±10r/min	1s-99h59min59s	≤56dB (A)	标配	40级可调	标配
	最大离心力	温度设置范围	外形尺寸 (mm)	净重	电机	程序存储	屏幕
	37023×g	-20°C~40°C	600×680×420	108kg	变频电机	1000组	LCD触控屏
	最大容量	温控精度	电源 (AC)	功率	压缩机	ECO节能	
4×750ml	±1°C	220V 50Hz 15A	1.5KW	进口压缩机组	标配		

转子参数

购货编号: 0103030300




名称: 角转子
规格: 12×1.5/2.2ml
最高转速: 23000r/min
最大离心力: 37023×g
离心管尺寸: Φ11×42mm

购货编号: 0103050400



名称: 角转子
规格: 12×5ml
最高转速: 18000r/min
最大离心力: 26334×g
离心管尺寸: Φ14×54mm

购货编号: 0103030700



名称: 角转子
规格: 24×1.5/2.2ml
最高转速: 16500r/min
最大离心力: 26389×g
离心管尺寸: Φ11×42mm

购货编号: 0103030600




名称: 角转子 (生物安全)
规格: 24×1.5ml/2.2ml
最高转速: 18000r/min
最大离心力: 31405×g
离心管尺寸: Φ11×42mm

购货编号: 0103070200



名称: 角转子
规格: 12×10ml
最高转速: 15500r/min
最大离心力: 22213×g
离心管尺寸: Φ16×86mm

购货编号: 0103030900



名称: 角转子
规格: 36×1.5/2.2ml
最高转速: 15000r/min
最大离心力: 21784×g
离心管尺寸: Φ11×42mm

购货编号: 0103110400



名称: 角转子
规格: 6×50ml尖底
最高转速: 13000r/min
最大离心力: 18440×g
离心管尺寸: Φ29×116mm

购货编号: 0103110300



名称: 角转子
规格: 6×50ml圆底
最高转速: 13500r/min
最大离心力: 19886×g
离心管尺寸: Φ29×111mm

购货编号: 0103031000



名称: 角转子
规格: 48×1.5/2.2ml
最高转速: 13000r/min
最大离心力: 18535×g
离心管尺寸: Φ11×42mm

购货编号: 0103120100



名称: 角转子
规格: 4×100ml
最高转速: 12000r/min
最大离心力: 15906×g
离心管尺寸: Φ38×123mm

购货编号: 0103111200



名称: 角转子
规格: 8×50ml尖底
最高转速: 12000r/min
最大离心力: 16710×g
离心管尺寸: Φ29×116mm

购货编号: 0103111100




名称: 角转子
规格: 8×50ml圆底
最高转速: 12000r/min
最大离心力: 15906×g
离心管尺寸: Φ29×111mm

购货编号: 0103080300



名称: 角转子
规格: 12×15ml
最高转速: 13000r/min
最大离心力: 18667×g
离心管尺寸: Φ17×121mm

购货编号: 0104010601














名称: 酶标板水平转子
规格: 2×3×96孔
最高转速: 4000r/min
最大离心力: 2003×g
max: 128×87×60mm

购货编号: 0104030101



名称: 水平转子
规格: 4×250ml
最高转速: 4500r/min
最大离心力: 3735×g
离心管尺寸: Φ63×121mm

TGL-23转子参数

<p>购货编号: 0105090302</p>  <p>名称: 适配器 规格: 8×50ml 最高转速: 4500r/min 最大离心力: 3735×g 离心管尺寸: Φ29.5×116mm</p>	<p>购货编号: 0105060201</p>  <p>名称: 适配器 规格: 20×15ml 最高转速: 4500r/min 最大离心力: 3735×g 离心管尺寸: Φ17×121mm</p>	<p>购货编号: 0105050302</p>  <p>名称: 适配器 规格: 36×10ml 最高转速: 4500r/min 最大离心力: 3735×g 离心管尺寸: Φ16.5×86~110mm</p>	<p>购货编号: 0105040302</p>  <p>名称: 适配器 规格: 40×7ml真空管 最高转速: 4500r/min 最大离心力: 3735×g 离心管尺寸: Φ13×100mm</p>	<p>购货编号: 0104030103</p>  <p>名称: 水平转子 规格: 48×2~7ml真空管 最高转速: 4000r/min 最大离心力: 2951×g 离心管尺寸: Φ13×75~100mm</p>	<p>购货编号: 0104030104</p>  <p>名称: 水平转子 规格: 64×2~7ml真空管 最高转速: 4000r/min 最大离心力: 2951×g 离心管尺寸: Φ13×75~100mm</p>									
<p>购货编号: 0104050102</p>  <p>名称: 水平转子 规格: 4×500ml 最高转速: 4200r/min 最大离心力: 3551×g 离心管尺寸: Φ80×137mm</p>	<p>购货编号: 0105090401</p>  <p>名称: 适配器 (气密性) 规格: 16×50ml 最高转速: 4200r/min 最大离心力: 3551×g 离心管尺寸: Φ29×116mm</p>	<p>购货编号: 0105060501</p>  <p>名称: 适配器 (气密性) 规格: 36×15ml 最高转速: 4200r/min 最大离心力: 3551×g 离心管尺寸: Φ17×121mm</p>	<p>购货编号: 0105040402</p>  <p>名称: 适配器 (气密性) 规格: 76×2~7ml真空管 最高转速: 4200r/min 最大离心力: 3551×g 离心管尺寸: Φ13×75~100mm</p>	<p>购货编号: 0105090701</p>  <p>名称: 方形吊篮 规格: 20×50ml 最高转速: 4200r/min 最大离心力: 3551×g 离心管尺寸: Φ29.5×116mm</p>	<p>购货编号: 0105060401</p>  <p>名称: 方形吊篮 规格: 40×15ml 最高转速: 4200r/min 最大离心力: 3551×g 离心管尺寸: Φ17×121mm</p>									
<p>购货编号: 0105050502</p>  <p>名称: 方形吊篮 规格: 80×10ml真空管 最高转速: 4200r/min 最大离心力: 3551×g 离心管尺寸: Φ15×100mm</p>	<p>购货编号: 0105040502</p>  <p>名称: 方形吊篮 规格: 112×2~7ml真空管 最高转速: 4200r/min 最大离心力: 3551×g 离心管尺寸: Φ13×75~100mm</p>	<p>购货编号: 0105020602</p>  <p>名称: 方形吊篮 规格: 100×1.5ml 最高转速: 4200r/min 最大离心力: 3551×g 离心管尺寸: Φ11×42mm</p>	<p>购货编号: 0104050106</p>  <p>名称: 挂件 规格: 148×5ml放免管 最高转速: 4200r/min 最大离心力: 3551×g 离心管尺寸: Φ13×75~100mm</p>	<p>购货编号: 0104050105</p>  <p>名称: 挂件 规格: 96×2~7ml真空管 最高转速: 4200r/min 最大离心力: 3551×g 离心管尺寸: Φ13×75~100mm</p>	<p>购货编号: 0104050104</p>  <p>名称: 酶标板水平转子 规格: 4×2×96孔 最高转速: 4200r/min 最大离心力: 3551×g max: 128×87×60mm</p>									
<p>购货编号: 0104070101</p>  <p>名称: 水平转子 规格: 4×750ml 最高转速: 4000r/min 最大离心力: 3500×g 离心管尺寸: Φ100×141mm</p>	<p>购货编号: 0105100302</p>  <p>名称: 适配器 规格: 12×100ml 最高转速: 4000r/min 最大离心力: 3500×g 离心管尺寸: Φ38×114mm</p>	<p>购货编号: 0105091001</p>  <p>名称: 适配器 规格: 20×50ml 最高转速: 4000r/min 最大离心力: 3500×g 离心管尺寸: Φ29×116mm</p>	<p>购货编号: 0105091101</p>  <p>名称: 适配器 规格: 28×50ml 最高转速: 4000r/min 最大离心力: 3500×g</p>	<p>购货编号: 0105060701</p>  <p>名称: 适配器 规格: 56×15ml 最高转速: 4000r/min 最大离心力: 3500×g 离心管尺寸: Φ17×121mm</p>	<p>购货编号: 0105040602</p>  <p>名称: 适配器 规格: 96×2~7ml真空管 最高转速: 4000r/min 最大离心力: 3500×g 离心管尺寸: Φ13×75~100mm</p>									
<p>购货编号: 0104070103</p>  <p>名称: 水平转子 规格: 4×700ml 最高转速: 4000r/min 最大离心力: 3500×g</p>	<table border="1"> <tr> <th rowspan="3">适配器</th> <th>规格</th> <th>购货编号</th> </tr> <tr> <td>20×50ml</td> <td>0105091501</td> </tr> <tr> <td>56×15ml</td> <td>0105063001</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4×500ml锥形瓶</td> <td>0105130101</td> </tr> </table>	适配器	规格	购货编号	20×50ml	0105091501	56×15ml	0105063001		4×500ml锥形瓶	0105130101	<p>购货编号: 0103120200</p>  <p>名称: 角转子 规格: 6×100ml 最高转速: 10000r/min 最大离心力: 12063×g 离心管尺寸: Φ37×123mm</p>	<p>购货编号: 0103080200</p>  <p>名称: 角转子 规格: 8×15ml 最高转速: 14500r/min 最大离心力: 18593×g</p>	<p>购货编号: 0103111700</p>  <p>名称: 角转子 规格: 12×50ml 最高转速: 10000r/min 最大离心力: 14310×g</p>
适配器	规格		购货编号											
	20×50ml		0105091501											
	56×15ml	0105063001												
	4×500ml锥形瓶	0105130101												

TGL-21 台式高速多功能冷冻离心机



产品特点


- 本机可配备多种角转子和水平转子及适配器, 适用于0.2ml-750ml试管/离心瓶和工作板的离心。是分子生物学, 临床医学, 检验检疫等领域的理想选择。
- 结构设计紧凑, 占地面积小, 节省实验室空间。
- 双锁头、双液压杆设计, 自吸式静音门锁, 安全可靠。
- PID自动温控系统, 全程监测离心腔温度变化, 异常自动警报。
- RFID转子智能识别技术, 能静态识别转子各种信息, 也能对转子的使用寿命进行精准管理。同时转子数量不受限制, 即使非标定制转子, 系统也能快速识别。
- 采用三轴陀螺仪实时监测设备在运行中的振动状态, 若设备异常振动, 机器立即停机并发出警报。
- 采用免维护变频电机驱动, 7英寸LCD触控屏, 操作简便。
- 316不锈钢内腔, 采用特氟龙涂层, 耐腐蚀性更强, 更易清洁。
- 可存储多达1000个程序组, 十万条使用记录, 可导出为PDF电子文档。
- 具有多级权限分配功能, 可根据需求自由设置管理权限, 方便用户管理; 用户可通过密码使用设备。
- 具有门盖, 超速、超温、过流、过压、过热等多重保护功能, 声音文字同时提示并显示解决方案, 更加稳定可靠。
- 可设置7段阶梯离心, 满足多元化实验要求。
- 具有曲线显示功能, 运行参数以曲线形式直观的显示在屏幕上, 用以监测各参数的变化过程和稳定性。
- 具有点动/连续离心功能。
- 40级升降速可调, 转速在600rpm~0时采用曲线缓降, 防止样品回荡。
- 转速/离心力自动换算、同屏显示。
- 自带电子说明书, 永不遗失, 方便使用。
- 标配ECO节能功能。
- 所有转子、转子盖均可高温高压灭菌。
- 内腔底部设有专用排水系统、防止冷凝水聚积。

主要技术参数

产品型号	最高转速	控速精度	定时范围	噪声	RFID	升/降速档位	多段离心
TGL-21	21000rpm	±10r/min	1s-99h59min59s	≤56dB (A)	标配	40级可调	标配
	最大离心力	温度设置范围	外形尺寸 (mm)	净重	电机	程序存储	屏幕
	31405×g	-20℃~40℃	600×680×420	108kg	变频电机	1000组	LCD触控屏
	最大容量	温控精度	电源 (AC)	功率	压缩机	ECO节能	
	4×750ml	±1℃	220V 50Hz 15A	1.5KW	进口压缩机组	标配	

TGL-21转子参数

购货编号: 0103030300




名称: 角转子
规格: 12×1.5/2.2ml
最高转速: 21000r/min
最大离心力: 30864×g
离心管尺寸: Φ11×42mm

购货编号: 0103050400



名称: 角转子
规格: 12×5ml
最高转速: 17000r/min
最大离心力: 23489×g
离心管尺寸: Φ14×54mm

购货编号: 0103030700



名称: 角转子
规格: 24×1.5/2.2ml
最高转速: 16500r/min
最大离心力: 26389×g
离心管尺寸: Φ11×42mm

购货编号: 0103030600




名称: 角转子 (生物安全)
规格: 24×1.5ml/2.2ml
最高转速: 18000r/min
最大离心力: 31405×g
离心管尺寸: Φ11×42mm

购货编号: 0103070200



名称: 角转子
规格: 12×10ml
最高转速: 15000r/min
最大离心力: 20803×g
离心管尺寸: Φ16×86mm

购货编号: 0103030900



名称: 角转子
规格: 36×1.5/2.2ml
最高转速: 15000r/min
最大离心力: 21784×g
离心管尺寸: Φ11×42mm

购货编号: 0103110400




名称: 角转子
规格: 6×50ml尖底
最高转速: 13000r/min
最大离心力: 18440×g
离心管尺寸: Φ29×116mm

购货编号: 0103110300



名称: 角转子
规格: 6×50ml圆底
最高转速: 13000r/min
最大离心力: 18440×g
离心管尺寸: Φ29×111mm

购货编号: 0103031000



名称: 角转子
规格: 48×1.5/2.2ml
最高转速: 13000r/min
最大离心力: 18535×g
离心管尺寸: Φ11×42mm

购货编号: 0103120100



名称: 角转子
规格: 4×100ml
最高转速: 11000r/min
最大离心力: 13365×g
离心管尺寸: Φ38×123mm

购货编号: 0103111200



名称: 角转子
规格: 8×50ml尖底
最高转速: 11000r/min
最大离心力: 14041×g
离心管尺寸: Φ29×116mm

购货编号: 0103111100




名称: 角转子
规格: 8×50ml圆底
最高转速: 11000r/min
最大离心力: 13365×g
离心管尺寸: Φ29×111mm

购货编号: 0103080300



名称: 角转子
规格: 12×15ml
最高转速: 12500r/min
最大离心力: 17259×g
离心管尺寸: Φ17×121mm

购货编号: 0104010601



名称: 酶标板水平转子
规格: 2×3×96孔
最高转速: 4000r/min
最大离心力: 2003×g
max: 128×87×60mm

购货编号: 0104030101



名称: 水平转子
规格: 4×250ml
最高转速: 4500r/min
最大离心力: 3735×g
离心管尺寸: Φ63×121mm

购货编号: 0105090302




名称: 适配器
规格: 8×50ml
最高转速: 4500r/min
最大离心力: 3735×g
离心管尺寸: Φ29.5×116mm

购货编号: 0105060201




名称: 适配器
规格: 20×15ml
最高转速: 4500r/min
最大离心力: 3735×g
离心管尺寸: Φ17×121mm

购货编号: 0105050302




名称: 适配器
规格: 36×10ml
最高转速: 4500r/min
最大离心力: 3735×g
离心管尺寸: Φ16.5×86~110mm

购货编号: 0105040302




名称: 适配器
规格: 40×7ml真空管
最高转速: 4500r/min
最大离心力: 3735×g
离心管尺寸: Φ13×100mm

购货编号: 0104030103



名称: 水平转子
规格: 48×2~7ml真空管
最高转速: 4000r/min
最大离心力: 2951×g
离心管尺寸: Φ13×75~100mm

购货编号: 0104030104



名称: 水平转子
规格: 64×2~7ml真空管
最高转速: 4000r/min
最大离心力: 2951×g
离心管尺寸: Φ13×75~100mm

购货编号: 0104050102



名称: 水平转子
规格: 4×500ml
最高转速: 4200r/min
最大离心力: 3551×g
离心管尺寸: Φ80×137mm

购货编号: 0105090401



名称: 适配器 (气密性)
规格: 16×50ml
最高转速: 4200r/min
最大离心力: 3551×g
离心管尺寸: Φ29×116mm

购货编号: 0105060501




名称: 适配器 (气密性)
规格: 36×15ml
最高转速: 4200r/min
最大离心力: 3551×g
离心管尺寸: Φ17×121mm

购货编号: 0105040402




名称: 适配器 (气密性)
规格: 76×2~7ml真空管
最高转速: 4200r/min
最大离心力: 3551×g
离心管尺寸: Φ13×75~100mm

购货编号: 0105090701



名称: 方形吊篮
规格: 20×50ml
最高转速: 4200r/min
最大离心力: 3551×g
离心管尺寸: Φ29.5×116mm

购货编号: 0105060401




名称: 方形吊篮
规格: 40×15ml
最高转速: 4200r/min
最大离心力: 3551×g
离心管尺寸: Φ17×121mm

购货编号: 0105050502



名称: 方形吊篮
规格: 80×10ml真空管
最高转速: 4200r/min
最大离心力: 3551×g
离心管尺寸: Φ15×100mm

购货编号: 0105040502




名称: 方形吊篮
规格: 112×2~7ml真空管
最高转速: 4200r/min
最大离心力: 3551×g
离心管尺寸: Φ13×75~100mm

购货编号: 0105020602




名称: 方形吊篮
规格: 100×1.5ml
最高转速: 4200r/min
最大离心力: 3551×g
离心管尺寸: Φ11×42mm

购货编号: 0104050106




名称: 挂件
规格: 148×5ml放免管
最高转速: 4200r/min
最大离心力: 3551×g
离心管尺寸: Φ13×75~100mm

购货编号: 0104050105



名称: 挂件
规格: 96×2~7ml真空管
最高转速: 4200r/min
最大离心力: 3551×g
离心管尺寸: Φ13×75~100mm

购货编号: 0104050104



名称: 商标板水平转子
规格: 4×2×96孔
最高转速: 4200r/min
最大离心力: 3551×g
max: 128×87×60mm

购货编号: 0104070101



名称: 水平转子
规格: 4×750ml
最高转速: 4000r/min
最大离心力: 3500×g
离心管尺寸: Φ100×141mm

购货编号: 0105100302



名称: 适配器
规格: 12×100ml
最高转速: 4000r/min
最大离心力: 3500×g
离心管尺寸: Φ38×114mm

购货编号: 0105091001



名称: 适配器
规格: 20×50ml
最高转速: 4000r/min
最大离心力: 3500×g
离心管尺寸: Φ29×116mm

购货编号: 0105091101



名称: 适配器
规格: 28×50ml
最高转速: 4000r/min
最大离心力: 3500×g

购货编号: 0105060701



名称: 适配器
规格: 56×15ml
最高转速: 4000r/min
最大离心力: 3500×g
离心管尺寸: Φ17×121mm

购货编号: 0105040602



名称: 适配器
规格: 96×2~7ml真空管
最高转速: 4000r/min
最大离心力: 3500×g
离心管尺寸: Φ13×75~100mm

购货编号: 0104070103



名称: 水平转子
规格: 4×700ml
最高转速: 4000r/min
最大离心力: 3500×g

适配器	规格	购货编号
	20×50ml	0105091501
	56×15ml	0105063001
	4×500ml锥形瓶	0105130101

购货编号: 0103120200



名称: 角转子
规格: 6×100ml
最高转速: 10000r/min
最大离心力: 12063×g
离心管尺寸: Φ37×123mm

购货编号: 0103080200



名称: 角转子
规格: 8×15ml
最高转速: 14500r/min
最大离心力: 18593×g

购货编号: 010311700



名称: 角转子
规格: 12×50ml
最高转速: 10000r/min
最大离心力: 14310×g

TGL-19 台式高速多功能冷冻离心机



购货编号: 0101760700

产品特点

- 结构设计紧凑, 占地面积小, 节省实验室空间。
- 双锁头、双液压杆设计, 自吸式静音门锁, 安全可靠。
- PID自动温控系统, 全程监测离心腔温度变化, 异常自动警报。
- RFID转子智能识别技术, 能静态识别转子各种信息, 也能对转子的使用寿命进行精准管理。同时转子数量不受限制, 即使非标定制转子, 系统也能快速识别。
- 采用三轴陀螺仪实时监测设备在运行中的振动状态, 若设备异常振动, 机器立即停机并发出警报。
- 采用免维护变频电机驱动, 7英寸LCD触控屏, 操作简便。
- 316不锈钢内腔, 采用特氟龙涂层, 耐腐蚀性更强, 更易清洁。
- 可存储多达1000个程序组, 十万条使用记录, 可导出为PDF电子文档。
- 具有多级权限分配功能, 可根据需求自由设置管理权限, 方便用户管理; 用户可通过密码使用设备。
- 具有门盖, 超速、超温、过流、过压、过热等多重保护功能, 声音文字同时提示并显示解决方案, 更加稳定可靠。
- 可设置7段阶梯离心, 满足多元化实验要求。
- 具有曲线显示功能, 运行参数以曲线形式直观的显示在屏幕上, 用以监测各参数的变化过程和稳定性。
- 具有点动/连续离心功能。
- 40级升降速可调, 转速在600rpm~0时采用曲线缓降, 防止样品回荡。
- 转速/离心力自动换算、同屏显示。
- 自带电子说明书, 永不遗失, 方便使用。
- 标配ECO节能功能。
- 所有转子、转子盖均可高温高压灭菌。
- 内腔底部设有专用排水系统、防止冷凝水聚积。

主要技术参数

产品型号	最高转速	控速精度	定时范围	噪声	RFID	升/降速档位	多段离心
TGL-19	19000rpm	±10r/min	1s-99h59min59s	≤56dB (A)	标配	40级可调	标配
	最大离心力	温度设置范围	外形尺寸 (mm)	净重	电机	程序存储	屏幕
	30367×g	-20℃~40℃	600×680×420	108kg	变频电机	1000组	LCD触控屏
	最大容量	温控精度	电源 (AC)	功率	压缩机	ECO节能	
4×500ml	±1℃	220V 50Hz 15A	1.5KW	进口压缩机组	标配		

转子参数

购货编号: 0103030300 名称: 角转子 规格: 12×1.5/2.2ml 最高转速: 19000r/min 最大离心力: 25265×g 离心管尺寸: Φ11×42mm	购货编号: 0103050400 名称: 角转子 规格: 12×5ml 最高转速: 17000r/min 最大离心力: 23489×g 离心管尺寸: Φ14×54mm	购货编号: 0103030700 名称: 角转子 规格: 24×1.5/2.2ml 最高转速: 16000r/min 最大离心力: 24814×g 离心管尺寸: Φ11×42mm	购货编号: 0103030600 名称: 角转子 (生物安全) 规格: 24×1.5/2.2ml 最高转速: 17700r/min 最大离心力: 30367×g 离心管尺寸: Φ11×42mm	购货编号: 0103070200 名称: 角转子 规格: 12×10ml 最高转速: 14000r/min 最大离心力: 18121×g 离心管尺寸: Φ16×86mm	购货编号: 0103030900 名称: 角转子 规格: 36×1.5/2.2ml 最高转速: 14000r/min 最大离心力: 18976×g 离心管尺寸: Φ11×42mm
购货编号: 0103110400 名称: 角转子 规格: 6×50ml尖底 最高转速: 13000r/min 最大离心力: 18440×g 离心管尺寸: Φ29×116mm	购货编号: 0103110300 名称: 角转子 规格: 6×50ml圆底 最高转速: 13000r/min 最大离心力: 18440×g 离心管尺寸: Φ29×111mm	购货编号: 0103031000 名称: 角转子 规格: 48×1.5/2.2ml 最高转速: 13000r/min 最大离心力: 18535×g 离心管尺寸: Φ11×42mm	购货编号: 0103120100 名称: 角转子 规格: 4×100ml 最高转速: 11000r/min 最大离心力: 13365×g 离心管尺寸: Φ38×123mm	购货编号: 0103112200 名称: 角转子 规格: 8×50ml尖底 最高转速: 11000r/min 最大离心力: 14041×g 离心管尺寸: Φ29×116mm	
购货编号: 0103111100 名称: 角转子 规格: 8×50ml圆底 最高转速: 11000r/min 最大离心力: 13365×g 离心管尺寸: Φ29×111mm	购货编号: 0103080300 名称: 角转子 规格: 12×15ml 最高转速: 12000r/min 最大离心力: 15906×g 离心管尺寸: Φ17×121mm	购货编号: 0103070100 名称: 角转子 规格: 6×10ml 最高转速: 16000r/min 最大离心力: 19004×g 离心管尺寸: Φ16×86mm	购货编号: 0104010601 名称: 酶标板水平转子 规格: 2×3×96孔 最高转速: 4000r/min 最大离心力: 2003×g max: 128×87×60mm	购货编号: 0103120200 名称: 角转子 规格: 6×100ml 最高转速: 10000r/min 最大离心力: 12063×g 离心管尺寸: Φ38×123mm	购货编号: 0103111700 名称: 角转子 规格: 12×50ml 最高转速: 9000r/min 最大离心力: 11590×g
购货编号: 0104030101 名称: 水平转子 规格: 4×250ml 最高转速: 4500r/min 最大离心力: 3735×g 离心管尺寸: Φ63×121mm	购货编号: 0105090302 名称: 适配器 规格: 8×50ml 最高转速: 4500r/min 最大离心力: 3735×g 离心管尺寸: Φ29.5×116mm	购货编号: 0104030103 名称: 水平转子 规格: 48×2~7ml真空管 最高转速: 4000r/min 最大离心力: 2951×g 离心管尺寸: Φ13×75~100mm	购货编号: 0104030104 名称: 水平转子 规格: 64×2~7ml真空管 最高转速: 4000r/min 最大离心力: 2951×g 离心管尺寸: Φ13×75~100mm	购货编号: 0104050102 名称: 水平转子 规格: 4×500ml 最高转速: 4200r/min 最大离心力: 3551×g 离心管尺寸: Φ80×137mm	
购货编号: 0105090401 名称: 适配器 (气密性) 规格: 16×50ml 最高转速: 4200r/min 最大离心力: 3551×g 离心管尺寸: Φ29×116mm	购货编号: 0105060501 名称: 适配器 (气密性) 规格: 36×15ml 最高转速: 4200r/min 最大离心力: 3551×g 离心管尺寸: Φ17×121mm	购货编号: 0105040402 名称: 适配器 (气密性) 规格: 76×2~7ml真空管 最高转速: 4200r/min 最大离心力: 3551×g 离心管尺寸: Φ13×75~100mm	购货编号: 0105090701 名称: 方形吊篮 规格: 20×50ml 最高转速: 4200r/min 最大离心力: 3551×g 离心管尺寸: Φ29.5×116mm	购货编号: 0105060401 名称: 方形吊篮 规格: 40×15ml 最高转速: 4200r/min 最大离心力: 3551×g 离心管尺寸: Φ17×121mm	
购货编号: 0105050502 名称: 方形吊篮 规格: 80×10ml真空管 最高转速: 4200r/min 最大离心力: 3551×g 离心管尺寸: Φ15×100mm	购货编号: 0105040502 名称: 方形吊篮 规格: 112×2~7ml真空管 最高转速: 4200r/min 最大离心力: 3551×g 离心管尺寸: Φ13×75~100mm	购货编号: 0105020602 名称: 方形吊篮 规格: 100×15ml 最高转速: 4200r/min 最大离心力: 3551×g 离心管尺寸: Φ11×42mm	购货编号: 0104050106 名称: 挂件 规格: 148×5ml放免管 最高转速: 4200r/min 最大离心力: 3551×g 离心管尺寸: Φ13×75~100mm	购货编号: 0104050105 名称: 挂件 规格: 96×2~7ml真空管 最高转速: 4200r/min 最大离心力: 3551×g 离心管尺寸: Φ13×75~100mm	购货编号: 0104050104 名称: 酶标板水平转子 规格: 4×2×96孔 最高转速: 4200r/min 最大离心力: 3551×g max: 128×87×60mm

TGL-17 台式高速多功能冷冻离心机



购货编号: 0101760400

产品特点

- 结构设计紧凑, 占地面积小, 节省实验室空间。
- PID自动温控系统, 全程监测离心腔温度变化, 异常自动警报。
- RFID转子智能识别技术, 能静态识别转子各种信息, 也能对转子的使用寿命进行精准管理。同时转子数量不受限制, 即使非标定制转子, 系统也能快速识别。
- 采用三轴陀螺仪实时监测设备在运行中的振动状态, 若设备异常振动, 机器立即停机并发出警报。
- 采用免维护变频电机驱动, 5英寸LCD触控屏, 操作简便。
- 316不锈钢内腔, 采用特氟龙涂层, 耐腐蚀性更强, 更易清洁。
- 可存储多达1000个程序组, 十万条使用记录, 可导出为PDF电子文档。
- 具有多级权限分配功能, 可根据需求自由设置管理权限, 方便用户管理; 用户可通过密码使用设备。
- 具有门盖, 超速、超温、过流、过压、过热等多重保护功能, 声音文字同时提示并显示解决方案, 更加稳定可靠。
- 可设置7段阶梯离心, 满足多元化实验要求。
- 具有曲线显示功能, 运行参数以曲线形式直观的显示在屏幕上, 用以监测各参数的变化过程和稳定性。
- 具有点动/连续离心功能。
- 40级升降速可调, 转速在600rpm~0时采用曲线缓降, 防止样品回荡。
- 转速/离心力自动换算、同屏显示。
- 自带电子说明书, 永不遗失, 方便使用。
- 标配ECO节能功能。
- 所有转子、转子盖均可高温高压灭菌。
- 内腔底部设有专用排水系统、防止冷凝水聚积。

主要技术参数

产品型号	最高转速	控速精度	定时范围	噪声	RFID	升/降速档位	多段离心
TGL-17	18500rpm	±10r/min	1s-99h59min59s	≤56dB (A)	标配	40级可调	标配
	最大离心力	温度设置范围	外形尺寸 (mm)	净重	电机	程序存储	屏幕
	30025×g	-20℃~40℃	580×640×375	84kg	变频电机	1000组	LCD触控屏
	最大容量	温控精度	电源 (AC)	功率	压缩机	ECO节能	
4×250ml	±1℃	220V 50Hz 15A	1.2KW	进口压缩机组	标配		

转子参数

购货编号: 0103030300




名称: 角转子
规格: 12×1.5/2.2ml
最高转速: 18500r/min
最大离心力: 23952×g
离心管尺寸: Φ11×42mm

购货编号: 0103050400



名称: 角转子
规格: 12×5ml
最高转速: 15000r/min
最大离心力: 18287×g
离心管尺寸: Φ14×54mm

购货编号: 0103030700



名称: 角转子
规格: 24×1.5/2.2ml
最高转速: 15000r/min
最大离心力: 21809×g
离心管尺寸: Φ11×42mm

购货编号: 0103030600




名称: 角转子 (生物安全)
规格: 24×1.5ml/2.2ml
最高转速: 17600r/min
最大离心力: 30025×g
离心管尺寸: Φ11×42mm

购货编号: 0103070200



名称: 角转子
规格: 12×10ml
最高转速: 14000r/min
最大离心力: 18121×g
离心管尺寸: Φ16×86mm

购货编号: 0103030900



名称: 角转子
规格: 36×1.5/2.2ml
最高转速: 13000r/min
最大离心力: 16362×g
离心管尺寸: Φ11×42mm

购货编号: 0103110400




名称: 角转子
规格: 6×50ml尖端
最高转速: 12000r/min
最大离心力: 15712×g
离心管尺寸: Φ29×116mm

购货编号: 0103110300



名称: 角转子
规格: 6×50ml圆底
最高转速: 12000r/min
最大离心力: 15712×g
离心管尺寸: Φ29×111mm

购货编号: 0103031000



名称: 角转子
规格: 48×1.5/2.2ml
最高转速: 12000r/min
最大离心力: 15793×g
离心管尺寸: Φ11×42mm

购货编号: 0103120100



名称: 角转子
规格: 4×100ml
最高转速: 11000r/min
最大离心力: 13365×g
离心管尺寸: Φ38×123mm

购货编号: 0103111200



名称: 角转子
规格: 8×50ml尖端
最高转速: 11000r/min
最大离心力: 14041×g
离心管尺寸: Φ29×116mm

购货编号: 0103111100



名称: 角转子
规格: 8×50ml圆底
最高转速: 11000r/min
最大离心力: 13365×g
离心管尺寸: Φ29×111mm

购货编号: 0103080300



名称: 角转子
规格: 12×15ml
最高转速: 12000r/min
最大离心力: 15906×g
离心管尺寸: Φ17×121mm

购货编号: 0103070100



名称: 角转子
规格: 6×10ml
最高转速: 16000r/min
最大离心力: 19004×g
离心管尺寸: Φ16×86mm

购货编号: 0103080200




名称: 角转子
规格: 8×15ml
最高转速: 13000r/min
最大离心力: 14945×g
离心管尺寸: Φ17×121mm

购货编号: 0103100100



名称: 角转子
规格: 6×30ml
最高转速: 13000r/min
最大离心力: 15927×g
离心管尺寸: Φ25.5×100mm

购货编号: 0104010601



名称: 酶标板水平转子
规格: 2×3×96孔
最高转速: 4000r/min
最大离心力: 2003×g
max: 128×87×60mm

购货编号: 0104030101



名称: 水平转子
规格: 4×250ml
最高转速: 4500r/min
最大离心力: 3735×g
离心管尺寸: Φ63×121mm

购货编号: 0105090302




名称: 适配器
规格: 8×50ml
最高转速: 4500r/min
最大离心力: 3735×g
离心管尺寸: Φ29.5×116mm

购货编号: 0105060201



名称: 适配器
规格: 20×15ml
最高转速: 4500r/min
最大离心力: 3735×g
离心管尺寸: Φ17×121mm

购货编号: 0105050302



名称: 适配器
规格: 36×10ml
最高转速: 4500r/min
最大离心力: 3735×g
离心管尺寸: Φ16.5×86-110mm

购货编号: 0105040302



名称: 适配器
规格: 40×7ml真空管
最高转速: 4500r/min
最大离心力: 3735×g
离心管尺寸: Φ13×100mm

购货编号: 0103111700



名称: 角转子
规格: 12×50ml
最高转速: 8000r/min
最大离心力: 9158×g

TGL-22S 台式高速冷冻离心机



购货编号: 0101761300

产品特点

- 结构设计紧凑, 占地面积小, 节省实验室空间。
- PID自动温控系统, 全程监测离心腔温度变化, 异常自动警报。
- RFID转子智能识别技术, 能静态识别转子各种信息, 也能对转子的使用寿命进行精准管理。同时转子数量不受限制, 即使非标定制转子, 系统也能快速识别。
- 采用三轴陀螺仪实时监测设备在运行中的振动状态, 若设备异常振动, 机器立即停机并发出警报。
- 采用免维护变频电机驱动, 5英寸LCD触控屏, 操作简便。
- 316不锈钢内腔, 采用特氟龙涂层, 耐腐蚀性更强, 更易清洁。
- 可存储多达1000个程序组, 十万条使用记录, 可导出为PDF电子文档。
- 具有多级权限分配功能, 可根据需求自由设置管理权限, 方便用户管理; 用户可通过密码使用设备。
- 具有门盖, 超速、超温、过流、过压、过热等多重保护功能, 声音文字同时提示并显示解决方案, 更加稳定可靠。
- 可设置7段阶梯离心, 满足多元化实验要求。
- 具有曲线显示功能, 运行参数以曲线形式直观的显示在屏幕上, 用以监测各参数的变化过程和稳定性。
- 具有点动/连续离心功能。
- 40级升降速可调, 转速在600rpm~0时采用曲线缓降, 防止样品回荡。
- 转速/离心力自动换算、同屏显示。
- 自带电子说明书, 永不遗失, 方便使用。
- 所有转子、转子盖均可高温高压灭菌。
- 内腔底部设有专用排水系统、防止冷凝水聚积。

主要技术参数

产品型号	最高转速	控速精度	定时范围	噪声	RFID	升/降速档位	多段离心
TGL-22S	22000rpm	±10r/min	1s-99h59min59s	≤56dB (A)	标配	40级可调	标配
	最大离心力	温度设置范围	外形尺寸 (mm)	净重	电机	程序存储	ECO
	33873×g	-20°C~40°C	420×520×360	56kg	变频电机	1000组	标配
	最大容量	温控精度	电源 (AC)	功率	压缩机	平衡监测	
6×100ml	±1°C	220V 50Hz 15A	1.2KW	进口压缩机组	三轴陀螺仪		


转子参数

购货编号: 0103030300




名称: 角转子
规格: 12×1.5/2.2ml
最高转速: 22000r/min
最大离心力: 33873×g
离心管尺寸: Φ11×42mm

购货编号: 0103050400




名称: 角转子
规格: 16×5ml
最高转速: 15000r/min
最大离心力: 21420×g
离心管尺寸: Φ14×54mm

购货编号: 0103030600



名称: 角转子 (生物安全)
规格: 24×1.5ml/2.2ml
最高转速: 18000r/min
最大离心力: 31405×g
离心管尺寸: Φ11×42mm

购货编号: 0104010500




名称: 酶标板水平转子
规格: 2×2×48孔
最高转速: 4000r/min
最大离心力: 1538×g
max: 128×48×60mm

购货编号: 0103070200



名称: 角转子
规格: 12×10ml
最高转速: 15000r/min
最大离心力: 20803×g
离心管尺寸: Φ16×86mm

购货编号: 0103030900



名称: 角转子
规格: 36×1.5/2.2ml
最高转速: 15000r/min
最大离心力: 21784×g
离心管尺寸: Φ11×42mm

购货编号: 0103110400



名称: 角转子
规格: 6×50ml尖底
最高转速: 13000r/min
最大离心力: 18440×g
离心管尺寸: Φ29×116mm

购货编号: 0103110300



名称: 角转子
规格: 6×50ml圆底
最高转速: 13000r/min
最大离心力: 18440×g
离心管尺寸: Φ29×111mm

购货编号: 0103031000



名称: 角转子
规格: 48×1.5/2.2ml
最高转速: 13000r/min
最大离心力: 18535×g
离心管尺寸: Φ11×42mm

购货编号: 0103120100



名称: 角转子
规格: 4×100ml
最高转速: 11000r/min
最大离心力: 13365×g
离心管尺寸: Φ38×123mm

购货编号: 0103111200



名称: 角转子
规格: 8×50ml尖底
最高转速: 11000r/min
最大离心力: 14041×g
离心管尺寸: Φ29×116mm

购货编号: 0103111100



名称: 角转子
规格: 8×50ml圆底
最高转速: 11000r/min
最大离心力: 13365×g
离心管尺寸: Φ29×111mm

购货编号: 0103080300



名称: 角转子
规格: 12×15ml
最高转速: 12500r/min
最大离心力: 17259×g
离心管尺寸: Φ17×121mm

购货编号: 0103070100



名称: 角转子
规格: 6×10ml
最高转速: 16000r/min
最大离心力: 19004×g
离心管尺寸: Φ16×86mm

购货编号: 0103080200



名称: 角转子
规格: 8×15ml
最高转速: 14000r/min
最大离心力: 17333×g
离心管尺寸: Φ17×121mm

购货编号: 0103100100



名称: 角转子
规格: 6×30ml
最高转速: 14000r/min
最大离心力: 18472×g
离心管尺寸: Φ25.5×100mm

购货编号: 0103010100



名称: 角转子
规格: 8×0.2mlPCR8联管
最高转速: 13000r/min
最大离心力: 14643×g

购货编号: 0103120200



名称: 角转子
规格: 6×100ml
最高转速: 10000r/min
最大离心力: 12063×g
离心管尺寸: Φ38×123mm

购货编号: 0103040200



名称: 冻存管角转子
规格: 24×2ml
最高转速: 15000r/min
最大离心力: 23419×g
离心管尺寸: Φ11.5×45mm

TGL-20 台式高速冷冻离心机



购货编号: 0101760800

产品特点

- 结构设计紧凑, 占地面积小, 节省实验室空间。
- PID自动温控系统, 全程监测离心腔温度变化, 异常自动警报。
- RFID转子智能识别技术, 能静态识别转子各种信息, 也能对转子的使用寿命进行精准管理。同时转子数量不受限制, 即使非标定制转子, 系统也能快速识别。
- 采用三轴陀螺仪实时监测设备在运行中的振动状态, 若设备异常振动, 机器立即停机并发出警报。
- 采用免维护变频电机驱动, 5英寸LCD触控屏, 操作简便。
- 316不锈钢内腔, 采用特氟龙涂层, 耐腐蚀性更强, 更易清洁。
- 可存储多达1000个程序组, 十万条使用记录, 可导出为PDF电子文档。
- 具有多级权限分配功能, 可根据需求自由设置管理权限, 方便用户管理; 用户可通过密码使用设备。
- 具有门盖, 超速、超温、过流、过压、过热等多重保护功能, 声音文字同时提示并显示解决方案, 更加稳定可靠。
- 可设置7段阶梯离心, 满足多元化实验要求。
- 具有曲线显示功能, 运行参数以曲线形式直观的显示在屏幕上, 用以监测各参数的变化过程和稳定性。
- 具有点动/连续离心功能。
- 40级升降速可调, 转速在600rpm~0时采用曲线缓降, 防止样品回荡。
- 转速/离心力自动换算、同屏显示。
- 自带电子说明书, 永不遗失, 方便使用。
- 所有转子、转子盖均可高温高压灭菌。
- 内腔底部设有专用排水系统、防止冷凝水聚积。

主要技术参数

产品型号	最高转速	控速精度	定时范围	噪声	RFID	升/降速档位	多段离心
TGL-20	20000rpm	±10r/min	1s-99h59min59s	≤56dB (A)	标配	40级可调	标配
	最大离心力	温度设置范围	外形尺寸 (mm)	净重	电机	程序存储	ECO
	31405×g	-20°C~40°C	420×520×360	56kg	变频电机	1000组	标配
	最大容量	温控精度	电源 (AC)	功率	压缩机	平衡监测	
6×100ml	±1°C	220V 50Hz 15A	1.2KW	进口压缩机组	三轴陀螺仪		


转子参数

购货编号: 0103030300




名称: 角转子
规格: 12×1.5/2.2ml
最高转速: 20000r/min
最大离心力: 27994×g
离心管尺寸: Φ11×42mm

购货编号: 0103050400




名称: 角转子
规格: 16×5ml
最高转速: 15000r/min
最大离心力: 21420×g
离心管尺寸: Φ14×54mm

购货编号: 0103030600



名称: 角转子 (生物安全)
规格: 24×1.5ml/2.2ml
最高转速: 18000r/min
最大离心力: 31405×g
离心管尺寸: Φ11×42mm

购货编号: 0104010500




名称: 酶标板水平转子
规格: 2×2×48孔
最高转速: 4000r/min
最大离心力: 1538×g
max: 128×48×60mm

购货编号: 0103070200



名称: 角转子
规格: 12×10ml
最高转速: 15000r/min
最大离心力: 20803×g
离心管尺寸: Φ16×86mm

购货编号: 0103030900



名称: 角转子
规格: 36×1.5/2.2ml
最高转速: 15000r/min
最大离心力: 21784×g
离心管尺寸: Φ11×42mm

购货编号: 0103110400



名称: 角转子
规格: 6×50ml尖底
最高转速: 12500r/min
最大离心力: 17049×g
离心管尺寸: Φ29×116mm

购货编号: 0103110300



名称: 角转子
规格: 6×50ml圆底
最高转速: 12500r/min
最大离心力: 17049×g
离心管尺寸: Φ29×111mm

购货编号: 0103031000



名称: 角转子
规格: 48×1.5/2.2ml
最高转速: 12500r/min
最大离心力: 17136×g
离心管尺寸: Φ11×42mm

购货编号: 0103120100



名称: 角转子
规格: 4×100ml
最高转速: 11000r/min
最大离心力: 13365×g
离心管尺寸: Φ38×123mm

购货编号: 0103111200



名称: 角转子
规格: 8×50ml尖底
最高转速: 11000r/min
最大离心力: 14041×g
离心管尺寸: Φ29×116mm

购货编号: 0103111100



名称: 角转子
规格: 8×50ml圆底
最高转速: 11000r/min
最大离心力: 13365×g
离心管尺寸: Φ29×111mm

购货编号: 0103080300



名称: 角转子
规格: 12×15ml
最高转速: 11000r/min
最大离心力: 13365×g
离心管尺寸: Φ17×121mm

购货编号: 0103070100



名称: 角转子
规格: 6×10ml
最高转速: 16000r/min
最大离心力: 19004×g
离心管尺寸: Φ16×86mm

购货编号: 0103080200



名称: 角转子
规格: 8×15ml
最高转速: 14000r/min
最大离心力: 17333×g
离心管尺寸: Φ17×121mm

购货编号: 0103100100



名称: 角转子
规格: 6×30ml
最高转速: 14000r/min
最大离心力: 18472×g
离心管尺寸: Φ25.5×100mm

购货编号: 0103010100



名称: 角转子
规格: 8×0.2mlPCR8联管
最高转速: 13000r/min
最大离心力: 14643×g

购货编号: 0103120200



名称: 角转子
规格: 6×100ml
最高转速: 9000r/min
最大离心力: 9771×g
离心管尺寸: Φ38×123mm

购货编号: 0103040200



名称: 冻存管角转子
规格: 24×2ml
最高转速: 15000r/min
最大离心力: 23419×g
离心管尺寸: Φ11.5×45mm

TGL-1650 台式高速冷冻离心机



购货编号: 0101760300

产品特点

- 结构设计紧凑, 占地面积小, 节省实验室空间。
- PID自动温控系统, 全程监测离心腔温度变化, 异常自动警报。
- RFID转子智能识别技术, 能静态识别转子各种信息, 也能对转子的使用寿命进行精准管理。同时转子数量不受限制, 即使非标定制转子, 系统也能快速识别。
- 采用三轴陀螺仪实时监测设备在运行中的振动状态, 若设备异常振动, 机器立即停机并发出警报。
- 采用免维护变频电机驱动, 5英寸LCD触控屏, 操作简便。
- 316不锈钢内腔, 采用特氟龙涂层, 耐腐蚀性更强, 更易清洁。
- 可存储多达1000个程序组, 十万条使用记录, 可导出为PDF电子文档。
- 具有多级权限分配功能, 可根据需求自由设置管理权限, 方便用户管理; 用户可通过密码使用设备。
- 具有门盖, 超速、超温、过流、过压、过热等多重保护功能, 声音文字同时提示并显示解决方案, 更加稳定可靠。
- 可设置7段阶梯离心, 满足多元化实验要求。
- 具有曲线显示功能, 运行参数以曲线形式直观的显示在屏幕上, 用以监测各参数的变化过程和稳定性。
- 具有点动/连续离心功能。
- 40级升降速可调, 转速在600rpm~0时采用曲线缓降, 防止样品回荡。
- 转速/离心力自动换算、同屏显示。
- 自带电子说明书, 永不遗失, 方便使用。
- 所有转子、转子盖均可高温高压灭菌。
- 内腔底部设有专用排水系统、防止冷凝水聚积。

主要技术参数

产品型号	最高转速	控速精度	定时范围	噪声	RFID	升/降速档位	多段离心
TGL-1650	16500rpm	±10r/min	1s-99h59min59s	≤56dB (A)	标配	40级可调	标配
	最大离心力	温度设置范围	外形尺寸 (mm)	净重	电机	程序存储	ECO
	24814×g	-20°C~40°C	420×520×360	56kg	变频电机	1000组	标配
	最大容量	温控精度	电源 (AC)	功率	压缩机	平衡监测	
6×100ml	±1°C	220V 50Hz 15A	1.2KW	进口压缩机组	三轴陀螺仪		


转子参数

购货编号: 0103030300




名称: 角转子
规格: 12×1.5/2.2ml
最高转速: 16500r/min
最大离心力: 19053×g
离心管尺寸: Φ11×42mm

购货编号: 0103050400




名称: 角转子
规格: 16×5ml
最高转速: 15000r/min
最大离心力: 21420×g
离心管尺寸: Φ14×54mm

购货编号: 0103030600



名称: 角转子 (生物安全)
规格: 24×1.5ml/2.2ml
最高转速: 16000r/min
最大离心力: 24814×g
离心管尺寸: Φ11×42mm

购货编号: 0104010500




名称: 酶标板水平转子
规格: 2×2×48孔
最高转速: 4000r/min
最大离心力: 1538×g
max: 128×48×60mm

购货编号: 0103070200



名称: 角转子
规格: 12×10ml
最高转速: 14000r/min
最大离心力: 18121×g
离心管尺寸: Φ16×86mm

购货编号: 0103030900



名称: 角转子
规格: 36×1.5/2.2ml
最高转速: 14000r/min
最大离心力: 18976×g
离心管尺寸: Φ11×42mm

购货编号: 0103110400



名称: 角转子
规格: 6×50ml尖底
最高转速: 12000r/min
最大离心力: 15712×g
离心管尺寸: Φ29×116mm

购货编号: 0103110300



名称: 角转子
规格: 6×50ml圆底
最高转速: 12000r/min
最大离心力: 15712×g
离心管尺寸: Φ29×111mm

购货编号: 0103031000



名称: 角转子
规格: 48×1.5/2.2ml
最高转速: 12000r/min
最大离心力: 15793×g
离心管尺寸: Φ11×42mm

购货编号: 0103120100



名称: 角转子
规格: 4×100ml
最高转速: 11000r/min
最大离心力: 13365×g
离心管尺寸: Φ38×123mm

购货编号: 0103111200



名称: 角转子
规格: 8×50ml尖底
最高转速: 11000r/min
最大离心力: 14041×g
离心管尺寸: Φ29×116mm

购货编号: 0103111100



名称: 角转子
规格: 8×50ml圆底
最高转速: 11000r/min
最大离心力: 13365×g
离心管尺寸: Φ29×111mm

购货编号: 0103080300



名称: 角转子
规格: 12×15ml
最高转速: 11000r/min
最大离心力: 13365×g
离心管尺寸: Φ17×121mm

购货编号: 0103070100



名称: 角转子
规格: 6×10ml
最高转速: 16000r/min
最大离心力: 19004×g
离心管尺寸: Φ16×86mm

购货编号: 0103080200



名称: 角转子
规格: 8×15ml
最高转速: 14000r/min
最大离心力: 17333×g
离心管尺寸: Φ17×121mm

购货编号: 0103100100



名称: 角转子
规格: 6×30ml
最高转速: 14000r/min
最大离心力: 18472×g
离心管尺寸: Φ25.5×100mm

购货编号: 0103010100



名称: 角转子
规格: 8×0.2mlPCR8联管
最高转速: 13000r/min
最大离心力: 14643×g

购货编号: 0103120200



名称: 角转子
规格: 6×100ml
最高转速: 9000r/min
最大离心力: 9771×g
离心管尺寸: Φ38×123mm

购货编号: 0103040200



名称: 冻存管角转子
规格: 24×2ml
最高转速: 15000r/min
最大离心力: 23419×g
离心管尺寸: Φ11.5×45mm

TGL-18 台式高速冷冻离心机



购货编号: 0101760500

产品特点

- 结构设计紧凑, 占地面积小, 节省实验室空间。
- PID自动温控系统, 全程监测离心腔温度变化, 异常自动警报。
- RFID转子智能识别技术, 能静态识别转子各种信息, 也能对转子的使用寿命进行精准管理。同时转子数量不受限制, 即使非标定制转子, 系统也能快速识别。
- 采用三轴陀螺仪实时监测设备在运行中的振动状态, 若设备异常振动, 机器立即停机并发出警报。
- 采用免维护变频电机驱动, 5英寸LCD触控屏, 操作简便。
- 316不锈钢内腔, 采用特氟龙涂层, 耐腐蚀性更强, 更易清洁。
- 可存储多达1000个程序组, 十万条使用记录, 可导出为PDF电子文档。
- 具有多级权限分配功能, 可根据需求自由设置管理权限, 方便用户管理; 用户可通过密码使用设备。
- 具有门盖, 超速、超温、过流、过压、过热等多重保护功能, 声音文字同时提示并显示解决方案, 更加稳定可靠。
- 可设置7段阶梯离心, 满足多元化实验要求。
- 具有曲线显示功能, 运行参数以曲线形式直观的显示在屏幕上, 用以监测各参数的变化过程和稳定性。
- 具有点动/连续离心功能。
- 40级升降速可调, 转速在600rpm~0时采用曲线缓降, 防止样品回荡。
- 转速/离心力自动换算、同屏显示。
- 自带电子说明书, 永不遗失, 方便使用。
- 所有转子、转子盖均可高温高压灭菌。
- 内腔底部设有专用排水系统、防止冷凝水聚积。

主要技术参数

产品型号	最高转速	控速精度	定时范围	噪声	RFID	升/降速档位	多段离心
TGL-18	18000rpm	±10r/min	1s-99h59min59s	≤56dB (A)	标配	40级可调	标配
	最大离心力	温度设置范围	外形尺寸 (mm)	净重	电机	程序存储	ECO
	29684×g	-20°C~40°C	420×520×360	56kg	变频电机	1000组	标配
	最大容量	温控精度	电源 (AC)	功率	压缩机	平衡监测	
6×100ml	±1°C	220V 50Hz 15A	1.2KW	进口压缩机组	三轴陀螺仪		


转子参数

购货编号: 0103030300




名称: 角转子
规格: 12×1.5/2.2ml
最高转速: 18000r/min
最大离心力: 22675×g
离心管尺寸: Φ11×42mm

购货编号: 0103050400




名称: 角转子
规格: 16×5ml
最高转速: 15000r/min
最大离心力: 21420×g
离心管尺寸: Φ14×54mm

购货编号: 0103030600



名称: 角转子 (生物安全)
规格: 24×1.5ml/2.2ml
最高转速: 17500r/min
最大离心力: 29684×g
离心管尺寸: Φ11×42mm

购货编号: 0104010500




名称: 酶标板水平转子
规格: 2×2×48孔
最高转速: 4000r/min
最大离心力: 1538×g
max: 128×48×60mm

购货编号: 0103070200



名称: 角转子
规格: 12×10ml
最高转速: 14500r/min
最大离心力: 19439×g
离心管尺寸: Φ16×86mm

购货编号: 0103030900



名称: 角转子
规格: 36×1.5/2.2ml
最高转速: 14500r/min
最大离心力: 20356×g
离心管尺寸: Φ11×42mm

购货编号: 0103110400




名称: 角转子
规格: 6×50ml尖底
最高转速: 12000r/min
最大离心力: 15712×g
离心管尺寸: Φ29×116mm

购货编号: 0103110300



名称: 角转子
规格: 6×50ml圆底
最高转速: 12000r/min
最大离心力: 15712×g
离心管尺寸: Φ29×111mm

购货编号: 0103031000



名称: 角转子
规格: 48×1.5/2.2ml
最高转速: 12000r/min
最大离心力: 15793×g
离心管尺寸: Φ11×42mm

购货编号: 0103120100



名称: 角转子
规格: 4×100ml
最高转速: 11000r/min
最大离心力: 13365×g
离心管尺寸: Φ38×123mm

购货编号: 0103111200



名称: 角转子
规格: 8×50ml尖底
最高转速: 11000r/min
最大离心力: 14041×g
离心管尺寸: Φ29×116mm

购货编号: 0103111100



名称: 角转子
规格: 8×50ml圆底
最高转速: 11000r/min
最大离心力: 13365×g
离心管尺寸: Φ29×111mm

购货编号: 0103080300



名称: 角转子
规格: 12×15ml
最高转速: 11000r/min
最大离心力: 13365×g
离心管尺寸: Φ17×121mm

购货编号: 0103070100



名称: 角转子
规格: 6×10ml
最高转速: 16000r/min
最大离心力: 19004×g
离心管尺寸: Φ16×86mm

购货编号: 0103080200



名称: 角转子
规格: 8×15ml
最高转速: 14000r/min
最大离心力: 17333×g
离心管尺寸: Φ17×121mm

购货编号: 0103100100



名称: 角转子
规格: 6×30ml
最高转速: 14000r/min
最大离心力: 18472×g
离心管尺寸: Φ25.5×100mm

购货编号: 0103010100



名称: 角转子
规格: 8×0.2mlPCR8联管
最高转速: 13000r/min
最大离心力: 14643×g

购货编号: 0103120200



名称: 角转子
规格: 6×100ml
最高转速: 9000r/min
最大离心力: 9771×g
离心管尺寸: Φ38×123mm

购货编号: 0103040200



名称: 冻存管角转子
规格: 24×2ml
最高转速: 15000r/min
最大离心力: 23419×g
离心管尺寸: Φ11.5×45mm

TGL-16 台式高速冷冻离心机



购货编号: 0101760200

产品特点

- 变频电机驱动、微机控制、双屏显示
- 电子安全门锁，不平衡保护
- 转头自动识别，防止超速
- 特有的弹性转头固定方式，更换转头方便快捷
- 12个程序储存，40级升降速率可调
- 故障自动诊断
- 进口压缩机，无氟制冷剂
- 制冷/加热双回路控制
- RCF可直接设定及显示，无需RPM/RCF换算
- 采用进口知名品牌变频控制器，控速准确，经久耐用
- 仪器在运行中可以修改运行参数
- 机身采用优质钢材结构，三层保护钢套，确保安全
- 采用三轴陀螺仪全程动态监测平衡状态
- 所有转子、转子盖均可高温高压灭菌。
- 内腔底部设有专用排水系统、防止冷凝水聚积。

产品优势

- 实时显示**
转速、时间实时显示，随时关注设备离心状态
- 三轴陀螺仪**
采用三轴陀螺仪全程动态监测设备运行平衡状态，异常振动自动停机并报警
- 40级升降速档位**
40级升降速档位可调，500rpm~0降速过程采用曲线缓降，防止样本回滴
- 全方位安全保护**
超速、过压、过流、不平衡等22种安全保护功能，故障自动诊断功能

主要技术参数

产品型号	最高转速	控速精度	定时范围	噪声	转子识别	升/降速档位	故障诊断
TGL-16	16500rpm	±10r/min	1min-99h59min/点动	≤60dB (A)	标配	40级可调	标配
	最大离心力	温度设置范围	外形尺寸 (mm)	净重	电机	程序存储	屏幕
	24760×g	-20℃~40℃	420×625×370	53kg	变频电机	12组	高清
	最大容量	温控精度	电源 (AC)	功率	压缩机	平衡监测	
6×100ml	±1℃	220V 50Hz 15A	1.2KW	进口压缩机组	三轴陀螺仪		


转子参数

购货编号: 0103030300




名称: 角转子
规格: 12×1.5/2.2ml
最高转速: 16500r/min
最大离心力: 19000×g
离心管尺寸: Φ11×42mm

购货编号: 0103050400



名称: 角转子
规格: 12×5ml
最高转速: 15000r/min
最大离心力: 18270×g
离心管尺寸: Φ14×54mm

购货编号: 0103030700



名称: 角转子
规格: 24×1.5/2.2ml
最高转速: 16000r/min
最大离心力: 24760×g
离心管尺寸: Φ11×42mm

购货编号: 0103030600




名称: 角转子 (生物安全)
规格: 24×1.5ml/2.2ml
最高转速: 16000r/min
最大离心力: 24760×g
离心管尺寸: Φ11×42mm

购货编号: 0103070200



名称: 角转子
规格: 12×10ml
最高转速: 13000r/min
最大离心力: 15620×g
离心管尺寸: Φ16×86mm

购货编号: 0103030900



名称: 角转子
规格: 36×1.5/2.2ml
最高转速: 13000r/min
最大离心力: 15620×g
离心管尺寸: Φ11×42mm

购货编号: 0103110400



名称: 角转子
规格: 6×50ml尖底
最高转速: 12000r/min
最大离心力: 15970×g
离心管尺寸: Φ29×116mm

购货编号: 0103110300



名称: 角转子
规格: 6×50ml圆底
最高转速: 12000r/min
最大离心力: 15970×g
离心管尺寸: Φ29×111mm

购货编号: 0103031000



名称: 角转子
规格: 48×1.5/2.2ml
最高转速: 12000r/min
最大离心力: 15970×g
离心管尺寸: Φ11×42mm

购货编号: 0103120100



名称: 角转子
规格: 4×100ml
最高转速: 11000r/min
最大离心力: 12870×g
离心管尺寸: Φ38×123mm

购货编号: 0103111200



名称: 角转子
规格: 8×50ml尖底
最高转速: 11000r/min
最大离心力: 12870×g
离心管尺寸: Φ29×116mm

购货编号: 0103111100



名称: 角转子
规格: 8×50ml圆底
最高转速: 11000r/min
最大离心力: 12870×g
离心管尺寸: Φ29×111mm

购货编号: 0103080300



名称: 角转子
规格: 12×15ml
最高转速: 11000r/min
最大离心力: 12870×g
离心管尺寸: Φ17×121mm

购货编号: 0103070100



名称: 角转子
规格: 6×10ml
最高转速: 16000r/min
最大离心力: 19070×g
离心管尺寸: Φ16×86mm

购货编号: 0103080200



名称: 角转子
规格: 8×15ml
最高转速: 13000r/min
最大离心力: 15620×g
离心管尺寸: Φ17×121mm

购货编号: 0103100100



名称: 角转子
规格: 6×30ml
最高转速: 13000r/min
最大离心力: 15620×g
离心管尺寸: Φ25.5×100mm

购货编号: 0103010100



名称: 角转子
规格: 8×0.2mlPCR8联管
最高转速: 13000r/min
最大离心力: 14640×g

购货编号: 0103120200



名称: 角转子
规格: 6×100ml
最高转速: 9000r/min
最大离心力: 9770×g
离心管尺寸: Φ38×123mm

购货编号: 0104010500



名称: 酶标板水平转子
规格: 2×2×48孔
最高转速: 4000r/min
最大离心力: 1500×g
max: 128×48×60mm

TGL-16S 台式微量高速冷冻离心机



购货编号: 0101760100

产品特点

- 变频电机驱动、微机控制、双屏显示
- 电子安全门锁，不平衡保护，确保安全
- 转头自动识别，防止超速
- 12个程序储存，40级升降速率可调
- 故障自动诊断
- 高性能压缩机，无氟环保制冷剂
- RCF可直接设定及显示，无需RPM/RCF换算
- 采用进口知名品牌变频控制器，控速准确，经久耐用
- 仪器在运行中可以修改运行参数
- 机身采用优质钢材结构，三层保护钢套，确保安全
- 采用三轴陀螺仪全程动态监测平衡状态
- 所有转子、转子盖均可高温高压灭菌。
- 内腔底部设有专用排水系统、防止冷凝水聚积。

主要技术参数

产品型号	TGL-16S
最高转速	16500rpm
最大离心力	21630×g
最大容量	12×10ml
转速精度	±10r/min
噪声	≤60dB (A)
定时范围	1min~99h59min/点动
温度设置范围	-20℃~40℃
温控精度	±1℃
升降速档位	40级可调
外形尺寸 (mm)	420×625×370
电源 (AC)	220V 50HZ 15A
净重	53Kg
功率	1KW


转子参数

购货编号: 0103030300




名称: 角转子
规格: 12×1.5/2.2ml
最高转速: 16500r/min
最大离心力: 19000×g
离心管尺寸: Φ11×42mm

购货编号: 0103050400



名称: 角转子
规格: 12×5ml
最高转速: 15000r/min
最大离心力: 18270×g
离心管尺寸: Φ14×54mm

购货编号: 0103030700




名称: 角转子
规格: 24×1.5/2.2ml
最高转速: 15000r/min
最大离心力: 21630×g
离心管尺寸: Φ11×42mm

购货编号: 0103070200



名称: 角转子
规格: 12×10ml
最高转速: 12000r/min
最大离心力: 13310×g
离心管尺寸: Φ16×86mm

购货编号: 0103031000



名称: 角转子
规格: 48×1.5/2.2ml
最高转速: 12000r/min
最大离心力: 15970×g
离心管尺寸: Φ11×42mm

TGL-1850/TGL-2150 台式微量高速冷冻离心机

购货编号: 0101760600 (TGL-1850)
0101761100 (TGL-2150)

产品特点

- 流线型机身，小巧紧凑，节省空间
- 变频电机驱动，转速准确，运行稳定
- 微机控制，7英寸触控显示屏，自吸式门锁
- 开机智能检测，具有不平衡监测功能
- 搭配RFID转子自动识别功能
- 可存储1000组程序组，40级升降速率可调，具备自由停机功能
- 可存储1000条使用记录
- 变频压缩机控温、无氟制冷剂，控温准确，最快可6分钟预冷到4℃ (环温15~25℃)
- 具有用户管理系统，不同使用者分开管理，更加方便
- 时间、转速、温度、离心力等参数同屏曲线显示，运行状态更加清晰
- 7段阶梯离心功能，满足多元化实验离心需求
- RCF可直接设定及显示，无需RPM/RCF换算。
- 仪器在运行中可以修改运行参数。
- 所有转子、转子盖均可高温高压灭菌。
- 内腔底部设有专用排水系统、防止冷凝水聚积。

主要技术参数

产品型号	TGL-1850	TGL-2150
最高转速	14000rpm	15000rpm
最大离心力	18845×g	21633×g
最大容量	12×5ml	
转速精度	±10r/min	
噪声	≤55dB (A)	
定时范围	1S-99H59min59S/瞬时/连续	
温度设置范围	-10℃~40℃	
温控精度	±1℃	
标配	24×1.5/2.2ml角转子 (含0.5ml和0.2ml适配器)	
外形尺寸 (mm)	510×300×275	
电源 (AC)	220V 50HZ 10A	
净重	30Kg	
功率	450W	

转子参数

购货编号: 0103031500




名称: 角转子
规格: 24×1.5/2.2ml
最高转速: 14000r/min (TGL-1850)
15000r/min (TGL-2150)
最大离心力: 18845×g (TGL-1850)
21633×g (TGL-2150)
离心管尺寸: Φ11×42mm

购货编号: 0103010100



名称: 角转子
规格: 4×0.2mlPCR8联管
最高转速: 14000r/min (TGL-1850)
15000r/min (TGL-2150)
最大离心力: 17091×g (TGL-1850)
19620×g (TGL-2150)

购货编号: 0103050400



名称: 角转子
规格: 12×5ml
最高转速: 14000r/min (TGL-1850)
15000r/min (TGL-2150)
最大离心力: 15930×g (TGL-1850)
18287×g (TGL-2150)
离心管尺寸: Φ14×54mm

TG-20 台式高速离心机



产品特点

- 免维护变频电机, 5英寸液晶触摸屏操作
- 电子安全门锁, 独立电机控制
- 转头自动识别, 防止超速
- 弹性转头固定方式, 转头更换方便快捷
- 40级升降速可调, 1000组常用程序可储存调用, 适用更多应用场景
- 三轴陀螺仪全程动态监测平衡状态, 并可调节响应值
- 故障自动诊断, 自动记录
- 可进行5段速度、时间阶梯离心, 曲线显示
- 可储存1000条使用记录并可USB导出
- 密码锁定功能, 可对主机设置密码锁定, 防止误操作
- 钢制机身, 前面板采用工程塑料注塑成型, 安全美观
- 304不锈钢离心腔, 采用特氟龙涂层, 耐腐蚀性更强, 更易清洁
- RCF可直接设定及显示, 无需RPM/RCF换算
- 运行中可改变转速, 离心力, 时间, 升/降速等参数
- 所有转子、转子盖均可高温高压灭菌。

主要技术参数

产品型号	最高转速	最大容量	定时范围	噪声	净重	转子识别	升/降速档位
TG-20	20000rpm	6×100ml	1s-99h59min59s	≤60dB (A)	29kg	标配	40级可调
	最大离心力	控速精度	外形尺寸 (mm)	电源 (AC)	功率	电机	程序存储
	27994×g	±10r/min	440×360×315	220V 50Hz 10A	500W	变频电机	1000组

转子参数

购货编号: 0103030300




名称: 角转子
规格: 12×1.5/2.2ml
最高转速: 20000r/min
最大离心力: 27994×g
离心管尺寸: Φ11×42mm

购货编号: 0103050400



名称: 角转子
规格: 12×5ml
最高转速: 15000r/min
最大离心力: 18287×g
离心管尺寸: Φ14×54mm

购货编号: 0103030700



名称: 角转子
规格: 24×1.5/2.2ml
最高转速: 16000r/min
最大离心力: 24814×g
离心管尺寸: Φ11×42mm

购货编号: 0103030600




名称: 角转子 (生物安全)
规格: 24×1.5/2.2ml
最高转速: 16000r/min
最大离心力: 24814×g
离心管尺寸: Φ11×42mm

购货编号: 0103070200



名称: 角转子
规格: 12×10ml
最高转速: 13000r/min
最大离心力: 15625×g
离心管尺寸: Φ16×86mm

购货编号: 0103030900



名称: 角转子
规格: 36×1.5/2.2ml
最高转速: 13000r/min
最大离心力: 15625×g
离心管尺寸: Φ11×42mm

购货编号: 0103110400



名称: 角转子
规格: 6×50ml尖底
最高转速: 12000r/min
最大离心力: 15712×g
离心管尺寸: Φ29×116mm

购货编号: 0103110300



名称: 角转子
规格: 6×50ml圆底
最高转速: 12000r/min
最大离心力: 15712×g
离心管尺寸: Φ29×111mm

购货编号: 0103031000



名称: 角转子
规格: 48×1.5/2.2ml
最高转速: 12000r/min
最大离心力: 15712×g
离心管尺寸: Φ11×42mm

购货编号: 0103120100



名称: 角转子
规格: 4×100ml
最高转速: 10000r/min
最大离心力: 11045×g
离心管尺寸: Φ38×123mm

购货编号: 0103111200



名称: 角转子
规格: 8×50ml尖底
最高转速: 10000r/min
最大离心力: 11045×g
离心管尺寸: Φ29×116mm

购货编号: 0103111100




名称: 角转子
规格: 8×50ml圆底
最高转速: 10000r/min
最大离心力: 11045×g
离心管尺寸: Φ29×111mm

购货编号: 0103080300



名称: 角转子
规格: 12×15ml
最高转速: 10000r/min
最大离心力: 11045×g
离心管尺寸: Φ17×121mm

购货编号: 0103070400



名称: 角转子
规格: 24×10ml
最高转速: 10000r/min
最大离心力: 11045×g
离心管尺寸: Φ16×86mm

购货编号: 0103070100



名称: 角转子
规格: 6×10ml
最高转速: 16000r/min
最大离心力: 19004×g
离心管尺寸: Φ16×86mm

购货编号: 0103080200



名称: 角转子
规格: 8×15ml
最高转速: 13000r/min
最大离心力: 14945×g
离心管尺寸: Φ17×121mm

购货编号: 0103100100



名称: 角转子
规格: 6×30ml
最高转速: 13000r/min
最大离心力: 14945×g
离心管尺寸: Φ25.5×100mm

购货编号: 0103010100




名称: 角转子
规格: 8×0.2mlPCR8联管
最高转速: 13000r/min
最大离心力: 14643×g

购货编号: 0103120200



名称: 角转子
规格: 6×100ml
最高转速: 8000r/min
最大离心力: 7720×g
离心管尺寸: Φ38×123mm

购货编号: 0104010500



名称: 酶标板水平转子
规格: 2×2×48孔
最高转速: 4000r/min
最大离心力: 1538×g
max: 128×48×60mm

TG-18 台式高速离心机



产品特点

- 免维护变频电机, 5英寸液晶触摸屏操作
- 电子安全门锁, 独立电机控制
- 转头自动识别, 防止超速
- 弹性转头固定方式, 转头更换方便快捷
- 40级升降速可调, 1000组常用程序可储存调用, 适用更多应用场景
- 三轴陀螺仪全程动态监测平衡状态, 并可调节响应值
- 故障自动诊断, 自动记录
- 可进行5段速度、时间阶梯离心, 曲线显示
- 可储存1000条使用记录并可USB导出
- 密码锁定功能, 可对主机设置密码锁定, 防止误操作
- 钢制机身, 前面板采用工程塑料注塑成型, 安全美观
- 304不锈钢离心腔, 采用特氟龙涂层, 耐腐蚀性更强, 更易清洁
- RCF可直接设定及显示, 无需RPM/RCF换算
- 运行中可改变转速, 离心力, 时间, 升/降速等参数
- 所有转子、转子盖均可高温高压灭菌。

主要技术参数

产品型号	最高转速	最大容量	定时范围	噪声	净重	转子识别	升/降速档位
TG-18	18000rpm	6×100ml	1s-99h59min59s	≤60dB (A)	29kg	标配	40级可调
	最大离心力	控速精度	外形尺寸 (mm)	电源 (AC)	功率	电机	程序存储
	24814×g	±10r/min	440×360×315	220V 50Hz 10A	500W	变频电机	1000组


转子参数

购货编号: 0103030300




名称: 角转子
规格: 12×1.5/2.2ml
最高转速: 18000r/min
最大离心力: 22675×g
离心管尺寸: Φ11×42mm

购货编号: 0103050400




名称: 角转子
规格: 12×5ml
最高转速: 15000r/min
最大离心力: 18287×g
离心管尺寸: Φ14×54mm

购货编号: 0103030700



名称: 角转子
规格: 24×1.5/2.2ml
最高转速: 15000r/min
最大离心力: 24814×g
离心管尺寸: Φ11×42mm

购货编号: 0103030600




名称: 角转子 (生物安全)
规格: 24×1.5/2.2ml
最高转速: 16000r/min
最大离心力: 24814×g
离心管尺寸: Φ11×42mm

购货编号: 0103070200



名称: 角转子
规格: 12×10ml
最高转速: 13000r/min
最大离心力: 15625×g
离心管尺寸: Φ16×86mm

购货编号: 0103030900



名称: 角转子
规格: 36×1.5/2.2ml
最高转速: 13000r/min
最大离心力: 15625×g
离心管尺寸: Φ11×42mm

购货编号: 0103110400



名称: 角转子
规格: 6×50ml尖底
最高转速: 12000r/min
最大离心力: 15712×g
离心管尺寸: Φ29×116mm

购货编号: 0103110300



名称: 角转子
规格: 6×50ml圆底
最高转速: 12000r/min
最大离心力: 15712×g
离心管尺寸: Φ29×111mm

购货编号: 0103031000



名称: 角转子
规格: 48×1.5/2.2ml
最高转速: 12000r/min
最大离心力: 15712×g
离心管尺寸: Φ11×42mm

购货编号: 0103120100



名称: 角转子
规格: 4×100ml
最高转速: 10000r/min
最大离心力: 11045×g
离心管尺寸: Φ38×123mm

购货编号: 0103111200



名称: 角转子
规格: 8×50ml尖底
最高转速: 10000r/min
最大离心力: 11045×g
离心管尺寸: Φ29×116mm

购货编号: 0103111100




名称: 角转子
规格: 8×50ml圆底
最高转速: 10000r/min
最大离心力: 11045×g
离心管尺寸: Φ29×111mm

购货编号: 0103080300



名称: 角转子
规格: 12×15ml
最高转速: 10000r/min
最大离心力: 11045×g
离心管尺寸: Φ17×121mm

购货编号: 0103070400



名称: 角转子
规格: 24×10ml
最高转速: 10000r/min
最大离心力: 11045×g
离心管尺寸: Φ16×86mm

购货编号: 0103070100



名称: 角转子
规格: 6×10ml
最高转速: 16000r/min
最大离心力: 19004×g
离心管尺寸: Φ16×86mm

购货编号: 0103080200



名称: 角转子
规格: 8×15ml
最高转速: 13000r/min
最大离心力: 14945×g
离心管尺寸: Φ17×121mm

购货编号: 0103100100



名称: 角转子
规格: 6×30ml
最高转速: 13000r/min
最大离心力: 14945×g
离心管尺寸: Φ25.5×100mm

购货编号: 0103010100




名称: 角转子
规格: 8×0.2mlPCR8联管
最高转速: 13000r/min
最大离心力: 14643×g

购货编号: 0103120200



名称: 角转子
规格: 6×100ml
最高转速: 8000r/min
最大离心力: 7720×g
离心管尺寸: Φ38×123mm

购货编号: 0104010500



名称: 酶标板水平转子
规格: 2×2×48孔
最高转速: 4000r/min
最大离心力: 1538×g
max: 128×48×60mm

TG-16 台式高速离心机



购货编号: 0101570500

产品特点

- 免维护变频电机, 5英寸液晶触摸屏操作
- 电子安全门锁, 独立电机控制
- 转头自动识别, 防止超速
- 弹性转头固定方式, 转头更换方便快捷
- 40级升降速可调, 1000组常用程序可储存调用, 适用更多应用场景
- 三轴陀螺仪全程动态监测平衡状态, 并可调节响应值
- 故障自动诊断, 自动记录
- 可进行5段速度、时间阶梯离心, 曲线显示
- 可储存1000条使用记录并可USB导出
- 密码锁定功能, 可对主机设置密码锁定, 防止误操作
- 钢制机身, 前面板采用工程塑料注塑成型, 安全美观
- 304不锈钢离心腔, 采用特氟龙涂层, 耐腐蚀性更强, 更易清洁
- RCF可直接设定及显示, 无需RPM/RCF换算
- 运行中可改变转速, 离心力, 时间, 升/降速等参数
- 所有转子、转子盖均可高温高压灭菌。

主要技术参数

产品型号	最高转速	最大容量	定时范围	噪声	净重	转子识别	升/降速档位
TG-16	16500rpm	6×100ml	1s-99h59min59s	≤60dB (A)	29kg	标配	40级可调
	最大离心力	控速精度	外形尺寸 (mm)	电源 (AC)	功率	电机	程序存储
	24814×g	±10r/min	440×360×315	220V 50Hz 10A	500W	变频电机	1000组

转子参数

<p>购货编号: 0103030300</p>  <p>名称: 角转子 规格: 12×1.5/2.2ml 最高转速: 16500r/min 最大离心力: 19053×g 离心管尺寸: Φ11×42mm</p>	<p>购货编号: 0103050400</p>  <p>名称: 角转子 规格: 12×5ml 最高转速: 15000r/min 最大离心力: 18287×g 离心管尺寸: Φ14×54mm</p>	<p>购货编号: 0103030700</p>  <p>名称: 角转子 规格: 24×1.5/2.2ml 最高转速: 16000r/min 最大离心力: 18287×g 离心管尺寸: Φ11×42mm</p>	<p>购货编号: 0103030600</p>  <p>名称: 角转子 (生物安全) 规格: 24×1.5/2.2ml 最高转速: 16000r/min 最大离心力: 24814×g 离心管尺寸: Φ11×42mm</p>
<p>购货编号: 0103070200</p>  <p>名称: 角转子 规格: 12×10ml 最高转速: 13000r/min 最大离心力: 15625×g 离心管尺寸: Φ16×86mm</p>	<p>购货编号: 0103030900</p>  <p>名称: 角转子 规格: 36×1.5/2.2ml 最高转速: 13000r/min 最大离心力: 15625×g 离心管尺寸: Φ11×42mm</p>	<p>购货编号: 0103110400</p>  <p>名称: 角转子 规格: 6×50ml尖底 最高转速: 12000r/min 最大离心力: 15712×g 离心管尺寸: Φ29×116mm</p>	<p>购货编号: 0103110300</p>  <p>名称: 角转子 规格: 6×50ml圆底 最高转速: 12000r/min 最大离心力: 15712×g 离心管尺寸: Φ29×111mm</p>
<p>购货编号: 0103031000</p>  <p>名称: 角转子 规格: 48×1.5/2.2ml 最高转速: 12000r/min 最大离心力: 15712×g 离心管尺寸: Φ11×42mm</p>	<p>购货编号: 0103120100</p>  <p>名称: 角转子 规格: 4×100ml 最高转速: 10000r/min 最大离心力: 11045×g 离心管尺寸: Φ38×123mm</p>	<p>购货编号: 0103111200</p>  <p>名称: 角转子 规格: 8×50ml尖底 最高转速: 10000r/min 最大离心力: 11045×g 离心管尺寸: Φ29×116mm</p>	<p>购货编号: 0103111100</p>  <p>名称: 角转子 规格: 8×50ml圆底 最高转速: 10000r/min 最大离心力: 11045×g 离心管尺寸: Φ29×111mm</p>
<p>购货编号: 0103080300</p>  <p>名称: 角转子 规格: 12×15ml 最高转速: 10000r/min 最大离心力: 11045×g 离心管尺寸: Φ17×121mm</p>	<p>购货编号: 0103070400</p>  <p>名称: 角转子 规格: 24×10ml 最高转速: 10000r/min 最大离心力: 11045×g 离心管尺寸: Φ16×86mm</p>	<p>购货编号: 0103070100</p>  <p>名称: 角转子 规格: 6×10ml 最高转速: 16000r/min 最大离心力: 19004×g 离心管尺寸: Φ16×86mm</p>	<p>购货编号: 0103080200</p>  <p>名称: 角转子 规格: 8×15ml 最高转速: 13000r/min 最大离心力: 14945×g 离心管尺寸: Φ17×121mm</p>
<p>购货编号: 0103100100</p>  <p>名称: 角转子 规格: 6×30ml 最高转速: 13000r/min 最大离心力: 14945×g 离心管尺寸: Φ25.5×100mm</p>	<p>购货编号: 0103010100</p>  <p>名称: 角转子 规格: 8×0.2mlPCR8联管 最高转速: 13000r/min 最大离心力: 14643×g</p>	<p>购货编号: 0103120200</p>  <p>名称: 角转子 规格: 6×100ml 最高转速: 8000r/min 最大离心力: 7720×g 离心管尺寸: Φ38×123mm</p>	<p>购货编号: 0104010500</p>  <p>名称: 酶标板水平转子 规格: 2×2×48孔 最高转速: 4000r/min 最大离心力: 1538×g max: 128×48×60mm</p>

TG-1850 台式多功能离心机



购货编号: 0101571100

产品特点

- 变频电机驱动，微机控制
- 转头自动识别，确保安全
- 采用三轴陀螺仪全程监测平衡状态
- 特有的弹性转头固定方式，更换转头方便快捷
- 12个常用程序储存，19级升降速率可调
- RCF可直接设定及显示，无需RPM/RCF换算
- 所有转子、转子盖均可高温高压灭菌
- 全钢机身，不锈钢离心室
- 电子安全门锁，不平衡保护
- 故障自动诊断
- LCD显示屏
- 仪器在运行中可以修改参数
- 可分别离心角转子和水平转子，一机多用

主要技术参数

产品型号	最高转速	最大容量	定时范围	噪声	净重	转子识别	升/降速档位
TG-1850	18500rpm	4×500ml	1min-9999min59s	≤60dB (A)	49kg	标配	19级可调
	最大离心力	控速精度	外形尺寸 (mm)	电源 (AC)	功率	电机	程序存储
	24760×g	±10r/min	550×450×390	220V 50Hz 10A	750W	变频电机	12组

转子参数

购货编号: 0103030300 名称: 角转子 规格: 12×1.5/2.2ml 最高转速: 18500r/min 最大离心力: 23800×g 离心管尺寸: Φ11×42mm	购货编号: 0103050400 名称: 角转子 规格: 12×5ml 最高转速: 15000r/min 最大离心力: 18270×g 离心管尺寸: Φ14×54mm	购货编号: 0103030700 名称: 角转子 规格: 24×1.5/2.2ml 最高转速: 15000r/min 最大离心力: 21630×g 离心管尺寸: Φ11×42mm	购货编号: 0103030600 名称: 角转子 (生物安全) 规格: 24×1.5/2.2ml 最高转速: 16000r/min 最大离心力: 24760×g 离心管尺寸: Φ11×42mm	购货编号: 0103070200 名称: 角转子 规格: 12×10ml 最高转速: 13000r/min 最大离心力: 15620×g 离心管尺寸: Φ16×86mm	购货编号: 0103030900 名称: 角转子 规格: 36×1.5/2.2ml 最高转速: 13000r/min 最大离心力: 15620×g 离心管尺寸: Φ11×42mm
购货编号: 0103080200 名称: 角转子 规格: 8×15ml 最高转速: 13000r/min 最大离心力: 15620×g 离心管尺寸: Φ17×121mm	购货编号: 0103110400 名称: 角转子 规格: 6×50ml尖底 最高转速: 12000r/min 最大离心力: 15970×g 离心管尺寸: Φ29×116mm	购货编号: 0103110300 名称: 角转子 规格: 6×50ml圆底 最高转速: 12000r/min 最大离心力: 15970×g 离心管尺寸: Φ29×111mm	购货编号: 0103031000 名称: 角转子 规格: 48×1.5/2.2ml 最高转速: 12000r/min 最大离心力: 15970×g 离心管尺寸: Φ11×42mm	购货编号: 0103120100 名称: 角转子 规格: 4×100ml 最高转速: 10000r/min 最大离心力: 10640×g 离心管尺寸: Φ38×123mm	购货编号: 0103111200 名称: 角转子 规格: 8×50ml尖底 最高转速: 10000r/min 最大离心力: 10640×g 离心管尺寸: Φ29×116mm
购货编号: 0103111100 名称: 角转子 规格: 8×50ml圆底 最高转速: 10000r/min 最大离心力: 10640×g 离心管尺寸: Φ29×111mm	购货编号: 0103080300 名称: 角转子 规格: 12×15ml 最高转速: 10000r/min 最大离心力: 10640×g 离心管尺寸: Φ17×121mm	购货编号: 0103120200 名称: 角转子 规格: 6×100ml 最高转速: 8000r/min 最大离心力: 7720×g 离心管尺寸: Φ38×123mm	购货编号: 0104010601 名称: 酶标板水平转子 规格: 2×3×96孔 最高转速: 4000r/min 最大离心力: 1970×g max: 128×87×60mm	购货编号: 0104030101 名称: 水平转子 规格: 4×250ml 最高转速: 4000r/min 最大离心力: 3100×g 离心管尺寸: Φ63×121mm	
购货编号: 0105090302 名称: 适配器 规格: 8×50ml 最高转速: 4000r/min 最大离心力: 3100×g 离心管尺寸: Φ29.5×116mm	购货编号: 0105060201 名称: 适配器 规格: 20×15ml 最高转速: 4000r/min 最大离心力: 3100×g 离心管尺寸: Φ17×121mm	购货编号: 0105050302 名称: 适配器 规格: 36×10ml 最高转速: 4000r/min 最大离心力: 3100×g 离心管尺寸: Φ16.5×86-110mm	购货编号: 0105040302 名称: 适配器 规格: 40×7ml 最高转速: 4000r/min 最大离心力: 3100×g 离心管尺寸: Φ13×100mm	购货编号: 0104030103 名称: 水平转子 规格: 48×2-7ml真空管 最高转速: 4000r/min 最大离心力: 3100×g 离心管尺寸: Φ13×75-100mm	购货编号: 0104030104 名称: 水平转子 规格: 64×2-7ml真空管 最高转速: 4000r/min 最大离心力: 3100×g 离心管尺寸: Φ13×75-100mm
购货编号: 0104050102 名称: 水平转子 规格: 4×500ml 最高转速: 4000r/min 最大离心力: 3400×g 离心管尺寸: Φ80×137mm	购货编号: 0105090401 名称: 适配器 (气密性) 规格: 16×50ml 最高转速: 4000r/min 最大离心力: 3400×g 离心管尺寸: Φ29×116mm	购货编号: 0105060501 名称: 适配器 (气密性) 规格: 36×15ml 最高转速: 4000r/min 最大离心力: 3400×g 离心管尺寸: Φ17×121mm	购货编号: 0105040402 名称: 适配器 (气密性) 规格: 76×2-7ml真空管 最高转速: 4000r/min 最大离心力: 3400×g 离心管尺寸: Φ13×75-100mm	购货编号: 0105090701 名称: 方形吊篮 规格: 20×50ml 最高转速: 4000r/min 最大离心力: 3400×g 离心管尺寸: Φ29.5×116mm	购货编号: 0105060401 名称: 方形吊篮 规格: 40×15ml 最高转速: 4000r/min 最大离心力: 3400×g 离心管尺寸: Φ17×121mm
购货编号: 0105050502 名称: 方形吊篮 规格: 80×10ml真空管 最高转速: 4000r/min 最大离心力: 3400×g 离心管尺寸: Φ15×100mm	购货编号: 0105040502 名称: 方形吊篮 规格: 112×2-7ml真空管 最高转速: 4000r/min 最大离心力: 3400×g 离心管尺寸: Φ13×75-100mm	购货编号: 0105020602 名称: 方形吊篮 规格: 100×1.5ml 最高转速: 4000r/min 最大离心力: 3400×g 离心管尺寸: Φ11×42mm	购货编号: 0104050106 名称: 挂件 规格: 148×5ml放免管 最高转速: 4000r/min 最大离心力: 3400×g 离心管尺寸: Φ13×75-100mm	购货编号: 0104050105 名称: 挂件 规格: 96×2-7ml真空管 最高转速: 4000r/min 最大离心力: 3400×g 离心管尺寸: Φ13×75-100mm	购货编号: 0104050104 名称: 酶标板水平转子 规格: 4×2×96孔 最高转速: 4000r/min 最大离心力: 3400×g max: 128×87×60mm

TG-15 台式微量高速离心机



购货编号: 0101570300

产品特点


- 变频电机驱动, 微机控制
- 数码显示, 全钢机身
- 304不锈钢离心腔, 采用特氟龙涂层, 耐腐蚀性更强, 更易清洁
- 电子安全门锁, 独立电机控制
- 可存储12个操作程序, 10级升降速可调
- RCF可直接设定及显示, 无需RPM/PCF换算
- 仪器在运行中可以修改运行参数
- 独特的散热系统, 离心20分钟, 离心室升温小于12℃
- 所有转子、转子盖均可高温高压灭菌。

主要技术参数

产品型号	最高转速	最大容量	定时范围	噪声	净重	屏幕	升/降速档位
TG-15	15000rpm	12×5ml	1min-99min59s/点动	≤58dB (A)	18kg	双屏高清	10级可调
	最大离心力	控速精度	外形尺寸 (mm)	电源 (AC)	功率	电机	程序存储
	21630×g	±20r/min	410×300×260	220V 50Hz 10A	500W	变频电机	12组


转子参数

购货编号: 0103031500




名称: 角转子
规格: 24×1.5/2.2ml
最高转速: 15000r/min
最大离心力: 21630×g
离心管尺寸: Φ11×42mm

购货编号: 0103010100



名称: 角转子
规格: 4×0.2mlPCR8联管
最高转速: 15000r/min
最大离心力: 19600×g

购货编号: 0103050400



名称: 角转子
规格: 12×5ml
最高转速: 15000r/min
最大离心力: 18240×g
离心管尺寸: Φ14×54mm

H15K/H16K 台式微量高速离心机

购货编号: 0101572100(H15K)
0101572200(H16K)



荣获两项
专利证书

实用新型专利证书 专利号 (ZL 2022 2 0576152.6)
外观设计专利证书 专利号 (ZL 2022 3 0177664.0)

主要技术参数

产品型号	H16K	H15K
最高转速	16500rpm	15000rpm
最大离心力	18262×g	15093×g
最大容量	8×5ml (选配)	
转速精度	±10r/min	
噪声	≤56dB (A)	
定时范围	1s~99min59s/瞬时离心	
标配	12×1.5/2.2ml	
外形尺寸 (mm)	240×220×170	
电源 (AC)	100V-250V 50/60HZ 3A	
净重	3.8Kg	
功率	100W	

产品优势

BLDC电机

- 温升小: 连续运行2小时, 离心腔升温≤6℃
- 噪音小: 设备运转过程中噪音≤56dB(A)
- 免维护: 采用先进无刷电机, 无需维护
- 升速快: 多档升降速可调, 升至最高转速最快档只需10s

更便捷

- 电阻式触控屏
- 3.5英寸彩色液晶屏, 参数全位数显示, 无需×倍数
- RPM与RCF之间自动换算, 同时显示, 无需人工计算
- 电阻式触摸屏, 戴上手套也能正常操作设备
- 运行过程中也可以修改离心参数
- 使用按钮可小幅度增减转速、离心力数值
- 使用滑块可大幅度增减转速、离心力数值
- 智能门锁: 钢制门扣+智能门锁, 让离心工作更加便捷; 自动感应门锁, 主动监测开关门状态, 离心完成自动开门, 方便取样。
- 阻尼式开盖: 阻尼式门盖设计, 离心工作完成后, 门盖自动开启, 并缓慢打开, 整个过程无振动; 一定程度防止样品震荡, 确保实验安全和数据准确。
- 仿生吸盘底座: 采用吸附性极强的仿生吸盘, 固定简单, 移动方便。
- 磁吸式转子盖: 高磁自动吸附转子盖, 无需拧紧, 轻移轻取。

更安全



铝合金内盖:
超强硬度铝合金内盖, 使得离心工作更加安全; 同时内部导风口可快速散热。



10毫米不锈钢转轴:
门盖与机身的衔接处, 使用不锈钢材质转轴, 超10万次开关门实验无环损, 使用更加安心。



不锈钢转子盖:
设备配套12×1.5ml角转子的专用不锈钢制转子盖, 搭配磁吸式取放接口, 让取放样品更加省力。

转子参数

购货编号: 0103030100



名称: 角转子
规格: 12×1.5/2.2ml
最高转速: 16500r/min(H16K)
15000r/min(H15K)
最大离心力: 18262×g(H16K)
15093×g(H15K)

购货编号: 0103050100



名称: 角转子
规格: 8×5ml
最高转速: 16500r/min(H16K)
15000r/min(H15K)
最大离心力: 18262×g(H16K)
15093×g(H15K)

购货编号: 0103010200



名称: 角转子
规格: 3×0.2mlPCR8联管
最高转速: 16500r/min(H16K)
15000r/min(H15K)
最大离心力: 18262×g(H16K)
15093×g(H15K)

TDL-6M/TDL-5M 台式低速冷冻离心机



购货编号: 0101740300 (TDL-6M)
0101740200 (TDL-5M)

产品特点

- 结构设计紧凑, 占地面积小, 节省实验室空间。
- 双锁头、双液压杆设计, 自吸式静音门锁, 安全可靠。
- PID自动温控系统, 全程监测离心腔温度变化, 异常自动警报。
- 采用三轴陀螺仪实时监测设备在运行中的振动状态, 若设备异常振动, 机器立即停机并发出警报。
- 采用免维护变频电机驱动, 7英寸LCD触控屏, 操作简便。
- 316不锈钢内腔, 采用特氟龙涂层, 耐腐蚀性更强, 更易清洁。
- 可存储多达1000个程序组、十万条使用记录, 并可导出为PDF电子文档。
- 具有多级权限分配功能, 可根据需求自由设置管理权限, 方便用户管理; 用户可通过密码使用设备。
- 具有门盖, 超速、超温、过流、过压、过热等多重保护功能, 声音文字同时提示并显示解决方案, 更加稳定可靠。
- 可设置7段阶梯离心, 满足多元化实验要求。
- 具有曲线显示功能, 运行参数以曲线形式直观的显示在屏幕上, 用以监测各参数的变化过程和稳定性。
- 具有点动/连续离心功能。
- 40级升降速可调, 转速在600rpm~0时采用曲线缓降, 防止样品回荡。
- 转速/离心力自动换算、同屏显示。
- 自带电子说明书, 永不遗失, 方便使用。
- 所有转子、转子盖均可高温高压灭菌。
- 内腔底部设有专用排水系统、防止冷凝水聚积。

主要技术参数

产品型号	TDL-6M	TDL-5M
最高转速	6000rpm	5000rpm
最大离心力	5201×g	5201×g
最大容量	4×750ml	
转速精度	±10r/min	
噪声	≤56dB (A)	
定时范围	1s~99h59min59s	
温度设置范围	-20℃~40℃	
温控精度	±1℃	
电源 (AC)	220V 50HZ 15A	
外形尺寸 (mm)	600×680×420	
功率	1.5KW	
净重	108Kg	
标配	ECO节能模块、PID温控系统、多段离心等功能	

转子参数

购货编号: 0104020201



名称: 水平转子
规格: 4×100ml
最高转速: 5000r/min
最大离心力: 4650×g
离心管尺寸: Φ38×114mm

购货编号: 0104020202



名称: 水平转子
规格: 4×50ml
最高转速: 5000r/min
最大离心力: 4650×g
离心管尺寸: Φ30×116mm

购货编号: 0104020304



名称: 水平转子
规格: 32×15ml
最高转速: 4000r/min
最大离心力: 2980×g
离心管尺寸: Φ17×121mm

购货编号: 0104020301




名称: 水平转子
规格: 8×50ml
最高转速: 4000r/min
最大离心力: 2980×g
离心管尺寸: Φ30×116mm

购货编号: 0104020302




名称: 水平转子
规格: 8×100ml
最高转速: 4000r/min
最大离心力: 2980×g
离心管尺寸: Φ38×114mm

购货编号: 0104020305




名称: 水平转子
规格: 48×2~7ml真空管
最高转速: 4000r/min
最大离心力: 2980×g
离心管尺寸: Φ13×75~100mm

购货编号: 0104020306



名称: 水平转子
规格: 64×2~7ml真空管
最高转速: 4000r/min
最大离心力: 298×g
离心管尺寸: Φ13×75~100mm


购货编号: 0104030101 (转子)



名称: 水平转子
购货编号: 0104900100 (风罩)
规格: 4×250ml
最高转速: 5000r/min
最大离心力: 5201×g
离心管尺寸: Φ63×111mm

适配器	规格	购货编号
	8×50ml	0105090302
	4×100ml	0105100102
	36×10ml	0105050302
	40×7ml	0105040302
20×15ml	0105060201	

购货编号: 0104010601



名称: 酶标板水平转子
规格: 2×3×96孔
最高转速: 4000r/min
最大离心力: 1971×g
max: 128×87×60mm

购货编号: 0104050102



名称: 水平转子
规格: 4×500ml
最高转速: 4200r/min
最大离心力: 3551×g
离心管尺寸: Φ80×137mm

购货编号: 0105090401



名称: 适配器 (气密性)
规格: 16×50ml
最高转速: 4200r/min
最大离心力: 3551×g
离心管尺寸: Φ29×116mm

购货编号: 0105060501




名称: 适配器 (气密性)
规格: 36×15ml
最高转速: 4200r/min
最大离心力: 3551×g
离心管尺寸: Φ17×121mm

购货编号: 0105040402




名称: 适配器 (气密性)
规格: 76×2~7ml真空管
最高转速: 4200r/min
最大离心力: 3551×g
离心管尺寸: Φ13×75~100mm

购货编号: 0105090701




名称: 方形吊篮
规格: 20×50ml
最高转速: 4200r/min
最大离心力: 3551×g
离心管尺寸: Φ29.5×116mm

购货编号: 0105060401




名称: 方形吊篮
规格: 40×15ml
最高转速: 4200r/min
最大离心力: 3551×g
离心管尺寸: Φ17×121mm

购货编号: 0105050502




名称: 方形吊篮
规格: 80×10ml真空管
最高转速: 4200r/min
最大离心力: 3551×g
离心管尺寸: Φ15×100mm

购货编号: 0105040502




名称: 方形吊篮
规格: 112×2~7ml真空管
最高转速: 4200r/min
最大离心力: 3551×g
离心管尺寸: Φ13×75~100mm

购货编号: 0105020602



名称: 方形吊篮
规格: 100×1.5ml
最高转速: 4200r/min
最大离心力: 3551×g
离心管尺寸: Φ11×42mm

购货编号: 0104050106



名称: 挂件
规格: 148×5ml放免管
最高转速: 4200r/min
最大离心力: 3551×g
离心管尺寸: Φ13×75~100mm


购货编号: 0104070103



名称: 水平转子
规格: 4×700ml
最高转速: 4000r/min
最大离心力: 3500×g

适配器	规格	购货编号
	20×50ml	0105091501
	56×15ml	0105063001
4×500ml锥形瓶	0105130101	

购货编号: 0104050105



名称: 挂件
规格: 96×2~7ml真空管
最高转速: 4200r/min
最大离心力: 3551×g
离心管尺寸: Φ13×75~100mm

购货编号: 0104050104



名称: 酶标板水平转子
规格: 4×2×96孔
最高转速: 4200r/min
最大离心力: 3551×g
max: 128×87×60mm

购货编号: 0104050108



名称: 锥底水平转子
规格: 4×250ml
最高转速: 4200r/min
最大离心力: 3551×g
离心管尺寸: Φ60×164mm

购货编号: 0104070101



名称: 水平转子
规格: 4×750ml
最高转速: 4000r/min
最大离心力: 3500×g
离心管尺寸: Φ100×141mm

购货编号: 0105100302



名称: 适配器
规格: 12×100ml
最高转速: 4000r/min
最大离心力: 3500×g
离心管尺寸: Φ38×114mm

购货编号: 0105091001



名称: 适配器
规格: 20×50ml
最高转速: 4000r/min
最大离心力: 3500×g
离心管尺寸: Φ29×116mm

购货编号: 0105091101



名称: 适配器
规格: 28×50ml
最高转速: 4000r/min
最大离心力: 3500×g

购货编号: 0105060701



名称: 适配器
规格: 56×15ml
最高转速: 4000r/min
最大离心力: 3500×g
离心管尺寸: Φ17×121mm

购货编号: 0105040602



名称: 适配器
规格: 96×2~7ml真空管
最高转速: 4000r/min
最大离心力: 3500×g
离心管尺寸: Φ13×75~100mm

购货编号: 0104030201



名称: 水平转子
规格: 6×250ml
最高转速: 4000r/min
最大离心力: 3581×g
离心管尺寸: Φ63×111mm

购货编号: 0103110700




名称: 角转子 (适用于TDL-6M)
规格: 6×50ml
最高转速: 6000r/min
最大离心力: 5123×g
离心管尺寸: Φ29×116mm

购货编号: 0103080400



名称: 角转子 (适用于TDL-6M)
规格: 12×15ml
最高转速: 6000r/min
最大离心力: 5123×g
离心管尺寸: Φ17×121mm

TDL-6 台式低速冷冻离心机



购货编号: 0101750400

产品特点

- 结构设计紧凑, 占地面积小, 节省实验室空间。
- PID自动温控系统, 全程监测离心腔温度变化, 异常自动警报。
- 采用三轴陀螺仪实时监测设备在运行中的振动状态, 若设备异常振动, 机器立即停机并发出警报。
- 采用免维护变频电机驱动, 5英寸LCD触控屏, 操作简便。
- 316不锈钢内腔, 采用特氟龙涂层, 耐腐蚀性更强, 更易清洁。
- 可存储多达1000个程序组、十万条使用记录, 可导出为PDF电子文档。
- 具有多级权限分配功能, 可根据需求自由设置管理权限, 方便用户管理; 用户可通过密码使用设备。
- 具有门盖, 超速, 超温、过流、过压、过热等多重保护功能, 声音文字同时提示并显示解决方案, 更加稳定可靠。
- 可设置7段阶梯离心, 满足多元化实验要求。
- 具有曲线显示功能, 运行参数以曲线形式直观的显示在屏幕上, 用以监测各参数的变化过程和稳定性。
- 具有点动/连续离心功能。
- 40级升降速可调, 转速在600rpm~0时采用曲线缓降, 防止样品回荡。
- 转速/离心力自动换算、同屏显示。
- 自带电子说明书, 永不遗失, 方便使用。
- 所有转子、转子盖均可高温高压灭菌。
- 内腔底部设有专用排水系统、防止冷凝水聚积。

主要技术参数

产品型号	最高转速	控速精度	定时范围	噪声	平衡监测	升/降速档位	多段离心
TDL-6	6000rpm	±10r/min	1s-99h59min59s	≤60dB (A)	三轴陀螺仪	40级可调	标配
	最大离心力	温度设置范围	外形尺寸 (mm)	净重	电机	程序存储	屏幕
	5123×g	-20°C~40°C	580×640×390	82kg	变频电机	1000组	LCD触控屏
	最大容量	温控精度	电源 (AC)	功率	压缩机	ECO节能	
	4×250ml	±1°C	220V 50Hz 15A	1.2KW	进口压缩机组	标配	

转子参数

购货编号: 0104020201




名称: 水平转子
规格: 4×100ml
最高转速: 5000r/min
最大离心力: 4650×g
离心管尺寸: Φ38×114mm

购货编号: 0104020202



名称: 水平转子
规格: 4×50ml
最高转速: 5000r/min
最大离心力: 4650×g
离心管尺寸: Φ30×116mm

购货编号: 0104020304



名称: 水平转子
规格: 32×15ml
最高转速: 4000r/min
最大离心力: 2980×g
离心管尺寸: Φ17×121mm

购货编号: 0104020301



名称: 水平转子
规格: 8×50ml
最高转速: 4000r/min
最大离心力: 2980×g
离心管尺寸: Φ30×116mm

购货编号: 0104020302



名称: 水平转子
规格: 8×100ml
最高转速: 4000r/min
最大离心力: 2980×g
离心管尺寸: Φ38×114mm


购货编号: 0104030101



名称: 水平转子
规格: 4×250ml
最高转速: 4000r/min
最大离心力: 2980×g
离心管尺寸: Φ63×111mm


规格	购货编号
8×50ml	0105090302
4×100ml	0105100102
36×10ml	0105050302
40×7ml	0105040302
20×15ml	0105060201

购货编号: 0104030103



名称: 水平转子
规格: 48×2~7ml真空管
最高转速: 4000r/min
最大离心力: 2980×g
离心管尺寸: Φ13×75~100mm

购货编号: 0104030104



名称: 水平转子
规格: 64×2~7ml真空管
最高转速: 4000r/min
最大离心力: 2980×g
离心管尺寸: Φ13×75~100mm

购货编号: 0104010601



名称: 酶标板水平转子
规格: 2×3×96孔
最高转速: 4000r/min
最大离心力: 1971×g
max: 128×87×60mm

购货编号: 0103110700



名称: 角转子
规格: 6×50ml
最高转速: 6000r/min
最大离心力: 5123×g
离心管尺寸: Φ29×116mm

购货编号: 0103080400



名称: 角转子
规格: 12×15ml
最高转速: 6000r/min
最大离心力: 5123×g
离心管尺寸: Φ17×121mm

TD-6M/TD-5M 台式低速离心机



购货编号: 0101582100 (TD-6M)
0101581200 (TD-5M)

产品特点

- 变频电机驱动, 微机控制
- 采用三轴陀螺仪全程监测平衡状态
- 12个常用程序储存, 19级升降速率可调
- RCF可直接设定及显示, 无需RPM/RCF换算
- 全钢机身, 不锈钢离心室
- 电子安全门锁, 不平衡保护
- 故障自动诊断
- LCD显示屏
- 仪器在运行中可以修改参数
- 所有转子、转子盖均可高温高压灭菌。

主要技术参数

产品型号	TD-6M	TD-5M
最高转速	6000rpm	5000rpm
最大离心力	5200×g	5200×g
最大容量	4×500ml	
转速精度	±10r/min	
噪声	≤60dB (A)	
定时范围	1min~9999min59s	
电源 (AC)	220V 50HZ 10A	
外形尺寸 (mm)	550×450×390	
功率	600W	
净重	50Kg	

转子参数

购货编号: 0104020201	购货编号: 0104020202	购货编号: 0104020304	购货编号: 0104020301	购货编号: 0104020302	购货编号: 0104020305
名称: 水平转子 规格: 4×100ml 最高转速: 5000r/min 最大离心力: 4650×g 离心管尺寸: Φ38×114mm	名称: 水平转子 规格: 4×50ml 最高转速: 5000r/min 最大离心力: 4650×g 离心管尺寸: Φ30×116mm	名称: 水平转子 规格: 32×15ml 最高转速: 4000r/min 最大离心力: 2980×g 离心管尺寸: Φ17×121mm	名称: 水平转子 规格: 8×50ml 最高转速: 4000r/min 最大离心力: 2980×g 离心管尺寸: Φ30×116mm	名称: 水平转子 规格: 8×100ml 最高转速: 4000r/min 最大离心力: 2980×g 离心管尺寸: Φ38×114mm	名称: 水平转子 规格: 48×2~7ml真空管 最高转速: 4000r/min 最大离心力: 2980×g 离心管尺寸: Φ13×75~100mm

购货编号: 0104020306
名称: 水平转子 规格: 64×2~7ml真空管 最高转速: 4000r/min 最大离心力: 2980×g 离心管尺寸: Φ13×75~100mm

购货编号: 0104030101 (转子)
名称: 水平转子 购货编号: 0104900100 (风罩) 规格: 4×250ml 最高转速: 5000r/min 最大离心力: 5200×g 离心管尺寸: Φ63×111mm

适 配 器	规格	购货编号
	8×50ml	0105090302
	4×100ml	0105100102
	36×10ml	0105050302
	40×7ml	0105040302
20×15ml	0105060201	


购货编号: 0104010601
名称: 酶标板水平转子 规格: 2×3×96孔 最高转速: 4000r/min 最大离心力: 1970×g max: 128×87×60mm

购货编号: 0104050102	购货编号: 0105090401	购货编号: 0105060501	购货编号: 0105040402	购货编号: 0105090701
名称: 水平转子 规格: 4×500ml 最高转速: 4000r/min 最大离心力: 3400×g 离心管尺寸: Φ80×137mm	名称: 适配器 (气密性) 规格: 16×50ml 最高转速: 4000r/min 最大离心力: 3400×g 离心管尺寸: Φ29×116mm	名称: 适配器 (气密性) 规格: 36×15ml 最高转速: 4000r/min 最大离心力: 3400×g 离心管尺寸: Φ17×121mm	名称: 适配器 (气密性) 规格: 76×2~7ml真空管 最高转速: 4000r/min 最大离心力: 3400×g 离心管尺寸: Φ13×75~100mm	名称: 方形吊篮 规格: 20×50ml 最高转速: 4000r/min 最大离心力: 3400×g 离心管尺寸: Φ29.5×116mm

购货编号: 0105060401	购货编号: 0105050502	购货编号: 0105040502	购货编号: 0105020602	购货编号: 0104050106
名称: 方形吊篮 规格: 40×15ml 最高转速: 4000r/min 最大离心力: 3400×g 离心管尺寸: Φ17×121mm	名称: 方形吊篮 规格: 80×10ml真空管 最高转速: 4000r/min 最大离心力: 3400×g 离心管尺寸: Φ15×100mm	名称: 方形吊篮 规格: 112×2~7ml真空管 最高转速: 4000r/min 最大离心力: 3400×g 离心管尺寸: Φ13×75~100mm	名称: 方形吊篮 规格: 100×1.5ml 最高转速: 4000r/min 最大离心力: 3400×g 离心管尺寸: Φ11×42mm	名称: 挂件 规格: 148×5ml放免管 最高转速: 4000r/min 最大离心力: 3400×g 离心管尺寸: Φ13×75~100mm

购货编号: 0104050105	购货编号: 0104050104	购货编号: 0104050108	购货编号: 0103110700	购货编号: 0103080400
名称: 挂件 规格: 96×2~7ml真空管 最高转速: 4000r/min 最大离心力: 3400×g 离心管尺寸: Φ13×75~100mm	名称: 酶标板水平转子 规格: 4×2×96孔 最高转速: 4000r/min 最大离心力: 3400×g max: 128×87×60mm	名称: 锥底水平转子 规格: 4×250ml 最高转速: 4000r/min 最大离心力: 3400×g 离心管尺寸: Φ60×164mm	名称: 角转子 (适用于TD-6M) 规格: 6×50ml 最高转速: 6000r/min 最大离心力: 5120×g 离心管尺寸: Φ29×116mm	名称: 角转子 (适用于TD-6M) 规格: 12×15ml 最高转速: 6000r/min 最大离心力: 5120×g 离心管尺寸: Φ17×121mm

TD-600/TD-500 台式低速离心机



购货编号: 0101582200(TD-600)
0101581700(TD-500)

产品特点

- 免维护变频电机, 5英寸液晶触摸屏操作
- 电子安全门锁, 独立电机控制
- 40级升降速可调, 1000组常用程序可储存调用, 适用更多应用场景
- 故障自动诊断, 自动记录
- 可进行5段速度、时间阶梯离心, 曲线显示
- 可储存1000条使用记录并可USB导出
- 密码锁定功能, 可对主机设置密码锁定, 防止误操作
- 钢制机身, 前面板采用工程塑料注塑成型, 安全美观
- 不锈钢离心室
- RCF可直接设定及显示, 无需RPM/RCF换算
- 运行中可改变转速, 离心力, 时间, 升/降速等参数
- 所有转子、转子盖均可高温高压灭菌。

主要技术参数

产品型号	TD-600	TD-500
最高转速	6000rpm	5000rpm
最大离心力	5123×g	4650×g
最大容量	6×50ml	
转速精度	±10r/min	
噪声	≤60dB (A)	
定时范围	1s~99h59min59s	
电源 (AC)	220V 50HZ 10A	
外形尺寸 (mm)	495×400×320	
功率	500W	
净重	27Kg	

转子参数

购货编号: 0103080400



名称: 角转子
规格: 12×15ml
最高转速: 6000r/min(TD-600)
5000r/min(TD-500)
最大离心力: 5123×g(TD-600)
3558×g(TD-500)
离心管尺寸: Φ17×121mm

购货编号: 0103110700



名称: 角转子
规格: 6×50ml
最高转速: 6000r/min(TD-600)
5000r/min(TD-500)
最大离心力: 5123×g(TD-600)
3558×g(TD-500)
离心管尺寸: Φ29×116mm

购货编号: 0104020203




名称: 水平转子
规格: 24×7ml
最高转速: 5000r/min
最大离心力: 4650×g
离心管尺寸: Φ13×75-100mm

购货编号: 0104020102



名称: 水平转子
规格: 16×15ml
最高转速: 5000r/min
最大离心力: 4620×g
离心管尺寸: Φ17×121mm

购货编号: 0104020101



名称: 水平转子
规格: 8×15ml
最高转速: 5000r/min
最大离心力: 4620×g
离心管尺寸: Φ17×121mm

购货编号: 0104020202



名称: 水平转子
规格: 4×50ml
最高转速: 4000r/min
最大离心力: 2976×g
离心管尺寸: Φ29×116mm

TD-420 台式低速离心机



购货编号: 0101580700

产品特点

- 免维护变频电机, 5英寸液晶触摸屏操作
- 电子安全门锁, 独立电机控制
- 40级升降速可调, 1000组常用程序可储存调用, 适用更多应用场景
- 故障自动诊断, 自动记录
- 可进行5段速度、时间阶梯离心, 曲线显示
- 可储存1000条使用记录并可USB导出
- 密码锁定功能, 可对主机设置密码锁定, 防止误操作
- 钢制机身, 前面板采用工程塑料注塑成型, 安全美观
- 不锈钢离心室
- RCF可直接设定及显示, 无需RPM/RCF换算
- 运行中可改变转速, 离心力, 时间, 升/降速等参数
- 所有转子、转子盖均可高温高压灭菌。

主要技术参数

产品型号	TD-420
最高转速	4200rpm
最大离心力	3285×g
最大容量	4×100ml
转速精度	±10r/min
噪声	≤60dB (A)
定时范围	1s~99h59min59s
电源 (AC)	220V 50HZ 10A
外形尺寸 (mm)	495×400×320
功率	500W
净重	27Kg

转子参数

购货编号: 0104020202



名称: 水平转子
规格: 4×50ml
最高转速: 4200r/min
最大离心力: 3281×g
离心管尺寸: Φ30×116mm

购货编号: 0104020201



名称: 水平转子
规格: 4×100ml
最高转速: 4200r/min
最大离心力: 3281×g
离心管尺寸: Φ38×114mm

购货编号: 0104020102



名称: 水平转子
规格: 16×15ml
最高转速: 4200r/min
最大离心力: 3259×g
离心管尺寸: Φ17×121mm

购货编号: 0104020301



名称: 水平转子
规格: 8×50ml
最高转速: 4200r/min
最大离心力: 3285×g
离心管尺寸: Φ30×116mm

TD-400 台式低速离心机



购货编号: 0101580200 (主机)
0103070700 (转子)


产品特点

- 变频电机, 数码显示
- 全钢机身, 不锈钢内腔
- 电子门锁保护, 确保安全
- 铝合金转子
- RCF可直接设定及显示, 无需RPM/RCF换算
- 运行中可修改转速, 离心力, 时间等参数

主要技术参数

最高转速	最大离心力	最大容量	转速精度	定时范围	噪声	电源(AC)	外形尺寸 (mm)	净重	功率
4200rpm	2680×g	24x10ml角转子 (真空采血管)	±20 r/min	1min-99min	≤60dB(A)	220V 50Hz 5A	410x300x260	17Kg	250W

TD-4Z 台式低速离心机

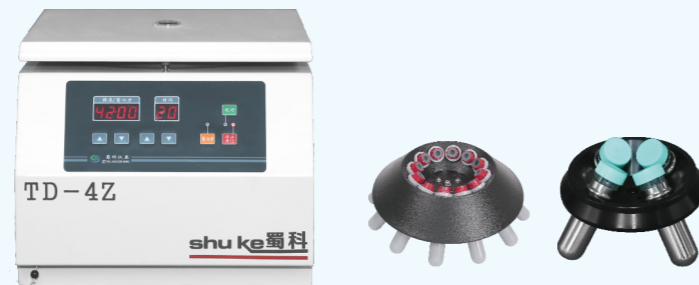

购货编号:
0101580100 (主机)
0103090300 (12×20ml角转子)
0103110100 (4×50ml转子)

产品特点

- 变频电机, 数码显示
- 全钢机身, 不锈钢内腔
- 电子门锁保护, 确保安全
- 铝合金转子
- RCF可直接设定及显示, 无需RPM/RCF换算
- 运行中可修改转速, 离心力, 时间等参数

主要技术参数

最高转速	最大离心力	最大容量	转速精度	定时范围	噪声	电源(AC)	外形尺寸 (mm)	净重	功率
4200rpm	2680×g	12x20ml角转子 4x50ml角转子(选配)	±20 r/min	1min-99min	≤55dB(A)	220V 50Hz 5A	440x340x290	17Kg	200W

TD-5Z 台式低速多管架离心机



购货编号: 0101581000

产品特点

- 变频电机, 微电脑控制
- 触摸式按键; 白色数码管显示, 清晰护眼
- 程序组号、转子号、转速、时间同时显示
- 全钢机身、304不锈钢内腔
- 100组用户程序组选择, 20档升降速选择
- 多段离心/常规离心模式, 可任意切换; 可最多设置5段多段离心
- 离心时间定时范围1s~99h59m59s; 可选择时/分/秒/分秒时
- 电子安全门锁控制, 和弦音提示开门关门状态
- 故障自动诊断, 全程监测电压, 电流等重要参数, 实时保护设备运行
- RCF可直接设定及显示, 无需RPM/RCF换算
- 运行中可改变转速, 离心力, 时间, 等参数
- 所有转子、转子盖均可高温高压灭菌。

主要技术参数

产品型号	TD-5Z
最高转速	5000rpm
最大离心力	4650×g
最大容量	8×100ml (4000rpm)
转速精度	±10r/min
噪声	≤60dB (A)
定时范围	1s~99h59min59s/点动
电源 (AC)	220V 50HZ 10A
外形尺寸 (mm)	550×430×350
功率	500W
净重	39Kg

转子参数

购货编号: 0104020201




名称: 水平转子
规格: 4×100ml
最高转速: 5000r/min
最大离心力: 4650×g
离心管尺寸: Φ38×114mm

购货编号: 0104020202



名称: 水平转子
规格: 4×50ml
最高转速: 5000r/min
最大离心力: 4650×g
离心管尺寸: Φ30×116mm

购货编号: 0104020304



名称: 水平转子
规格: 32×15ml
最高转速: 4000r/min
最大离心力: 2980×g
离心管尺寸: Φ17×121mm
可配各种真空采血管适配器

购货编号: 0104020303



名称: 水平转子
规格: 24×15ml
最高转速: 4000r/min
最大离心力: 2980×g
离心管尺寸: Φ17×121mm
可配各种真空采血管适配器

购货编号: 0104020301




名称: 水平转子
规格: 8×50ml
最高转速: 4000r/min
最大离心力: 2980×g
离心管尺寸: Φ30×116mm

购货编号: 0104020302



名称: 水平转子
规格: 8×100ml
最高转速: 4000r/min
最大离心力: 2980×g
离心管尺寸: Φ38×114mm

购货编号: 0104020305



名称: 水平转子
规格: 48×2-7ml真空采血管
最高转速: 4000r/min
最大离心力: 2980×g
离心管尺寸: Φ13×75-100mm

购货编号: 0104010601



名称: 酶标板水平转子
规格: 2×3×96孔
最高转速: 4300r/min
最大离心力: 2274×g
max: 128×87×60mm

TD-5B/TD-5 台式低速离心机



购货编号: 0101581100 (TD-5B)
0101580900 (TD-5)

产品特点

- 变频电机, 微电脑控制
- 触摸式按键; 白色数码管显示, 清晰护眼
- 程序组号、转子号、转速、时间同时显示
- 全钢机身、304不锈钢内腔
- 100组用户程序组选择, 20档升降速选择
- 多段离心/常规离心模式, 可任意切换; 可最多设置5段多段离心
- 离心时间定时范围1s~99h59m59s; 可选择时/分或分/秒计时
- 电子安全门锁控制, 和弦音提示开门关门状态
- 故障自动诊断, 全程监测电压, 电流等重要参数, 实时保护设备运行
- RCF可直接设定及显示, 无需RPM/RCF换算
- 运行中可改变转速, 离心力, 时间, 等参数
- 所有转子、转子盖均可高温高压灭菌。

主要技术参数

产品型号	TD-5B	TD-5
显示	LCD	LED
最高转速	5000rpm	
最大离心力	4650×g	
最大容量	4×250ml (4000rpm)	
转速精度	±10r/min	
噪声	≤60dB (A)	
定时范围	1s~99h59min59s/点动	
电源 (AC)	220V 50HZ 10A	
外形尺寸 (mm)	550×450×390	550×430×350
功率	600W	500W
净重	50Kg	39Kg

转子参数

购货编号: 0104020201 名称: 水平转子 规格: 4×100ml 最高转速: 5000r/min 最大离心力: 4650×g 离心管尺寸: Φ38×114mm	购货编号: 0104020202 名称: 水平转子 规格: 4×50ml 最高转速: 5000r/min 最大离心力: 4650×g 离心管尺寸: Φ30×116mm	购货编号: 0104020304 名称: 水平转子 规格: 32×15ml 最高转速: 4000r/min 最大离心力: 2980×g 离心管尺寸: Φ17×121mm 可配各种真空采血管适配器	购货编号: 0104020303 名称: 水平转子 规格: 24×15ml 最高转速: 4000r/min 最大离心力: 2980×g 离心管尺寸: Φ17×121mm 可配各种真空采血管适配器	购货编号: 0104020301 名称: 水平转子 规格: 8×50ml 最高转速: 4000r/min 最大离心力: 2980×g 离心管尺寸: Φ30×116mm	购货编号: 0104020302 名称: 水平转子 规格: 8×100ml 最高转速: 4000r/min 最大离心力: 2980×g 离心管尺寸: Φ38×114mm
购货编号: 0104030101 名称: 水平转子 规格: 4×250ml 最高转速: 4000r/min 最大离心力: 2980×g 离心管尺寸: Φ63×111mm	购货编号: 0104030103 名称: 水平转子 规格: 48×2-7ml真空采血管 最高转速: 4000r/min 最大离心力: 2980×g 离心管尺寸: Φ13×75-100mm	购货编号: 0104030104 名称: 水平转子 规格: 64×2-7ml真空采血管 最高转速: 4000r/min 最大离心力: 2980×g 离心管尺寸: Φ13×75-100mm	购货编号: 0104010601 名称: 酶标板水平转子 规格: 2×3×96孔 最高转速: 4000r/min 最大离心力: 1971×g max: 128×87×60mm		

Mini 手掌式离心机



蜀科Mini手掌式离心机, 采用单片机闭环控制, 可实现实时测速且转速精度高, 同时以其操作便捷, 运行安全, 噪音小, 稳定等特点, 深受广大科研/检验者喜爱。可选装锂电池组, 无需外接电源, 实现户外离心实验。

产品特点

- 迷你离心机外形设计精巧, 高强度工程塑料模具一次成型
- 采用BLDC无刷电机驱动, 超低噪声, 运行平稳
- 数字显示, 采用单片机闭环控制, 实时测速, 转速精度高
- 升速时间可调, 可灵活适应不同实验离心收集需求
- 具有电子刹车功能, 能实现3秒停机, 节约实验时间
- 门盖保护, 开盖自停, 确保安全
- 转速从800-最高转速可调, 时间1秒-99分59秒可调
- 采用AC100-240V宽范围电源输入, 能适应不同实验环境
- 可选装锂电池组, 无需外接电源实现户外离心实验(选装)
- 标配三合一角转子(8×1.5/2ml+6×0.5ml+2×8×0.2ml), 无需更换转子和适配器便能实现2.0ml、1.5ml、0.5ml、0.2ml 8联管的同时离心
- 适用于实验中低速微量管的沉淀和离心

主要技术参数

产品型号	Mini-10K	Mini-7K	Mini-6K
主机购货编号	0101572000	0101583800	0101583700
最高转速	10000rpm	7500rpm	6000rpm
最大离心力	6100×g	3450×g	2200×g
配置	8×1.5ml+6×0.5ml+2×8×0.2ml三合一角转子 (可适用平底管和冻存管) /6×8×0.2ml (Mini-6K、Mini-7K可选)		
转子购货编号	三合一角转子: 0103500800		6×8×0.2转子: 0103010600
噪声	≤57dB(A)	≤52dB(A)	≤52dB(A)
定时范围	1s-99min59s		
电源 (AC)	AC 100-240V 50/60HZ		
外形尺寸 (mm)	200×170×130		
净重	1.2kg(主机不带电池组)		

L4K 微孔板迷你离心机



L4K微孔板离心机是专门为96孔微孔板设计的迷你型瞬时离心机，能够瞬间离下挂壁液滴，只需将微孔板从离心机顶部插槽垂直装入即可（液体在表面张力作用下保持在微孔板内部，因此不必担心漏液）。



购货编号：0101584400

产品特点

- 适用于带裙边及不带裙边的各种标准PCR微孔板
- 瞬时离心功能，自动刹车，可设定最高转速，扩展了应用
- 直流无刷电机免维护，更快的加减速速率，在更短的时间内分离更多的样品
- LCD显示屏，人性化的程序设计，配置点动，定时和转速可调操作模式
- 运行中可修改离心参数，让实验更加便捷高效，安静稳定
- 外观设计独特，体积精巧，不占空间，操作简单，全盖90°打开，方便取放微孔板
- 能够快速离下挂壁液滴，PCR实验前后使用，显著改善实验效果

主要技术参数

产品型号	L4K
转速	500-3000rpm
最大离心力	600×g
样品处理量	2块96孔PCR板
定时范围	1s-99s/1min-99min/点动
输入电压	DC 24V
电源适配器	AC 100-230V 50/60HZ
外形尺寸 (mm)	230×195×190
净重	2.6kg

DD-5G 真空采血管自动脱盖离心机 (生物安全型/普通型)

DD-5G真空采血管自动脱盖离心机，搭配真空管自动脱盖设计，解决了人工拔盖难、样本重新混合的难题，是各医疗单位血液离心的必备仪器。

本机分为生物安全型和普通型，其中生物安全型具有排风和多级过滤系统，配备紫外灭菌功能，能有效的避免样品交叉感染，减少操作人员的感染风险。

国家发明专利产品，专利号：ZL 2015 1 0469403.5



购货编号：0101583101 (生物安全)
0101583100 (普通)

产品特点

- 5英寸液晶触控屏，参数设定直接数字输入，精确到个位。
- 采用三轴陀螺仪实时监测设备在运行中的振动状态，若设备异常振动，机器立即停机并发出警报。
- 智能状态提示，实时显示仪器状态。
- 可编辑保存7组多段速度梯度离心程序。
- 可存储多达1000个程序组、十万条使用记录，可导出为PDF电子文档
- 时间显示，年、月、日、时、分、秒，方便追溯使用记录。
- 40级升降速可调，转速在600rpm~0时采用曲线缓降，防止样品回荡。
- 转速、离心力、温度曲线同屏显示，可监测各参数的变化过程和稳定性。
- 密码锁定功能，用户可设置密码对主机进行锁定。
- 转速、离心力自动换算、同屏显示、无需转换。
- 具有门盖，超速、超温、过流、过压、过热等多重保护功能，声音文字同时提示并显示解决方案，更加稳定可靠。
- 具有点动/连续离心功能
- 自带电子说明书，永不遗失，方便使用。
- 连续运转2小时，离心腔温升小于8℃
- 具有独特的初、中、高效过滤系统，可及时过滤掉离心脱帽后产生的有害气体，有效避免样品交叉感染，减少操作人员受病菌感染的风险 (生物安全型)
- 仪器具备紫外灭菌功能，独立开关控制(生物安全型)
- 所有转子、转子盖均可高温高压灭菌。

主要技术参数

产品型号	最高转速	最大容量	定时范围	噪声	净重	阶梯离心	升/降速档位
DD-5G	5000rpm	4×800ml	1s-99h59min59s	≤60dB (A)	120kg	标配	40级可调
	最大离心力	控速精度	外形尺寸 (mm)	电源 (AC)	功率	电机	程序存储
	5201×g	±10r/min	680×620×840	220V 50Hz 15A	1.1KW	变频电机	1000组

转子参数

转子名称	1号水平转子	2号脱盖专用转子	3号脱盖专用转子	4号脱盖专用转子
转子图片				
购货编号	0104030101	0104530100 (转子) 0104530101 (挂件)	0104530200 (转子) 0104530202 (挂件)	0104530200 (转子) 0104530201 (挂件)
容量	4×250ml	80×2~7ml	120×2~7ml	140×2~7ml
最高转速	5000r/min	4000r/min	4000r/min	4000r/min
最大离心力	5201×g	3400×g	3581×g	3581×g

TD-5G 真空采血管自动脱盖离心机



购货编号: 0101581400

产品特点

- 大力矩变频电机驱动,免维护,控速准确
- LCD显示屏, 触摸式按键
- 不锈钢内腔, 全钢机身
- 电子安全门锁控制
- RCF可直接设定及显示, 无需RPM/RCF换算
- 离心、脱盖一次完成,避免样品分离后重新混合
- 减少检验人员受病菌感染的风险,省时省力
- 适用于各种容量的真空采血管
- 所有转子、转子盖均可高温高压灭菌。

主要技术参数


产品型号	TD-5G
最高转速	5000rpm
最大离心力	5200×g
最大容量	4×600ml
转速精度	±10r/min
噪声	≤60dB (A)
定时范围	1min~9999min59s/点动/连续
电源 (AC)	220V 50HZ 10A
外形尺寸 (mm)	550×450×390
功率	600W
净重	50Kg

转子参数

转子名称	1号水平转子	2号脱盖专用转子	3号脱盖专用转子
购货编号	0104030101	0104530100 (转子) 0104530102 (挂件)	0104530100 (转子) 0104530101 (挂件)
容量	4×250ml	56×2~7ml	80×2~7ml
最高转速	5000r/min	4000r/min	4000r/min
最大离心力	5200×g	3400×g	3400×g



56孔



80孔



LD-5G 真空采血管自动脱盖离心机 (冷冻型)



购货编号: 0101750700

产品特点

- 5英寸液晶触摸屏操作, 参数设定直接数字输入, 精确到个位。
- 采用三轴陀螺仪实时监测设备在运行中的振动状态, 若设备异常振动, 机器立即停机并发出警报。
- 智能状态提示, 实时显示仪器状态。
- 可编辑保存7组多段速度梯度离心程序。
- 可存储多达1000个程序组、十万条使用记录, 可导出为PDF电子文档。
- 时间显示, 年、月、日、时、分、秒, 方便追溯使用记录。
- 40级升降速可调, 转速在600rpm~0时采用曲线缓降, 防止样品回荡。
- 转速、离心力、温度曲线同屏显示, 可监测各参数的变化过程和稳定性。
- 密码锁定功能, 用户可设置密码对主机进行锁定。
- 转速、离心力自动换算、同屏显示、无需转换。
- 具有门盖, 超速, 超温、过流、过压、过热等多重保护功能, 声音文字同时提示并显示解决方案, 更加稳定可靠。
- 具有点动/连续离心功能
- 自带电子说明书, 永不遗失, 方便使用。
- 所有转子、转子盖均可高温高压灭菌。
- PID自动温控系统, 全程监测离心腔温度变化, 异常自动警报
- 内腔底部设有专用排水系统、防止冷凝水聚积。

主要技术参数

产品型号	LD-5G
最高转速	5000rpm
最大离心力	5201×g
最大容量	4×800ml
转速精度	±10r/min
噪声	≤60dB (A)
定时范围	1s~99h59min59s
温度设置范围	-20℃ ~ 40℃
温控精度	±1℃
电源 (AC)	220V 50HZ 15A
外形尺寸 (mm)	680×620×840
功率	1.8KW
净重	136Kg

转子参数

转子名称	1号水平转子	2号脱盖专用转子	3号脱盖专用转子	4号脱盖专用转子
转子图片				
购货编号	0104030101	0104530100 (转子) 0104530101 (挂件)	0104530200 (转子) 0104530202 (挂件)	0104530200 (转子) 0104530201 (挂件)
容量	4×250ml	80×2~7ml	120×2~7ml	140×2~7ml
最高转速	5000r/min	4000r/min	4000r/min	4000r/min
最大离心力	5201×g	3400×g	3581×g	3581×g

自动定位离心机 系列

更多型号请电联



L4KR



ZD02



ZD03



ZD04



H16KR

蜀科自动定位离心机是配套于各种自动化设备和自动检测流水线上的前处理离心功能单元，整机设计符合EMC要求。代替人工自动执行耗时长、重复度高的工艺步骤，能最大限度的降低工作人员感染的风险。可以与设备上位机进行通讯，配合完成自动装样、离心、停机定位和取样等整个流程，实现无人化操作。

目前已有自动定位离心机型号：L4KR、ZD02、ZD03、ZD04、H16KR、ZD07、ZD09；此外蜀科还可根据不同离心要求定制专属的解决方案。

主要技术参数

产品型号	ZD02	ZD03	ZD04	L4KR	H16KR
最高转速	6000rpm	13000rpm	4000rpm	4700rpm	12000rpm
最大离心力	4830×g	18420×g	1788×g	4445×g	17226×g
最大容量	2块96孔PCR板/4×50ml水平转子	6×50ml/32×2ml角转子	2块96孔PCR板/4×50ml水平转子	80孔2~10ml采血管水平转子/96孔2~5ml采血管	24×2ml角转子
转速精度	±10r/min				
定时范围	1s~99h59min59s				
运行噪音	≤65dB (A)	≤60dB (A)	≤62dB (A)	≤65dB (A)	≤60dB (A)
外形尺寸	650×500×480mm	500×600×480mm	380×340×410mm	620×550×685mm	350×350×400mm
温控范围	-20~40℃		无冷冻功能	-20~40℃	-20~40℃
平衡监测	电子非接触式				
耐不平衡量	15g	5g	10g	20g	5g
转子重复定位精度	±0.5°				±0.5mm
通讯方式	RJ45 / RS232 / RS485/modbus tcp通讯方式可选				Rs485
吊篮定位时间	≤5S				≤4S
仓门开关时间	≤6S				≤4S
电源	AC 220V 50HZ 10A				AC 220V 50HZ 5A
整机重量	95Kg	103Kg	38Kg	127Kg	49Kg
功率	1.1KW	1.1KW	700W	1.5KW	750W

转子展示



80孔2~10ml采血管水平转子



2块96孔PCR板



24×2ml角转子



32×2ml角转子

TD-550 血库专用离心机

购货编号：0101581900（主机）
0103080400（转子）



产品特点

- 最短加速时间≤10S
- 免维护变频电机，5英寸液晶触摸屏操作
- 电子安全门锁，独立电机控制
- 40级升降速可调，1000组常用程序可储存调用，适用更多应用场景
- 故障自动诊断，自动记录
- 可进行5段速度、时间阶梯离心，曲线显示
- 可储存1000条使用记录并可USB导出
- 密码锁定功能，可对主机设置密码锁定，防止误操作
- 钢制机身，前面板采用工程塑料注塑成型，安全美观
- 不锈钢离心室
- RCF可直接设定及显示，无需RPM/RCF换算
- 运行中可改变转速，离心力，时间，升/降速等参数
- 所有转子、转子盖均可高温高压灭菌。
- 本机专为满足血库凝聚胺交叉配血试验的要求设计
- 具有快速升降、停机稳定无回荡的特点
- 可用于交叉配血、血型鉴定及不规则抗体的筛查试验

主要技术参数

产品型号	TD-550
最高转速	5500rpm
最大离心力	4300×g
最大容量	12×15ml
转速精度	±10r/min
噪声	≤60dB (A)
定时范围	1s~99h59min59s
电源 (AC)	220V 50HZ 10A
外形尺寸 (mm)	495×400×320
功率	500W
净重	27Kg

TD-4 CGF变速程序离心机（富血小板纤维蛋白多用途离心机）

购货编号：0101580300（主机）
0103070800（转子）



主要技术参数


产品型号	TD-4
最高转速	3500rpm
最大离心力	1640×g
最大容量	12×10ml
转速精度	±20r/min
噪声	≤55dB (A)
电源 (AC)	220V 50HZ 2A
外形尺寸 (mm)	430×340×330
功率	200W
净重	17Kg

产品特点

- 采用变频电机，节能环保、转速准确
- 耐腐蚀、好清洁的不锈钢离心室
- 电子门锁，离心完后自动打开，液气弹簧支撑门盖
- 12x10ml金属转头，超硬塑料管套，可121°消毒
- 内置血浆、PRP、APRF、iPRF、CGF等项目的专用离心程序，均为一键操作

程序组	名称	用途
1	PRP	适用于富血小板血浆离心
2	Serum Plasma	适用于常规血浆离心
3	APRF	适用于富血小板纤维蛋白离心
4	iPRF	适用于注射型富血小板离心
5	CGF	适用于浓缩生长因子离心


TD-4M 细胞涂片离心机

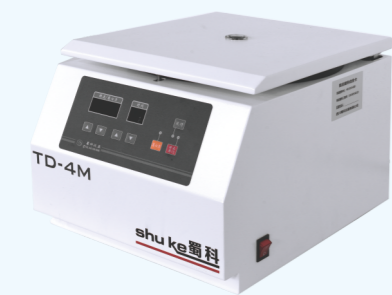

购货编号：0101580600

转子参数

购货编号：0104600100



名称：水平转子
规格：6×9ml
最高转速：4000r/min
最大离心力：2170×g

购货编号：0104600200



名称：水平转子（TCT专用）
最高转速：3000r/min
最大离心力：1060×g


主要技术参数

产品型号	TD-4M
最高转速	4000rpm
最大离心力	2170×g
最大容量	10片载玻片
转速精度	±20r/min
噪声	≤60dB (A)
定时范围	1min-99min
电机	变频电机
电源 (AC)	220V 50HZ 2A
外形尺寸 (mm)	430×340×330
功率	200W
净重	23Kg

产品特点

- 制片简单，速度快，质量优良多标本操作一步完成，满足大量标本处理要求；
- 变频电机，微机控制，低噪音，无碳粉污染；
- 电子门锁、超速、系统自检等保护功能；
- 运行中可随时更改参数，无需停机；
- 自动计算及设置离心力RCF值，专用RCF键；
- 采用金属专用制片转盘防止变形，细胞分布密度均匀；
- 具有双排水通道，防止积水；

DD-5Y 原油水份测定离心机（立式）



购货编号：0101583200

原油水份测定离心机是针对原油中水和沉淀物测定法（离心法）设计而成。用离心分离法测定原油中的水和沉淀物。是石油开采行业和科研单位进行水份测定的理想分离设备。变频电机，微机控制、LCD显示屏。具有加热、恒温功能，满足客户对样品的实验要求。运行中可任意修改参数。

主要技术参数

产品型号	DD-5Y
最高转速	4000rpm
最大离心力	3400×g
最大容量	4×200ml
转速精度	±10r/min
噪声	≤60dB (A)
定时范围	1min~99h59min/点动
温度设定范围	室温+10°C~70°C
电机	变频电机
电源 (AC)	220V 50HZ 15A
外形尺寸 (mm)	600×700×900
功率	1.1KW
净重	160Kg

转子参数

转子	购货编号	容量	最高转速	最大离心力
1号水平转子	0104510100	36×10ml	4000rpm	3400×g
2号水平转子	0104510200	4×100ml	3000rpm	2062×g
3号水平转子	0104510300	4×200ml	3000rpm	2000×g

DD-RZ 乳脂离心机



购货编号: 0101001500

产品特点

- 微机控制, 双屏显示
- 变频电机, 免维护
- 不锈钢内腔, 电子安全门锁
- 可编程操作, 故障自动诊断
- RCF可直接设定及显示, 无需RPM/RCF换算
- 采用进口知名品牌变频控制器, 控速准确, 经久耐用
- 可选配加热型
- 所有转子、转子盖均可高温高压灭菌。

主要技术参数

产品型号	DD-RZ
最高转速	3300rpm
最大离心力	1920×g
最大容量	8×30ml
转速精度	±10r/min
噪声	≤60dB (A)
定时范围	1min~99h59min/点动
离心管尺寸	Φ25×215mm
电机	变频电机
电源 (AC)	220V 50HZ 15A
外形尺寸 (mm)	650×550×840
功率	1.1KW
净重	135Kg

转子参数

转子	购货编号	容量	最高转速	最大离心力
2号角转子	0103100300	8×30ml盖勃氏管	1400rpm	350×g
1号水平转子	0104590100	4×50ml巴氏管	3300rpm	1920×g

TD-4B 血型血清学离心机 (试管法) / 细胞洗涤离心机



红血球清洗转子 (标配)



淋巴球清洗用转子



购货编号: 0101580500

主要技术参数

产品型号	TD-4B
最高转速	4700rpm
最大离心力	2000×g
最大容量	12×7ml (SERO转子)
转速精度	±20r/min
噪声	≤55dB (A)
定时范围	1s~99min
电源 (AC)	220V 50HZ 5A
外形尺寸 (mm)	375×300×360
功率	200W
净重	17Kg

转子参数

转子名称	购货编号	程序号	离心力	离心时间	用途
淋巴球清洗用转子 /HLA (12×1.5ml)	0104520100	1	2000×g	180s	淋巴球分离, 培养细胞分离
		2	1000×g	3s	血小板去除 (凝血酶处理)
		3	1000×g	60s	淋巴球的清洗
红血球清洗用转子 /SERO (12×7ml)	0104520200	1	500×g	60s	血型判定, 血球凝聚反映观察
		2	1000×g	15s	交叉适合性试验, 抗球素试验
		3	1000×g	60s	血球清洗, 血清、血浆的提取

产品特点

- 采用变频电机驱动, 数码显示
- 全钢机身、不锈钢离心室
- 电子门锁保护, 确保安全
- 专用于红血球清洗和淋巴球清洗
- 升降速时间只需7S
- HLA转子, SERO转子离心程序已标准化, 方便使用

TD-4K 血型血清学离心机（卡式法）/微柱凝胶离心机



12卡/0103500100



24卡/0103500200



购货编号：0101582500

主要技术参数

产品型号	TD-4K
最高转速	3840rpm
最大离心力	1790×g
容量	24卡/12卡微柱凝胶转子
噪声	≤60dB (A)
电源 (AC)	220V 50HZ 10A
外形尺寸 (mm)	375×300×360
功率	100W
净重	23Kg

程序说明


离心过程	最高转速	最大离心力
0-2分钟	900rpm	100×g
2-5分钟	1500rpm	280×g

产品特点

- 变频电机，微机控制
- 电子门锁、超速、系统自检等保护功能
- 低噪音，无碳粉污染
- 专业程序化设计，无需手动设置，直接运行即可
- 可选配12和24卡微柱凝胶转子
- 专用于血型鉴定，抗体筛选，交叉配血等血液血清学相关实验

TD-450 PRP离心机

该机专用于PRP/PPP的制备，适用于骨科富血小板血浆（PRP）制备和美容医院PRP提取/自体脂肪移植注射（PPP）手术。



购货编号：0101580800

产品特点

- 触摸式按键；白色数码管显示，清晰护眼
- 程序组号、转子号、转速、时间同时显示
- 全钢机身、304不锈钢内腔
- 20档升降速选择，100组程序组
- 多段离心/常规离心模式，可任意切换；可最多设置5段多段离心
- 离心时间定时范围1s~99h59m59s；可选择时/分或分/秒计时
- 电子安全门锁控制，和弦音提示开门关门状态
- RCF可直接设定及显示，无需RPM/RCF换算
- 运行中可改变转速，离心力，时间，等参数
- 自动故障诊断
- 所有转子、转子盖均可高温高压灭菌。

主要技术参数

产品型号	TD-450
最高转速	4500rpm
最大离心力	3380×g
最大容量	6×50ml (注射器)
电机	变频电机
转速精度	±10r/min
噪声	≤60dB (A)
定时范围	1s~99h59min59s/点动
电源 (AC)	220V 50HZ 10A
外形尺寸 (mm)	550×430×350
功率	500W
净重	40Kg

转子参数

转子	购货编号	容量	最高转速	最大离心力
1号水平转子	0104540100 (转子) 0104540105 (挂件)	16×10ml注射器	4000rpm	3000×g
2号水平转子	0104540100 (转子) 0104540101 (挂件)	8×20ml注射器	4000rpm	3100×g
3号水平转子	0104540100 (转子) 0104540102 (挂件)	4×50mlPRP专用套件/注射器	4000rpm	3380×g
4号水平转子	0104020200 (转子) 0104020203 (挂件)	24×10ml采血管	4000rpm	2890×g
5号角转子	0103110800	6×50ml注射器	4500rpm	3020×g


No.1




No.2



No.3



No.4



L5KR 台式低速冷冻离心机 (PRP/CGF/PRF离心机)

该机专用于PRP, PPP, CGF, PRF的制备离心, 广泛应用于骨科、疼痛科、康复科、牙科、美容、美体、整形, 等领域。可使用10ml、20ml、50ml注射器, 10ml真空采血管及各种PRP专用套件。

内置血浆、PRP、APRF、iPRF、CGF等项目的专用离心程序, 一键操作。所有转子和挂件均可高温高压灭菌。



购货编号: 0101751100

产品特点

- 结构设计紧凑, 占地面积小, 节省实验室空间。
- PID自动温控系统, 全程监测离心腔温度变化, 异常自动警报。
- 采用三轴陀螺仪实时监测设备在运行中的振动状态, 若设备异常振动, 机器立即停机并发出警报。
- 采用免维护变频电机驱动, LCD触摸屏, 操作简便。
- 316不锈钢内腔, 采用特氟龙涂层, 耐腐蚀性更强, 更易清洁。
- 可存储多达1000个程序组, 十万条使用记录, 可导出为PDF电子文档。
- 具有多级权限分配功能, 可根据需求自由设置管理权限, 方便用户管理; 用户可通过密码使用设备。
- 具有门盖, 超速, 超温, 过流, 过压, 过热等多重保护功能, 声音文字同时提示并显示解决方案, 更加稳定可靠。
- 可设置7段阶梯离心, 满足多元化实验要求。
- 具有曲线显示功能, 运行参数以曲线形式直观的显示在屏幕上, 用以监测各参数的变化过程和稳定性。
- 具有点动/连续离心功能。
- 40级升降速可调, 转速在600rpm~0时采用曲线缓降, 防止样品回荡。
- 转速/离心力自动换算、同屏显示。
- 自带电子说明书, 永不遗失, 方便使用。
- 标配ECO节能模块。
- 所有转子、转子盖均可高温高压灭菌。
- 内腔底部设有专用排水系统、防止冷凝水聚积。

主要技术参数

产品型号	L5KR
最高转速	5000rpm
最大离心力	3620×g
最大容量	6×50ml (注射器)
升降速档位	40级
转速精度	±10r/min
噪声	≤60dB (A)
定时范围	1min~99h59min
温度设置范围	-20°C ~ 40°C
温控精度	±1 °C
电源 (AC)	220V 50HZ 15A
外形尺寸 (mm)	580×640×390
功率	1.2KW
净重	80Kg

转子参数

转子	购货编号	容量	最高转速	最大离心力
1号水平转子	0104540100 (转子) 0104540105 (挂件)	16×10ml注射器	4000rpm	3000×g
2号水平转子	0104540100 (转子) 0104540101 (挂件)	8×20ml注射器	4000rpm	3100×g
3号水平转子	0104540100 (转子) 0104540102 (挂件)	4×50mlPRP专用套件/注射器	4000rpm	3380×g
4号水平转子	0104020200 (转子) 0104020203 (挂件)	24×10ml采血管	4000rpm	2890×g
5号角转子	0103110800	6×50ml注射器	5000rpm	3620×g
6号水平转子	0495150600	4×10ml PRP密封套件	5000rpm	2710×g
7号角转子	0103070800	12×10ml CGF专用转子	3500rpm	1640×g

No.1



No.2



No.3



No.4



No.6



No.7



YX-1850R 岩心离心机

YX-1850R岩心专用离心机用于各种油藏条件下的岩心分析实验, 用于测量岩心湿润性、相对渗透率、毛管压力、相对饱和度、空隙半径等参数。

国家发明专利产品, 专利号: ZL 2020 1 1415678.8




购货编号: 0101001400

产品特点

- LCD触摸屏, 界面简洁清晰, 所有参数一目了然。
- 转头自动识别, 杜绝超速
- 转头自动锁定, 无需螺母螺栓扳手等锁定, 直接取放, 安全方便快捷
- 按开门键, 门盖自动上升, 无需手动托举。
- 超大储存空间, 可存储多达1000个程序组, 十万条使用记录。
- 40级升降速档位、可设置自由停车, 满足多种离心回收要求。
- 自带电子说明书, 永不遗失, 方便使用。
- 可通过USB导出PDF格式的使用记录和日志。
- 具有点动/连续离心功能
- 故障自动诊断
- 进口压缩机组, 无氟制冷剂:制冷/加热双回路控制, 控温准确
- RCF可直接设定及显示, 无需RPM/RCF换算
- 采用进口知名品牌变频控制器, 控速精准, 经久耐用
- 仪器在运行中可以修改运行参数
- 全钢机身, 三层保护钢套, 确保安全
- 12位岩心转子能达到18500rpm 转速、可分离出10.74 nm微孔中的水份。
- 配备专用分离钢珠
- 内腔底部设有专用排水系统、防止冷凝水聚积

主要技术参数

产品型号	YX-1850R
最高转速	18500rpm
最大离心力	42000×g
最大容量	4×1000ml
最大毛管压力	13.40MPa
转速精度	±10r/min
噪声	≤65dB (A)
定时范围	1min~99h59min/点动
温度设置范围	-20°C ~ 40°C
温控精度	±1 °C
电源 (AC)	220V 50HZ 32A
外形尺寸 (mm)	850×730×930
功率	5KW
净重	280Kg

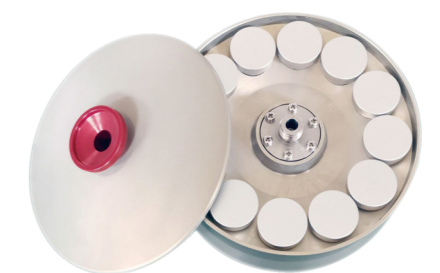

12孔岩心专用转子/0103500900